


RICEVITORE FAX-30

Guida per l'operatore

Lo scopo della presente Guida è di fornire le procedure operative di base per questa apparecchiatura. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al Manuale dell'operatore.


<Per NavNet>

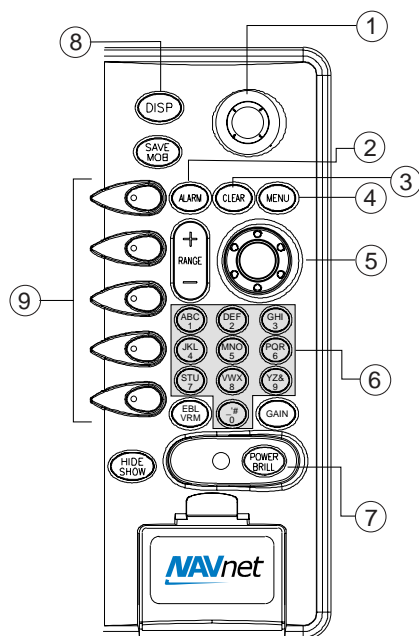

	Nome tasto	Funzioni
1	Trackball	Consente di scegliere le voci del menu.
2	ALARM	Visualizza un messaggio di allarme.
3	CLEAR	Cancella i dati.
4	MENU	Apri il menu FAX-30; torna in stand-by.
5	Manopola ENTER	Pressione: consente di registrare l'impostazione. Rotazione: consente di selezionare le voci e le opzioni di menu. Utilizzarla anche per immettere dati alfanumerici.
6	Tasti alfanumerici	Consente di immettere dati alfanumerici.
7	POWER/BRILL	Pressione prolungata: spegne il dispositivo. Pressione rapida: Accende il dispositivo; attiva il video per la regolazione della luminosità.
8	DISP	Visualizza la finestra di selezione della modalità.
9	Tasti funzione	Eseguono la funzione appropriata.

Accesso alla modalità FAX


1. Premere il tasto **DISP** per aprire la finestra di selezione della visualizzazione.

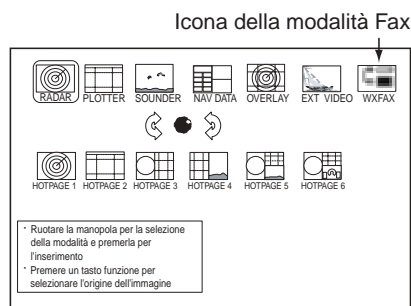


2. Ruotare la manopola **ENTER** per scegliere l'icona WX FAX.
3. Premere la manopola **ENTER** per attivare la visualizzazione di stand-by fax.

Ricezione automatica FAX

1. Nella visualizzazione di stand-by, premere il tasto funzione WX FAX. Vengono visualizzate le miniature delle immagini ricevute.

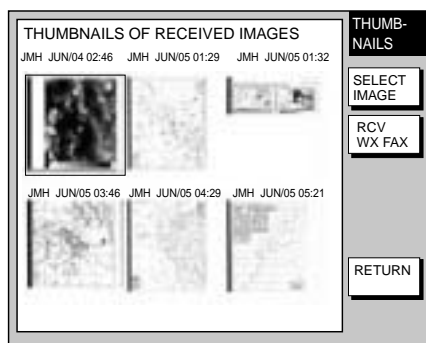

2. Premere il tasto funzione RCV WX FAX.
3. Premere il tasto funzione CH SETUP.
4. Premere il tasto funzione ZONE per visualizzare la relativa finestra.



5. Ruotare la manopola **ENTER** per scegliere la zona desiderata e premere il tasto funzione ENTER.
6. Premere il tasto funzione STATION per visualizzare la relativa opzione.
7. Ruotare la manopola **ENTER** per scegliere la stazione desiderata e premere il tasto funzione ENTER.
8. Premere il tasto funzione CHANNEL per visualizzare le relative opzioni.
9. Ruotare la manopola **ENTER** per scegliere il canale desiderato e premere il tasto funzione ENTER.
10. Potrebbe essere necessario regolare la frequenza premendo il tasto funzione **FREQ**. Immettere quindi la frequenza


appropriata.

11. Premere diverse volte il tasto funzione **RETURN** per tornare alla visualizzazione di stand-by.


Il dispositivo FAX-30 riceverà la successiva trasmissione programmata dalla stazione selezionata.

Visualizzazione del messaggio navtex

1. Nella visualizzazione di stand-by, premere il tasto funzione NAVTEX.

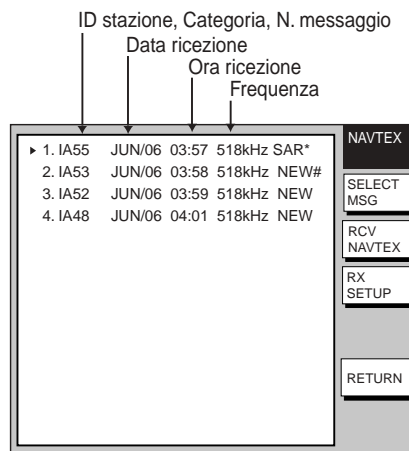

2. Ruotare la manopola **ENTER** per scegliere il messaggio da visualizzare.
3. Premere il tasto funzione **SELECT MSG** o premere la manopola **ENTER**.

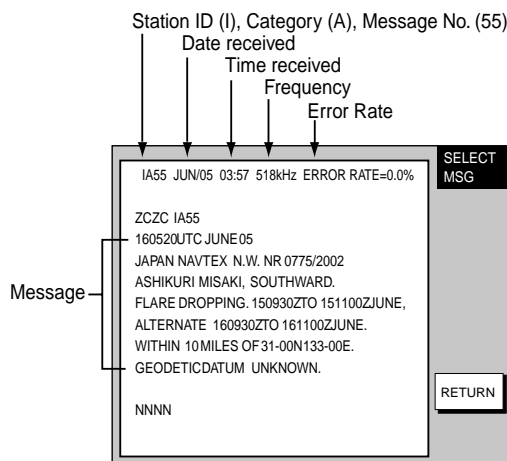

4. Premere diverse volte il tasto funzione **RETURN** per tornare alla visualizzazione di stand-by.


<Per PC>

Accesso alla visualizzazione superiore FAX-30

1. Avviare il software del browser.
2. Digitare l'URL di FAX-30 <http://172.31.8.1>, quindi premere il tasto ENTER. Viene attivata la visualizzazione superiore del ricevitore fax. Creare un segnalibro per accedere successivamente a FAX-30 premendo un solo tasto.



3. Fare clic su WX FAX per fax o su NAVTEX per navtex in modo da attivare la visualizzazione di stand-by corrispondente, da dove vengono avviate tutte le operazioni fax o navtex.

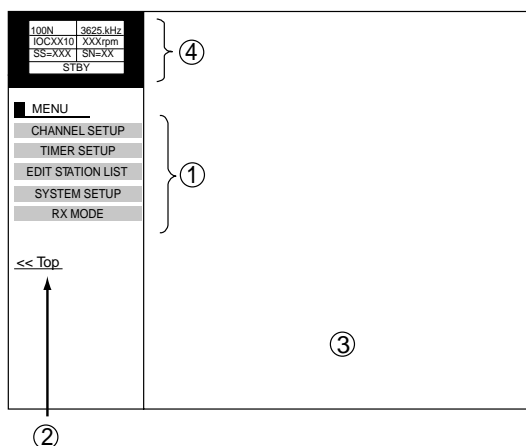


Visualizzazione di stand-by fax

- ①: Menu superiore
- ②: Fare clic per tornare alla visualizzazione superiore.
- ③: Le miniature delle immagini fax appaiono

man mano che vengono ricevute.

- ④: Dati dell'immagine fax

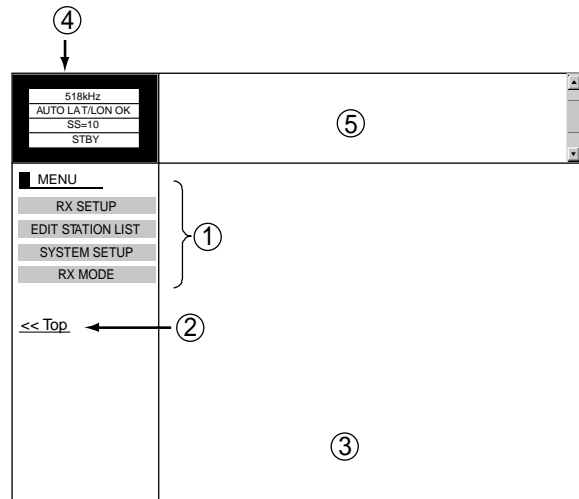

Visualizzazione di stand-by navtex

- ①: Menu superiore
- ②: Fare clic per tornare alla visualizzazione superiore.
- ③: Area di visualizzazione del messaggio navtex
- ④: Dati del messaggio navtex
- ⑤: Elenco dei messaggi navtex

Logout

1. In corrispondenza della visualizzazione del menu fax o navtex, fare clic su "<Top" per tornare alla visualizzazione superiore del ricevitore fax.
2. Fare clic su LOGOUT per eseguire il logout del PC da FAX-30.

Ricezione automatica FAX

1. In corrispondenza della visualizzazione di stand-by fax, fare clic su TIMER SETUP seguito da PROGRAM LIST per visualizzare il programma del timer.

No.	Ora di inizio e fine	LIST	Frequenza TX della stazione fax	Indice di cooperazione	Velocità di rotazione del tamburo della stazione fax	ON/OFF
1	12:30-14:00	JMH	3662.5kHz	IOC288	60rpm	ON
2	NOT PROGRAMMED					OFF
3	NOT PROGRAMMED					OFF
4	NOT PROGRAMMED					OFF

- Fare clic sulla colonna LIST da impostare. Ad esempio, fare clic sulla colonna centrale di No. 1. Viene visualizzato il seguente menu di programma del timer.

TIMER PROGRAM No.1

ZONE: 1: NORTHWESTPACIFIC

STATION: 0: JMH/TOKYO 1

CHANNEL: AUTO

IOC: AUTO

SPEED: AUTO

START TIME: 00 00

END TIME: 00 00

FREQUENCY: 00000.0 kHz
 ON OFF

OK ERASE

< back

- Fare clic sul pulsante a freccia su ZONE e scegliere la zona desiderata.
- Fare clic sul pulsante a freccia su STATION e scegliere la stazione desiderata.
- Fare clic sul pulsante a freccia su CHANNEL e scegliere il canale desiderato o AUTO.
- Fare clic sul pulsante a freccia su IOC e scegliere l'IOC desiderato o AUTO.
- Fare clic sul pulsante a freccia su SPEED e scegliere la velocità desiderata o AUTO.
- Digitare l'ora di inizio e fine.
- Fare clic su ON sotto FREQUENCY.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su "<back" o sul pulsante Back diverse volte per tornare al menu

superiore.

- Ripetere le operazioni descritte a punti da 1 a 13 per impostare un altro programma del timer.
- In corrispondenza della visualizzazione di stand-by fax, fare clic su TIMER SETUP.
- Fare clic su PROGRAM LIST.
- Fare clic su START.
- Fare clic su OK.
- Fare clic su "<back" o sul pulsante Back per tornare al menu superiore.

Visualizzazione dei messaggi navtex

In corrispondenza della visualizzazione di stand-by navtex, fare clic sul numero di messaggio nella parte superiore della visualizzazione.

Usare la barra di scorrimento per visualizzare tutto l'elenco.

Messaggi ricevuti (fare clic per visualizzare)

NEXT PAGE 1/2

1. 1A55 06/22 00:26 518kHz ERROR RATE=0.0%

2. 1A55 06/20 01:22 518kHz ERROR RATE=0.0%

3. 1A55 06/18 15:31 518kHz ERROR RATE=0.0%

4. 1A55 06/17 07:11 518kHz ERROR RATE=0.0%

5. 1A55 06/15 03:44 518kHz ERROR RATE=0.0%

PREV NEXT

1A55 06/05 03:57 518kHz ERROR RATE=0.0%

MENU

RX SETUP

EDIT STATION LIST

SYSTEM SETUP

RX MODE

<< Top

ZCZC IA55

160520UTC JUNE05

JAPAN NAVTEX N.W. NR 0775/2002

ASHIKURI MISAKI, SOUTHWARD.

FLARE DROPPING. 150930ZTO 151100ZJUNE,

ALTERNATE 160930ZTO 161100ZJUNE.

WITHIN 10 MILES OF 31-00N133-00E.

GEODETIC DATUM UNKNOWN.

NNNN

Testo del messaggio

Dati del messaggio navtex

IA55: ID stazione (1), Categoria (A), N. messaggio (55)

06/05: Data ricezione

03:57: Ora ricezione

518kHz: Frequenza

Tasso di errore