

## TZT9F / 12F / 16F / 19F PROCEDURE DE MISE A JOUR Ici la version 2.01

### PREPARATION

Formater une clé USB en FAT32

Dézipper / Copier le contenu de ce fichier à racine de la clé USB :  
"NNTZT3\_v2.01.zip"

Nom	Modifié le	Type	Taille
CopyItem	01/04/2021 13:47	Dossier de fichiers	
FEC	01/04/2021 13:48	Dossier de fichiers	
autoupdateconfig.txt	11/05/2015 16:57	Document texte	1 Ko
chartdemopath.txt	11/09/2020 09:11	Document texte	1 Ko
IDCODE.SYS	28/11/2014 20:08	Fichier système	1 Ko
MANUAL.BIN	24/02/2021 10:12	Fichier BIN	7 394 Ko
QB_FORCE_EXIT	13/02/2019 12:39	Fichier	1 Ko

La TZT3 doit être éteinte

Connecter la clé USB

Allumer la TZT3 : la mise à jour démarre.

### MISE A JOUR

(1)




(2) La boîte de dialogue disparaîtra automatiquement et le TZT9F / 12F / 16F / 19F redémarrera env. 3 fois. Ne coupez pas l'alimentation pendant ce processus.

(3) Après le redémarrage de l'affichage, l'écran suivant apparaîtra pendant la mise à jour du système. Attendez que cet écran passe à l'étape suivante. (Approx. 5 minutes)



- (4) L'écran passera au message suivant. Attendez que ce message disparaisse. (Approx. 2 minutes)

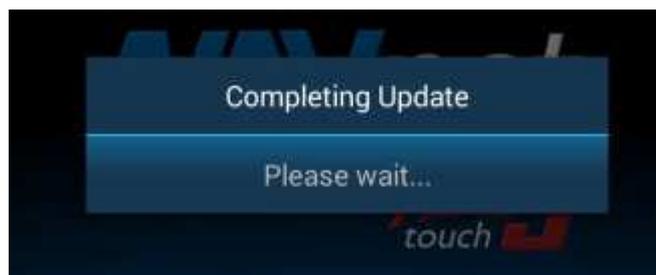


- (5) Une fois tous les processus de mise à jour terminés, l'écran redémarrera automatiquement.
- (6) Eteindre la TZT3.


=====

## **Dépannage en cas d'échec de la mise à jour**

La boîte de dialogue suivante apparaît lorsque la mise à jour de Internal Fish Finder échoue.

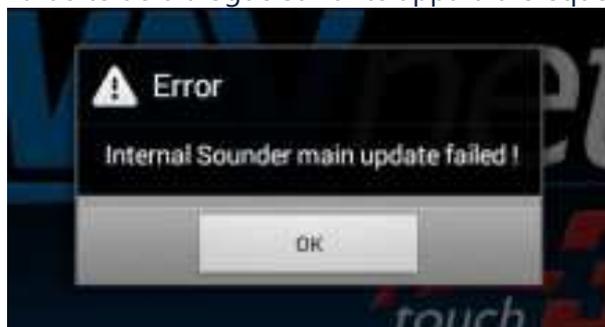

- a. Appuyez sur OK dans la boîte de dialogue ci-dessus.
- b. La boîte de dialogue suivante apparaîtra. NE débranchez PAS la clé USB. Appuyez sur OK

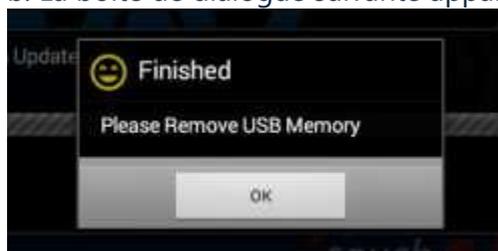

- c. Le processus de mise à jour sera redémarré automatiquement à partir de l'étape 2.

--- FIN ---