

Pilot hole for 4x16 mm self-tapping screw (four positions).

4x16mmタッピンネジ用下穴 (4カ所)

36±0.5 mm (1.42")

Drill  $\phi$ 6 mm (0.24") hole (four positions).

$\phi$ 6 mm キリ (4カ所)

## INSTALLATION PRECAUTION

1. To prevent damage to the MCU-006/006H from falling, the remote controller must be flush mounted.
2. Install in an easy-to-use location.
3. Avoid installation locations which are subject to high temperatures.

### 装備時の注意

1. MCU-006/006H は、落下による破損防止のため、必ず埋め込み装備で取り付けること。
2. 本ユニットは、使いやすい場所に装備すること。
3. 高熱が発生する物の近くには、装備しないこと。


## MCU-006/006H Flush Mounting Template フラッシュマウント用 型紙

Note: This template may have expanded or shrunk slightly.

Please confirm dimensions before use.

注意: 本型紙は保存状態により若干伸縮する場合があります。

使用の際には寸法を確認してください。

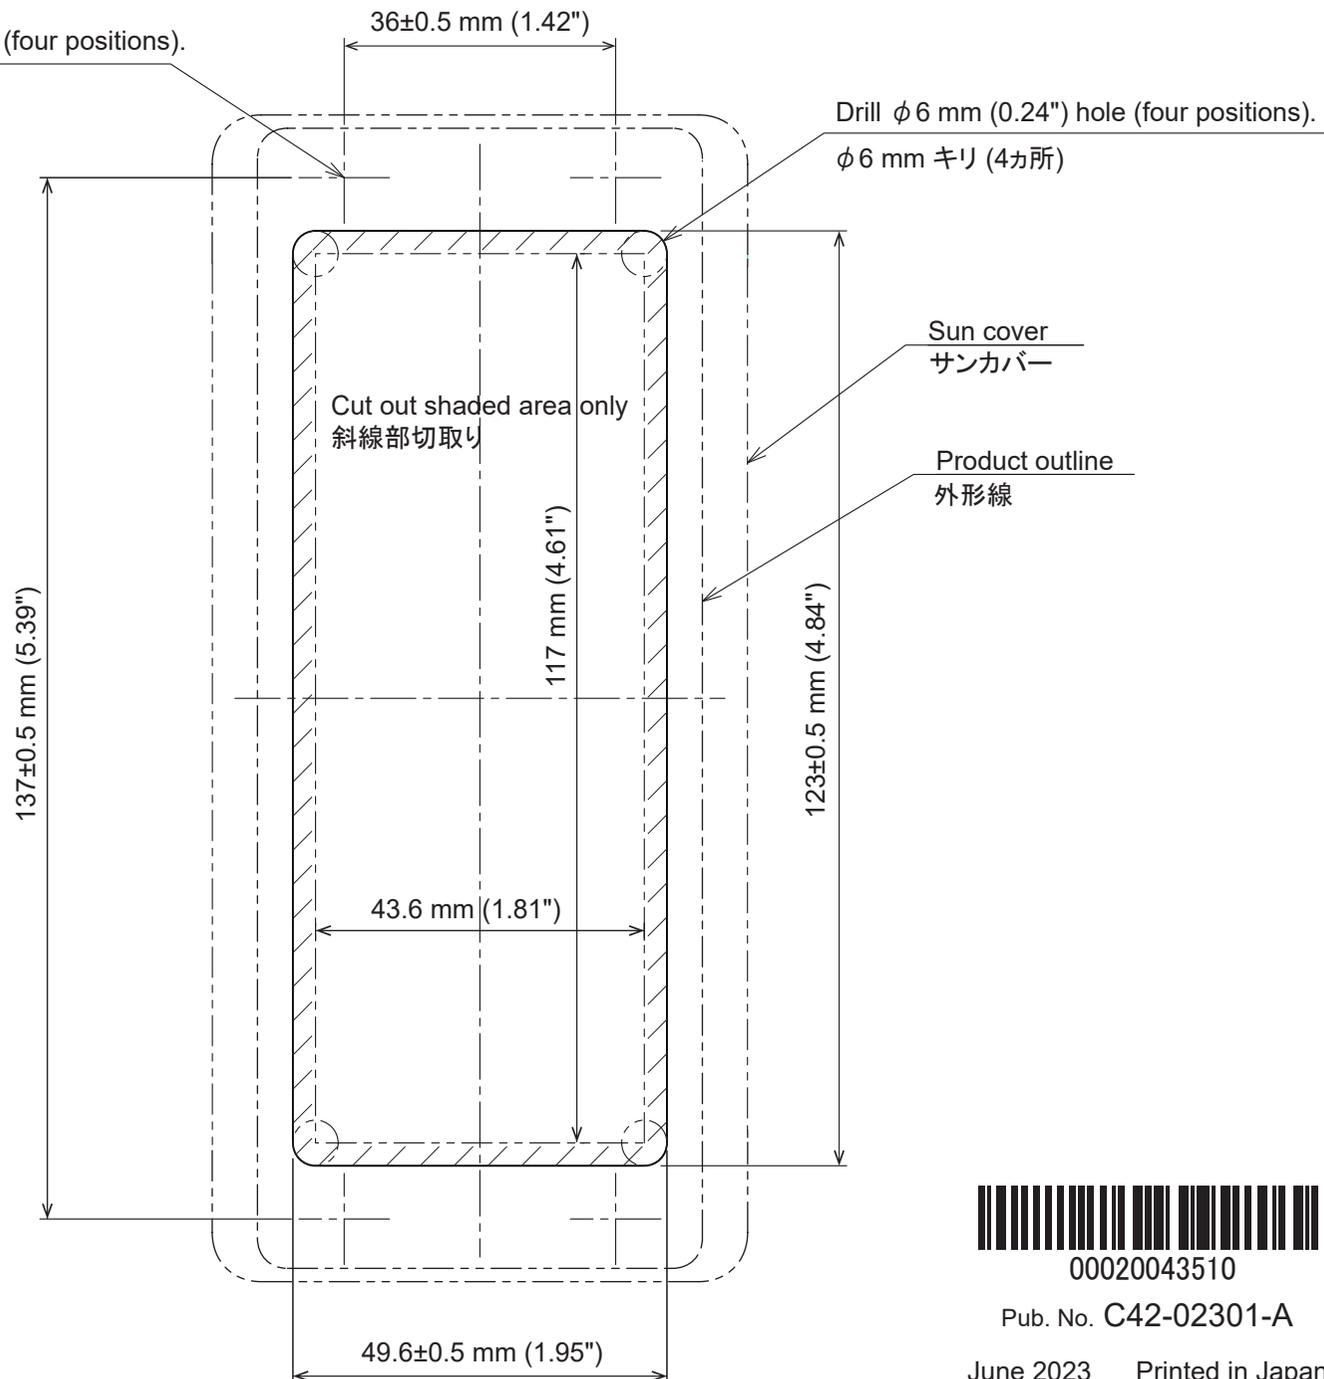

00020043510

Pub. No. C42-02301-A

June 2023 Printed in Japan