

2022

Prix publics conseillés marine

au 15 Mai 2022

GIROUETTE
ANÉMOMÈTRE
À ULTRASONS

LCJ CAPTEURS

2

BaroPlug / WindyPlug
(Plug & Play NMEA2000®)

3

CV7
et options

4

CV7-V
et options

5

CV7-C
et options

6

CV7SF2
et options

7

Options et
accessoires CV7

8

Logiciels
pour PC

9

CV3F
et options

10

Options et
accessoires CV3F

11

Interface pour
mât rotatif NMEA2000®

12

Interface pour mât rotatif
Raymarine® / B&G®

13

Pack
SEMAPHORE

GIROUETTE
ANÉMOMÈTRE
À ULTRASONS
LCJ CAPTEURS

Lire le vent
autrement

LCJ CAPTEURS – ZA le Chêne Ferré – 29 Allée des Cinq Continents – 44120 VERTOU – France
Tel : +33 (0)2 40 05 08 55 – Email: lcjcapteurs@lcjcapteurs.com – Web: www.lcjcapteurs.com
TVA: FR 17424933075

Appareils "Plug and Play" NMEA2000®



BAROPLUG



Provisoirement indisponible
(nous contacter pour les délais)

Le BaroPlug est un baromètre pour systèmes NMEA2000®. Il présente un connecteur mâle MICRO pour une connexion directe sur une "backbone" NMEA2000®. Installez cet appareil du type « Plug and Play » sur le réseau NMEA2000® et lisez immédiatement la pression atmosphérique sur un afficheur doté d'un menu qui comporte cette donnée !



145,00 € HT

174,00 € TTC

WINDYPLUG



Interface NMEA2000® pour capteurs de vent à ultrasons avec baromètre intégré. Compacte, avec un design similaire à celui du BaroPlug, elle est compatible avec tous les équipements NMEA2000® V2 et V3. Le WindyPlug comporte un connecteur MICRO C mâle pour se connecter directement sur un bus NMEA2000®. Il suffit de brancher cet appareil "Plug and Play" sur la "backbone" de l'installation NMEA2000®.



195,00 € HT

234,00 € TTC



CV7

9 à
33 V

Girouette-anémomètre à ultrasons

Bras incliné aluminium 310mm, Ø 16mm

Câble 25m

NMEA0183® (standard)

530,00 € HT

636,00 € TTC

CV7-STBG



Pack interface STBG avec capteur de vent à ultrasons, montage oblique, câble 25m, compatible avec instruments Raymarine® et B&G® toutes générations.

635,00 € HT

762,00 € TTC

CV7-WINDYPLUG



Pack WindyPlug avec capteur de vent à ultrasons, montage oblique, câble 25m, interface de jonction pour compatibilité NMEA2000®, baromètre intégré.

685,00 € HT

822,00 € TTC

CV7-BARO3



Pack Baro3 avec capteur de vent à ultrasons, montage oblique, câble 25m, boîtier de jonction baromètre, NMEA0183®.

685,00 € HT

822,00 € TTC

CV7-SIL



Capteur de vent à ultrasons, montage oblique, câble 25m, compatible SILVA, NEXUS NX2, Furuno FI30.

530,00 € HT

636,00 € TTC



CV7-V

Girouette-anémomètre à ultrasons*

Bras vertical aluminium 310mm, Ø 16mm

Câble 25m

NMEA0183® (standard)

9 à
33 V

590,00 € HT

708,00 € TTC

CV7-V-STBG

12 V

Pack interface STBG avec capteur de vent à ultrasons, montage vertical, câble 25m, compatible instruments Raymarine® et B&G® toutes générations.

715,00 € HT

858,00 € TTC

CV7-V-WINDYPLUG

12 V

Pack WindyPlug avec capteur de vent à ultrasons, montage vertical, câble 25m, interface de jonction pour compatibilité NMEA2000®, baromètre intégré.

715,00 € HT

858,00 € TTC

CV7-V-BARO3

12 V

Pack Baro3 avec capteur de vent à ultrasons, montage vertical, câble 25m, boîtier de jonction baromètre, NMEA0183®.

715,00 € HT

858,00 € TTC

*Également disponible en couleur noire, veuillez nous consulter.



CV7-C

9 à
33 V

Girouette-anémomètre à ultrasons haut débit 4Hz

Bras long vertical carbone 700mm, Ø 16mm

Câble 25m

NMEA0183® (standard)

690,00 € HT

828,00 € TTC

CV7-C-STBG

12 V

Pack interface STBG avec capteur de vent à ultrasons haut débit 4Hz, montage vertical sur perche carbone, câble 25m, compatible instruments Raymarine® et B&G® toutes générations.

855,00 € HT

1 026,00 € TTC

CV7-C-WINDYPLUG

12 V

Pack WindyPlug avec capteur de vent à ultrasons haut débit 4Hz, montage vertical sur perche carbone, câble 25m, interface de jonction pour compatibilité NMEA2000®, baromètre intégré.

820,00 € HT

984,00 € TTC

CV7-HR-OEM

12 V

Capteur de vent à ultrasons haut débit, mesures à 120Hz, vitesse de transmission 38 400 bauds, tête de capteur, 50cm de fils torsadés, adaptateurs pour montage oblique et vertical, sans perche carbone, ni câble, ni accessoires de fixation.

630,00 € HT

756,00 € TTC

Lire le vent
autrement

GIROUETTE
ANÉMOMÈTRE
À ULTRASONS
LCJ CAPTEURS



CV7SF2

Girouette-anémomètre à ultrasons sans fil

Cellule photovoltaïque, boîtier récepteur (alimentation 5 à 15V) et batterie LifePO4

Bras vertical aluminium 310mm, Ø 16mm

NMEA0183® (standard)



685,00 € HT

822,00 € TTC

CV7SF2-WINDYPLUG



Capteur de vent à ultrasons sans fil alimenté par cellule photovoltaïque et batterie LifePO4 3V, rafraîchissement des données 1 fois par seconde de jour comme de nuit, boîtier récepteur (alimentation 5 à 15V), montage vertical, interface de jonction pour compatibilité NMEA2000®, baromètre intégré.

810,00 € HT

972,00 € TTC

CV7SF2-USB



Capteur de vent à ultrasons sans fil alimenté par cellule photovoltaïque et batterie LifePO4 3V, rafraîchissement des données 1 fois par seconde de jour comme de nuit, boîtier récepteur (alimentation via USB), interface USB, montage vertical, NMEA0183®.

750,00 € HT

900,00 € TTC



Adapt-1" CV7

Adaptateur 1" pour support standard 1"x14 pour CV7 - Ø 16mm

48,00 € HT

57,60 € TTC



Option WindyPlug

Interface NMEA2000® pour CV7 (et CV3F également)

195,00 € HT

234,00 € TTC



Support vertical

Support vertical pour un montage sur une surface horizontale. Les supports RA106BRACKET et RA106BRACKINOX de Glomex® sont compatibles (non livrés).

30,00 € HT

36,00 € TTC



Option STBG

Interface universelle pour compatibilité CV7 avec les équipements Raymarine® et B&G®

220,00 € HT

264,00 € TTC



Option BARO3

Boîtier de jonction 12V avec capteur baromètre pour CV7 (et CV3F également)

195,00 € HT

234,00 € TTC




Option USB

Boîtier de jonction USB pour CV7, alimentation via port USB, Port com virtuel NMEA0183® (pilote Windows FDTI)

155,00 € HT

186,00 € TTC



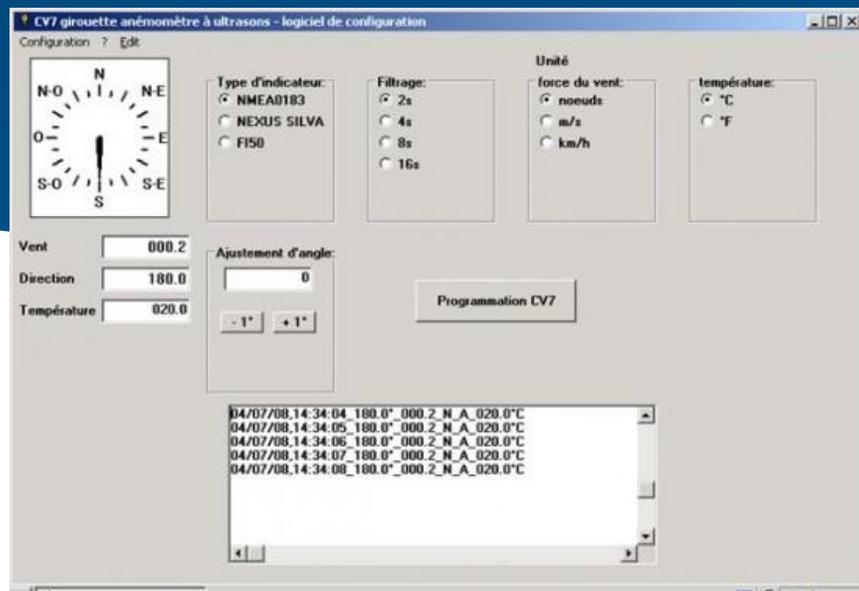


CV7-Config

Logiciel de configuration du CV7 pour Windows. Paramétrage de la sortie data, lissage, unités de vitesse.

LOGICIEL GRATUIT

(sur demande par e-mail)

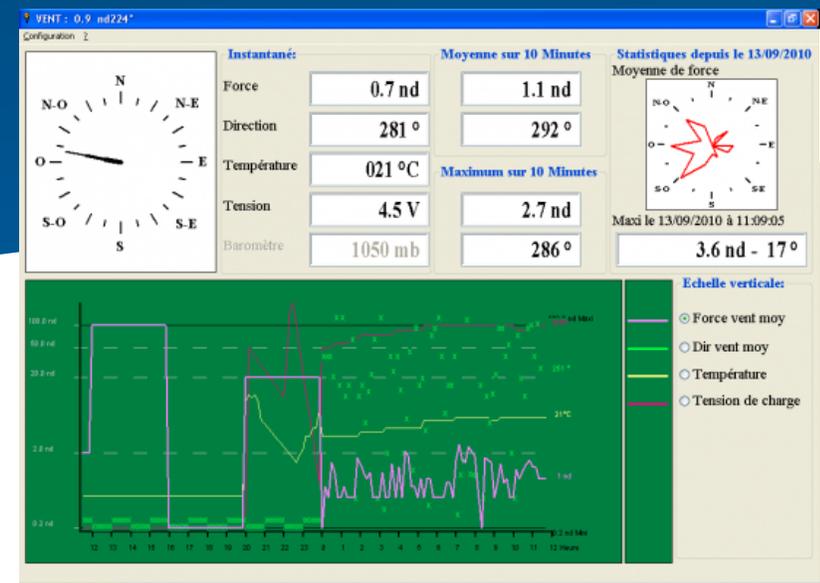

StatMETEO

Logiciel d'enregistrement et représentation graphique des données de vent et de la pression atmosphérique pour capteur de vent à ultrasons LCJ Capteurs. Pour Windows.

120,00 € HT

144,00 € TTC



CV3F

Girouette-anémomètre à ultrasons

Bras vertical aluminium 310mm, Ø 20 mm

Câble coaxial 25m et boîtier de jonction

NMEA0183® (standard)

12 V

530,00 € HT

636,00 € TTC

CV3F-BARO3

12 V

Pack Baro3 avec capteur de vent à ultrasons CV3F, montage vertical, pontets de fixation, câble coaxial 25m, boîtier de jonction 12V baromètre, NMEA0183®.

628,00 € HT

753,60 € TTC

CV3F-AL 24 V

24 V

Capteur de vent à ultrasons CV3F, montage vertical, pontets de fixation, câble coaxial 25m, boîtier de jonction 24 V DC, NMEA0183®.

610,00 € HT

732,00 € TTC

CV3F-WINDYPLUG

12 V

Pack WindyPlug avec capteur de vent à ultrasons CV3F, montage vertical, pontets de fixation, câble coaxial 25m, interface de jonction pour compatibilité NMEA2000®, baromètre intégré.

664,00 € HT

796,80 € TTC



Adapt-1" CV3F

Adaptateur 1" pour support standard 1"x14 pour CV3F - Ø 20 mm

48,00 € HT

57,60 € TTC



Alim CV3F

Boîtier de jonction 12 V et interface NMEA0183® pour CV3F

100,00 € HT

120,00 € TTC



Option WindyPlug

Interface NMEA2000® pour CV3F (et CV7 également)

12 V

195,00 € HT

234,00 € TTC



Alim CV3F-AL

Boîtier de jonction 24 V et interface NMEA0183® pour CV3F

24V

195,00 € HT

234,00 € TTC



Option BARO3

Boîtier de jonction 12 V avec capteur baromètre pour CV3F (et CV7 également)

12 V

195,00 € HT

234,00 € TTC



Coax 25 m

Câble coaxial RG58 C/U pour CV3F

69,00 € HT

82,80 € TTC



RM-CANBUS



12 V

Interface NMEA2000® pour mât rotatif

Boîtier RM-CANBUS associé aux capteurs de la gamme CV7

Baromètre intégré

Compatibilité avec capteur de position Honeywell® SMART 100 et 180 degrés (non fournis)

599,00 € HT

718,80 € TTC

CV7-RM

12 V

Pack interface RM et capteur de vent ultrasonique CV7 avec bras oblique, compatible NMEA2000®. Baromètre intégré. Pour système de capteur de position Honeywell® SMART100/SMART180 (non fourni).

1 115,00 € HT

1 338,00 € TTC

CV7-V-RM

12 V

Pack interface RM et capteur de vent ultrasonique CV7-V avec bras vertical, compatible NMEA2000®. Baromètre intégré. Pour système de capteur de position Honeywell® SMART100/SMART180 (non fourni).

1 180,00 € HT

1 416,00 € TTC

CV7-C-RM

12 V

Pack interface RM et capteur de vent ultrasonique CV7-C avec long bras vertical carbone, compatible NMEA2000®. Baromètre intégré. Pour système de capteur de position Honeywell® SMART100/SMART180 (non fourni).

1 280,00 € HT

1 536,00 € TTC



RM-STBG



12 V

Interface STBG pour mât rotatif

Boîtier RM-STBG associé aux capteurs de la gamme CV7

Pour afficheurs de toutes marques avec une entrée tête de mât à 5 ou 6 fils

Compatibilité avec capteur de position Honeywell® SMART uniquement 100 degrés (non fourni)

280,00 € HT

336,00 € TTC

CV7-RM-STBG

12 V

Pack interface RM-STBG et capteur de vent ultrasonique CV7 avec bras oblique, destinée aux afficheurs de toutes marques avec une entrée tête de mât à 5 ou 6 fils, compatible avec le capteur de position Honeywell® SMART100 (non fourni).

810,00 € HT

972,00 € TTC

CV7-V-RM-STBG

12 V

Pack interface RM-STBG et capteur de vent ultrasonique CV7-V avec bras vertical, destinée aux afficheurs de toutes marques avec une entrée tête de mât à 5 ou 6 fils, compatible avec le capteur de position Honeywell® SMART100 (non fourni).

870,00€ HT

1 044,00€ TTC

CV7-C-RM-STBG

12 V

Pack interface RM-STBG et capteur de vent ultrasonique CV7-C avec long bras vertical carbone, destinée aux afficheurs de toutes marques avec une entrée tête de mât à 5 ou 6 fils, compatible avec le capteur de position Honeywell® SMART100 (non fourni).

970,00€ HT

1164,00€ TTC



PACK SEMAPHORE


24 V

Pack d'instruments complet pour sémaphores et capitaineries:

- Girouette-anémomètre à ultrasons CV7-V avec bras vertical, 25m de câble (autres longueurs en option), support de fixation
- Bloc alimentation 220 V / 24 V DC
- Option baromètre pour CV7-V avec alimentation et entrée data isolée (24 V DC)
- Écran tactile 7" MMI-7070 24 V DC

1 796,00 € HT

2 155,20 € TTC



Lire le vent *autrement*

Photos non contractuelles
Tarifs affichés hors frais de port
Tarifs révisibles sans préavis