

FURUNO

www.furuno.fr



TARIF GÉNÉRAL
AU 1^{ER} SEPTEMBRE

2023

MAJ - 26/10/2023

OPÉRATION REPRISE **FURUNO**



Pilote automatique

**-400 €
TTC**

Reprise de votre ancien pilote automatique
pour l'achat d'un NavPilot711C

NavPilot711C (Pupitre & Processeur) + Mini gyro PG700

~~2 998 € TTC~~ **2 598 € TTC**

NavPilot 711C PK1 (Pupitre & Processeur & Feedback Rotatif)
+ Mini gyro PG700

~~3 528 € TTC~~ **3 128 € TTC**

**-70 €
TTC**

Instrumentation

Reprise de votre ancienne instrumentation
pour l'achat d'une FI70

FI70 Indicateur multifonction couleur

~~609 € TTC~~ **539 € TTC**



www.furuno.fr

Offre valable pour toute reprise d'un ancien produit similaire toutes marques. À joindre avec la commande : une photo de l'ancien produit débarqué et mis hors d'état + son numéro de série.
Offre non cumulable avec d'autres opérations en cours. Offre valable du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023. Commandes et livraisons du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023.

▲ Combinés GP GPS, Lecteurs de Cartes et Sondeurs	2	▲ Iridium Certus C700, VesseLINK	61
▲ Écrans modulables SFD	5	▲ Intellian VSAT, AntennesTV	62
▲ NavNet TZtouch Combinés sondeurs GPS multifonction	7	▲ Seaview Supports pour aériens, Instrumentation, Plotter & GPS	68
▲ Écrans marinisés Furuno	21	▲ FLIR Caméras d'imagerie thermique	71
▲ GPS	24	▲ SEA.AI Vision artificielle, détection & identification d'objets flottants	73
▲ Instrumentation	27	▲ Hatteland Display Écrans marinisés	74
▲ Pilotes Automatiques Compas & Groupes	31	▲ Radio Ocean & LCJ Capteurs	76
▲ Radars	37	▲ Ocean Signal Balises, SART, VHF GMDSS	79
▲ Sondeurs & Sonars	43	▲ ACR Balises, Feux	84
▲ Sondes	48	▲ TIMEZERO by Maxsea Logiciels de navigation	89
▲ Récepteur Météo NavTex, Station Météo, AIS, VDR & Sécurité	55	▲ Navionics Cartographie	91
▲ Communication & Radiotéléphonie	59	▲ Antennes & Accessoires Pour VHF, BLU, AIS	93



HOTLINE : 0825 000 150
(0,18€ TTC/min depuis un poste fixe)

**TARIF GÉNÉRAL
AU 1^{ER} SEPTEMBRE
2023**

COMBINÉS

GPS, Lecteurs de cartes & Sondeurs

Cette série de traceurs GPS multifonction avec sondeur intégré de 7" et 9" WIDE, fournit à l'utilisateur, puissance, rapidité et des fonctions intelligentes tout en restant de taille compacte. Les GP1871F/1971F sont des combinés GPS/traceur/sondeur intégrant les dernières technologies Furuno de sondeurs TruEcho CHIRP™ fournissant une grande sensibilité pour la détection des poissons.



GP1871F

GPS/lecteur de cartes 7" LCD 800x480 pixels
- Sondeur à balayage CHIRP ou RezBoost™ -
Puissance jusqu'à 1kW



GP1971F

GPS/lecteur de cartes 9" LCD
1280x720 pixels - Sondeur à balayage CHIRP
ou RezBoost™ - Puissance jusqu'à 1kW

Antenne GPS interne - Compatibilité cartes haute résolution C-MAP 4D et Navionics+ et Platinum+ (logiciel V4.0 et ultérieur)
Image radar avec le radar Wifi DRS4W (en Option) pour une installation simplifiée.

Contrôlez en Wifi vos GP depuis votre tablette ou smartphone avec l'application gratuite «MIRROR CONTROL*».
IP56 - 12-24Vcc - 1 Interface NMEA2000 et NMEA0183 • SLOTS : 2 x cartes MicroSD • Mémoire interne : Waypoints : 30 000 points ;
Traces : 30 000 points ; Routes : 1 000 routes (Max. 50 points pour chaque route)
Retrouvez les sondes CHIRP et bi-fréquence compatibles à partir de la page 48.

* Vous pouvez utiliser le partage de connexion ou un réseau local.

* Le nombre maximum de connexions est de 1 par GP.


* La connexion avec le DRS4W et un smartphone ne peut pas être établie simultanément.

* Portée variable en fonction du positionnement et de l'environnement.




Montage sur étrier (1,1kg) :

Montage encastré (0,9kg) :



Montage sur étrier (1,5kg) :

Montage encastré (1,3kg) :



CONTENU DE LA BOÎTE : 1 Plotter + 1 Câble d'alimentation + 1 Kit de visserie + 1 Étrier + 2 Molettes + 1 Capot de protection + Manuel d'utilisation + Gabarit de découpe pour l'encastrement

IMD03488000

IMD034890AB

982,50 € HT

1 179 € TTC

1 399,17 € HT

1 679 € TTC

DÉCOUVREZ VOS ZONES DE PÊCHE COMME VOUS NE LES AVEZ JAMAIS VUES

Expériences uniques avec
FURUNO

Faites l'expérience d'un combiné traceur de cartes GPS / sondeur avec des cartes époustouflantes et le détail des points de pêche qui vous manquait.



GP-1871F

Combiné Traceur / Sondeur / GPS de 7"



GP-1971F

Combiné Traceur / Sondeur / GPS de 9"

Nous ne pouvons pas faire mordre les poissons, mais nous pouvons vous aider à les trouver avec des cartes présentant des contours de profondeur très détaillés et un sondeur TruEcho CHIRP™ intégré qui vous montre où ils se cachent. Le reste dépend de vous !

Écran tactile tout en verre
avec interface Edge Swipe

Choisissez vos cartes :
Navionics® or C-MAP

Puissant sondeur TruEcho CHIRP™
simple fréquence 1kW ou double
fréquence 1kW 50/200 CW

Connectez votre pilote
automatique, AIS et radar wifi
DRS4W

Les contours HD de 0,3 m* vous
aident à mieux comprendre les
détails du fond

*avec Navionics® SonarChart™



Plus d'information sur www.furuno.fr

ACCESSOIRES

OD-STARTER-KIT	Kit de démarrage NMEA2000 p.78	113,75 € HT	136,50 € TTC
00153325000	Câble d'alimentation GP1871F et GP1971F	107,50 € HT	129 € TTC
00154666000	Étrier pour GP1871F	70,83 € HT	85 € TTC
00154667000	Étrier pour GP1971F	70,83 € HT	85 € TTC

CARTOGRAPHIE

NAVIONICS

Pour choisir sa zone de carte : <https://www.navionics.com/fra/>

NAVIONICS +

NA-NAEU008R**	NAEU008R BAY OF BISCAY NAVIONICS+	133,34 € HT	160 € TTC
NA-NAEU010R**	NAEU010R SPAIN, MEDITERRANEAN COAST NAVIONICS+	133,34 € HT	160 € TTC
NA-NAEU643L**	NAEU643L MEDITERRANEAN & BLACK SEA NAVIONICS+	208,34 € HT	250 € TTC
NA-NAEU646L**	NAEU646L EUROPE CENTRAL & WEST NAVIONICS+	208,34 € HT	250 € TTC

PLATINIUM+

NA-NPEU008R**	NPEU008R BAY OF BISCAY PLATINIUM+	208,34 € HT	250 € TTC
NA-NPEU010R**	NPEU010R SPAIN, MEDITERRANEAN COAST PLATINIUM+	208,34 € HT	250 € TTC
NA-NPEU643L**	NPEU643L MEDITERRANEAN & BLACK SEA PLATINIUM+	291,67 € HT	350 € TTC
NA-NPEU646L**	NPEU646L EUROPE CENTRAL & WEST PLATINIUM+	291,67 € HT	350 € TTC

❗ Pour plus d'informations, consultez la page 89.

RADAR



DRS4W


Radôme 49cm 4kW Wifi
36MN 12 – 24V, 2.1-1.0A

- Largeur du faisceau 7,2; 12 – 24V, 2.1-1.0A ; Sans câble. Poids : 5,7kg.
- Écran : GP1871F et GP1971F ou iPad ou iPhone (application DRS4W)
- Modes : Zone d'Alarme, Gain automatique, STC automatique, Compensation de retour de pluie, Compensation des bruits automatique, Secteur aveugle, Décentrage, Mesure des distances des cibles.

IMD03439004

1 515,83 € HT

1 819 € TTC

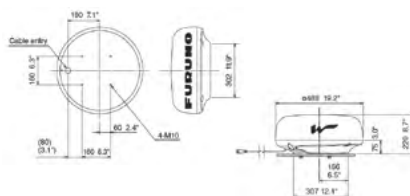

00126602000	Câble d'alimentation de 20m, nécessaire pour DRS4W	154,17 € HT	185 € TTC
SW-SM-18-U	Support pour radar de 38/45cm	474,17 € HT	569 € TTC

PODS

SW-SP2P	POD blanc pour pont (rotation possible) pour GP1X71F - façade non découpée (Surface max utilisable: 298x177mm)	440,83 € HT	529 € TTC
SW-SP2S	POD blanc pour barre à roue (livré avec 2 fixations) pour GP1X71F - façade non découpée (Surface max utilisable : 298x177mm)	432,50 € HT	519 € TTC

ÉCRANS MODULABLES SFD

SFD est un abréviation pour « Single Function Display ». Ce sont des écrans 10" et 12" avec commandes tactiles/touches/souris, Ils sont compatibles avec les capteurs DFF3D, DRS4DL+ et sondeurs Black Box pour une fonction unique mais modulable. L'étrier est réglable pour s'adapter à l'orientation de votre écran et plusieurs configurations peuvent être réalisées : multicapteurs, stations multiples et multicapteurs & stations multiples.



SFD1010

NOUVEAU



Écran tactile à fonction unique et modulable 10,4" pour sondeur multifaisceaux DFF3D, sondeurs ou radar DRS4DL+



SFD1012

NOUVEAU



Écran tactile à fonction unique et modulable 12,1" pour sondeur multifaisceaux DFF3D, sondeurs ou radar DRS4DL+



IMD040210AA

1 665,83 € HT

1 999 € TTC



IMD040220AA

1 832,50 € HT

2 199 € TTC

Configurations disponibles :

- 2 capteurs avec 2 écrans
- 1 capteur avec 2 écrans
- 1 capteur avec 1 écran

- *2 écrans maximum
- *1 radar maximum pour chaque configuration




Équipement NMEA



Antenne DRS4DL+



Hub

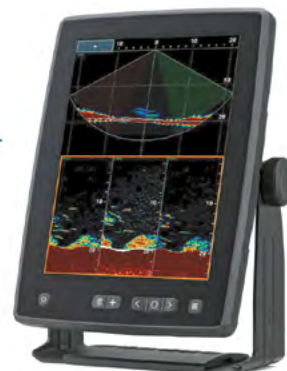


Sondeur multifaisceau DFF3D
Sondeur BBDS1, DFF1, DFF1-UHD, DFF3



DRS4DL+

Radôme 49cm - 4kW - 36MN - 24RPM
- Largeur du faisceau : 5,2°; 12-24V -
Fonction : «Target Tracking» - Poids :
5,7kg - Sans Câble



IMD03660001

2 049,17 € HT

2 459 € TTC

00151260000	FRU-2P5S-FF-10M-A Câble radar Ethernet/alimentation 10m (Multiposte RDP-157 (MODEL1815), DRS4DL+, DRS4DNXT, DRS6ANXT, DRS12A-NXT, DRS25A-NXT, DRS6A_XCLASS, DRS12A-XCLASS et DRS25A-XCLASS).	107,50 € HT	129 € TTC
00151262000	FRU-2P5S-FF-15M-A Câble radar Ethernet/alimentation 15m (Multiposte RDP-157 (MODEL1815), DRS4DL+, DRS4DNXT, DRS6ANXT, DRS12A-NXT, DRS25A-NXT, DRS6A_XCLASS, DRS12A-XCLASS et DRS25A-XCLASS).	140,83 € HT	169 € TTC
00151264000	FRU-2P5S-FF-20M-A Câble radar Ethernet/alimentation 20m (Multiposte RDP-157 (MODEL1815), DRS4DL+, DRS4DNXT, DRS6ANXT, DRS12A-NXT, DRS25A-NXT, DRS6A_XCLASS, DRS12A-XCLASS et DRS25A-XCLASS).	182,50 € HT	219 € TTC
00151268000	FRU-2P5S-FF-30M-A Câble radar Ethernet/alimentation 30m (Multiposte RDP-157 (MODEL1815), DRS4DL+, DRS4DNXT, DRS6ANXT, DRS12A-NXT, DRS25A-NXT, DRS6A_XCLASS, DRS12A-XCLASS et DRS25A-XCLASS).	257,50 € HT	309 € TTC




DFF3D

Sondeur multifaisceaux Black-Box 3D à balayage 120°
165 kHz, 800 W compatible NavNet TZT2 & TZT3
et FR10 & FR12

- Mode affichage : Sondeur Simple/Triple Faisceaux, Side Scan, Coupe Transversale, Historique 3D
- Câble alim 3.5m + câble réseau 5m

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Sondeur multifaisceaux DFF3D ;
1 x Câble réseau 5m ; 1 x Câble alimentation 3.5m ; 1 x Pièces
de rechange, Matériel d'installation

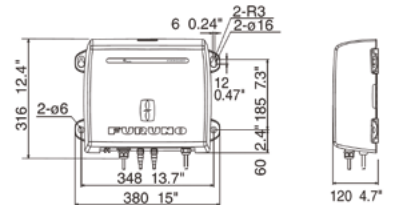

IMD03357000

2 199,17 € HT

2 639 € TTC

00002999300	B54 Sonde bronze compacte traversante avec carénage et capteur de température et de mouvement Fréquence : 165 kHz • Largeur faisceau latéral : 120° • Largeur faisceau longitudinal : 10° • Câbles 10m • Livree avec sabot	2 182,50 € HT	2 619 € TTC
00003483400	TM54 Sonde plastique compacte Tableau Arrière avec capteur de température et de mouvement Fréquence : 165 kHz • Largeur faisceau latéral : 120° • Largeur faisceau longitudinal : 10° • Câbles 10m	2 157,50 € HT	2 589 € TTC
00003537300	SS54 Sonde inox compacte traversante avec carénage et capteur de température et de mouvement (sur commande). Fréquence : 165 kHz • Largeur faisceau latéral : 120° • Largeur faisceau longitudinal : 10° • Câbles 10m • Livree avec sabot	2 407,50 € HT	2 889 € TTC



DFF1-UHD

Sondeur numérique Black Box TruEcho CHIRP™
50±20 & 200±25kHz, 1kW

Utilisation d'une sonde CHIRP et détermination de la nature du fond (rocher, vase, sable, etc.)
• En option : sondes CHIRP • Câble alimentation 3.5m + câble réseau 5m

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Processeur DFF1-UHD ; 1 x Câble d'alimentation 3,5 m ; 1 x Câble
d'assemblage LAN 5 m ; 1 x Matériel d'installation

IMD03356002

1 965,83 € HT

2 359 € TTC



BBDS1

Module sondeur numérique avec analyseur de fonds
50/200kHz - 600W/1kW.

Détermine la nature du fond (rocher, vase, sable, etc.) • Câble réseau 5m ; Adaptateur MB1100 en
option pour sondes FURUNO • Câble alimentation 3,5m + câble réseau 5m

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Module Sondeur ; 1 x Câble réseau, 5m ; 1 x Câble d'alimentation, 3,5m ; 2
x Fusibles ; 1 x Kit de visserie ; 1 x Manuel d'utilisation ; 1 x Guide d'utilisation simplifié plastifié (Multilingue)




IMD03217001

1 124,17 € HT

1 349 € TTC

NavNet TZtouch

NavNet TZtouch 3 / Combinés sondeur GPS multifonction

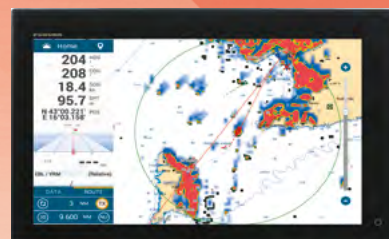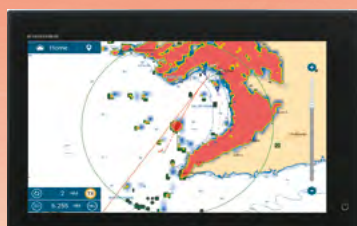

TZT9F
9"



TZT12F
12"



TZT16F
16"



TZT19F
19"

Écran multifonction tactile IPS lecteur de carte avec GPS, sondeur CHIRP 1kW, Side Scan CHIRP et Wifi intégrés

Écran hybride avec RotoKey™ et boutons, résolution 1280 x 720 pixels - 1000 cd/m² - Étanche IP56 - 1 lecteur cartes MicroSDXC

Écran hybride avec RotoKey™ et boutons - Résolution 1280 x 800 pixels - 900cd/m² - Étanche IP56 - 1 lecteur cartes MicroSDXC

Résolution WXGA 1920 x 1080 pixels - 1 000cd/m² - Étanche IP56 - 1 lecteur cartes MicroSDXC

Résolution WXGA 1920 x 1080 pixels - 900cd/m² - Étanche IP56 - 1 lecteur cartes MicroSDXC


Processeur quadricœur • Technologie Time Zero et cartographie MapMedia mm3d (C-MAP / Navionics / NOAA) • Applications pour tablettes et smartphones : REMOTE, VIEWER, CONTROLLER et TZ FIRST MATE • Connexion Internet en WiFi permettant d'accéder gratuitement aux données météo en temps réel et aux services de partage de données "TZ Cloud"

Sondeur 1kW intégré : simple bande TruEcho CHIRP™ & sondeur CW bi-fréquence 50/200kHz


Sondeur 1kW intégré : double bande TruEcho CHIRP™ Low/Medium/High & sondeur CW bifréquence • 50/200kHz
Side Scan CHIRP intégré : 300W, 220-240 kHz

Retrouvez les sondes CHIRP et bi-fréquence compatibles à partir de la page 48.


Écran multifonction (avec étrier) 3.5 kg 7.7 lb




Écran multifonction (encastré) 3.3 kg 7.3 lb




Écran multifonction (encastré) Dimensions de découpe




Écran multifonction (avec étrier) 5.6 kg 12.3 lb




Écran multifonction (encastré) 5.1 kg 11.2 lb




Écran multifonction (encastré) Dimensions de découpe




Écran multifonction (avec étrier) 6.7 kg 14.7 lb




Écran multifonction (encastré) 5.9 kg 13 lb




Écran multifonction (encastré) Dimensions de découpe



Écran multifonction (encastré) 7.8 kg 17.2 lb



Écran multifonction (encastré) Dimensions de découpe



CONTENU DE LA BOÎTE : 1 TZT9F
+ 1 câble d'alimentation MJ-A3SPF0019-035C (3,5m)
+ 1 étrier + Matériel d'installation + Accessoires

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 TZT3 + 1 câble d'alimentation FRU-3P-FF-A002M-000 2m + Adaptateur 10-12 broches FRU-CCB12-MJ-01 0,5m + Matériel d'installation + Accessoires

IMD040010AA

2 682,50 € HT **3 219 € TTC**

IMD034990AB

3 657,50 € HT **4 389 € TTC**

IMD035000AB

5 232,50 € HT **6 279 € TTC**


IMD040020AA

8 732,50 € HT **10 479 € TTC**

Accessoires		HT	TTC
00015605810	Câble alimentation 3.5m pour TZT9F, TZTL12F et TZTL15F	70,83 € HT	85 € TTC
00019709110	Câble alimentation 2m pour TZT12F	82,50 € HT	99 € TTC
00019709210	Câble alimentation 2m pour TZT16F et TZT19F	82,50 € HT	99 € TTC
00156393000**	OP19-20 ETRIER TZT12F	224,17 € HT	269 € TTC
00156394000**	OP19-21 ETRIER TZT16F	290,83 € HT	349 € TTC
00156397000	OP19-22 Kit de rétrofit utilisé pour le remplacement des MFD12, Garmin GPSMAP 7212 ou GPSMAP1000 par un TZT12F.	207,50 € HT	249 € TTC
00156398000	OP19-23 Kit de rétrofit utilisé pour le remplacement des Simrad NSS16, EV03 et Garmin GPSMAP7616 par un TZT16F.	249,17 € HT	299 € TTC

SIDE SCAN CHIRP

En eaux profondes (portée : jusqu'à 200m) et dans les hauts fonds, visualiser les structures de fond détaillées en haute définition, trouver les structures de fond non répertoriées sur les cartes marines, visualisez les hauts fonds en cas de dérive, visualisez les échos de poissons avant de lancer votre leurre. Le Side Scan CHIRP de Furuno déjà intégré dans votre NavNet TZT12F, TZT16F et TZT19F nécessite simplement de connecter la nouvelle sonde SS904. L'image sera aussi disponible sur les TZT9F et TZT2BB en réseau avec les NavNet TZT12F, TZT16F et TZT19F.

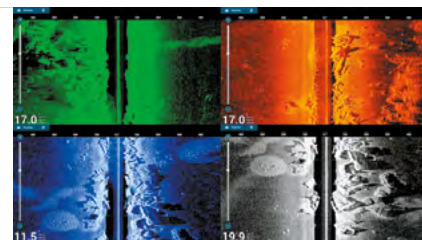

SIDE SCAN CHIRP



AI-225T-SS904
SS904
 Sonde SIDE SCAN CHIRP pour TZT12F, TZT16F et TZT19F, 230 kHz, 150W, 12m de câble, 12 broches

1 200 € HT

1 440 € TTC

NAVNET TZTOUCH 2



TZT2BB Black Box

Calculateur Black Box, lecteur de carte, sondeur RezBoost™ (puissance 600W/1kW) et Wifi intégrés


IMD03460000

5 965,83 € HT

7 159 € TTC

Double CPU avec 2 affichages - Résolutions indépendantes - Entrées HDMI Full HD - Technologie TIMEZERO - Application pour tablettes et smartphones : REMOTE, VIEWER et CONTROLLER - Connexion Internet en Wifi permettant d'accéder gratuitement aux données météo en temps réel, aux "Community Charts", aux services de données "Cloud" et plus.

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 Processeur TZT2BB + 1 Switch Box PSD-003 & câble & kit d'encastrement + 1 Câble d'alimentation 3.5m + Documents & accessoires

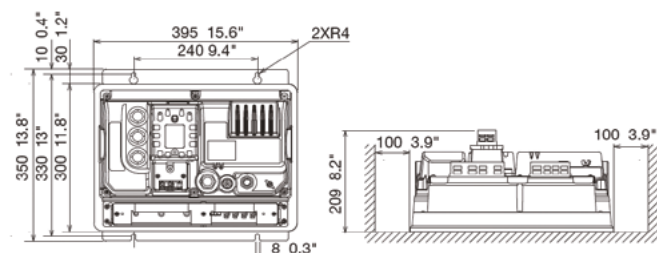

*MCU005
en option

RO-00304-TZT2BB*** Carte SD 64Go avec cartes préchargées pour TZT2BB

60 € HT

72 € TTC

REVELEZ LES SECRETS DES PROS.

Furuno vous donne le pouvoir de pêcher comme les professionnels.

Expériences uniques avec
FURUNO



TZT16F
avec Fish-It/Drift-It

TZ Cloud
Écosystème de stockage et de
synchronisation des données

TZT12F
avec PBG
(Générateur de Bathymétrie Personnelle)

DFF-3D
Sondeur Multifaisceaux

TZtouch3 révèle le monde sous-marin avec des fonctionnalités puissantes telles que le PBG (Générateur de Bathymétrie Personnelle), Fish-It/Drift-It et l'écosystème TZ Cloud.

Sondeur TruEcho CHIRP™
double fréquence 1 kW ou CW

Définissez la dérive parfaite
avec Fish-It/Drift-It

Créez des cartes avec un relief
ombré personnalisé grâce au
DFF-3D avec PBG

Protégez vos données avec l'écosystème
TZ Cloud et le verrouillage par code PIN

Avec le Side Scan CHIRP, visualisez
les échos détaillés à plus de 200 m
latéralement de chaque côté



Plus d'infos sur www.furuno.fr

CARTOGRAPHIE

Pour choisir sa zone de carte : <https://mytimezero.com/fr/catalogue-des-cartes/liste>



RO-00304***	Carte SD et micro SD 64Go avec cartes pré-chargées pour TZT3	60 € HT	72 € TTC
RO-00525***	Carte SD et micro SD 256Go avec cartes pré-chargées pour TZT3	100 € HT	120 € TTC
MS-WIDE	Zone Wide (Raster ou C-MAP)	250 € HT	300 € TTC
MS-MWIDE	Zone Mega Wide (Raster ou C-MAP)	500 € HT	600 € TTC

ACCESSOIRES NAVNET TZTOUCH



MCU-002

Commande déportée pour TZTL12F / TZTL15F / TZT2BB / TZT12F / TZT16F / TZT19F

Ses boutons permettent l'accès rapide aux fonctions les plus courantes - Dimensions : 59(L) x 115(H) mm - Interface : USB2.0 ; 2m de câble - Alimentation via port USB - Etanchéité : Avant IP56 et Arrière IP22.

00002546100

190,83 € HT

229 € TTC



MCU-004

Commande déportée pour TZTL12F / TZTL15F / TZT2BB / TZT12F / TZT16F / TZT19F

Bouton rotatif + Joystick - Contrôle plusieurs écrans - Accès aux menus rapides - Buzzer sur face avant - Dimensions : 77(L) x 175(H) mm - Interface : USB2.0 - 3m de câble - Alimentation via port USB - Etanchéité : Avant IP55 et Arrière IP22.

00003339200

399,17 € HT

479 € TTC



MCU-005

Clavier de contrôle pour TZTL12F / TZTL15F / TZT2BB / TZT12F / TZT16F / TZT19F

Hub POE nécessaire - Dimensions : 293(L) x 100(H) mm

00003509700

1 415,83 € HT

1 699 € TTC

RO-GS308PE	Hub POE 8 ports	249,17 € HT	299 € TTC
IMD03170001	GP330B Antenne active GPS WASS/SBAS NMEA2000 (Disponible en NMEA0183 sous la référence IMD031700CA)	499,17 € HT	599 € TTC



MCM-50

TZTL12F / TZTL15F / TZT2BB / TZT12F / TZT16F / TZT19F

RO-00159

1 099,17 € HT

1 319 € TTC

ÉCRANS HATTELAND POUR NAVNET TZTOUCH

Série X, multitouch

HD15T22MMD-MA1FOGP**	Écran tactile Multitouch 15" 1024x768 pixels, 350cd/m², Flush Mount, 24Vcc et 115/230Vca (Sur commande)	3 916,67 € HT	4 700 € TTC
HD17T22MMD-MA1FOGP**	Écran tactile Multitouch 17" 1280x1024 pixels, 350cd/m, Flush Mount, 24Vcc et 115/230Vca (sur commande)	4 475 € HT	5 370 € TTC
HD19T22FUD-MA1FOGP**	Écran tactile Multitouch 19" 1280x1024 pixels, 350cd/m², Flush Mount, 24Vcc et 115/230Vca	3 583,33 € HT	4 300 € TTC

CÂBLES POUR NAVNETTZTOUCH

Accessoires		HT	TTC
00016714010	Raccordement rallonge câble réseau RJ45 (TL-CAT-012) pour câbles réseau Ethernet	12,92 €	15,50 €
00001076500	Boîte de jonction FI-5002 NMEA2000 12Vcc - 8 PORTS (FI70/PG700)	137,50 €	165 €
00001176200	HUB101 Hub Ethernet 8 ports 12-24Vcc NavNet (Fonction Power Synchronisation)	799,17 €	959 €
RO-GS308PP	Hub POE 8 ports	249,17 €	299 €
RO-00068	HUB8 Switch 8 ports 10/100Mbps	90 €	108 €
00008644300	OP03-136 Alarme extérieure pour TZT2BB / TZT9F / TZT12F / TZT16F / TZT19F / TZT9 / TZT14 / TZTBB / TZTL12F / TZTL15F	66,25 €	79,50 €
Connectique NMEA2000		HT	TTC
00150705000	Fiche en T Mâle/Femelle/Femelle (Micro5)	62,50 €	75 €
00150707000	Terminaison Mâle (Micro5)	30 €	36 €
00150706000	Terminaison Femelle (Micro5)	29,17 €	35 €
RO-GS308PP	Connecteur Mâle/Femelle terminaison en ligne NMEA2000	44 €	52,80 €
00107783010	Connecteur Femelle/Femelle terminaison en ligne NMEA2000	27,08 €	32,50€
RO-NGT-1-USB	Interface bidirectionnelle NMEA2000/USB opto isolé	299 €	358,80 €
Câbles DVI		HT	TTC
00113296010	Câble DVI 5m pour écran extérieur	137,50 €	165 €
00113398010	Câble DVI blindé 10m pour écran extérieur	690,83 €	829 €
Câbles réseaux ethernet		HT	TTC
00116788010	Câble réseau RJ45 <-> RJ45 4 paires - 2m	50,42 €	60,50 €
00116789010	Câble réseau RJ45 <-> RJ45 4 paires - 5m	62,50 €	75 €
00116790010	Câble réseau RJ45 <-> RJ45 4 paires - 10m	88,33 €	106 €
00016717110	Câble réseau RJ45 <-> RJ45 2 paires (Connexion PC/HUB POE) - 3m	45 €	54 €
00015970512	Câble liaison Ethernet 6PF <-> RJ45 2 paires - 5m	75 €	90 €
Câbles NMEA		HT	TTC
00153306000	Cordon NMEA2000 Micro5C droite 5 plots M/F - 1m	34,17 €	41 €
00153307000	Cordon NMEA2000 Micro5C droite 5 plots M/F - 2m	39,17 €	47 €
00153308000	Cordon NMEA2000 Micro5C droite 5 plots M/F - 6m	60,83 €	73 €
00110578010	Cordon NMEA2000 avec connecteur Micro5C droite 5 plots F <> Nu - 1m	32,50 €	39 €
00150703000	Cordon NMEA2000 avec connecteur Micro5C droite 5 plots F <> Nu - 2m	36,67 €	44 €
00150704000	Cordon NMEA2000 avec connecteur Micro5C droite 5 plots F <> Nu - 6m	52,08 €	62,50 €
00110581010	Cordon NMEA2000 avec connecteur Micro5C coudé 5 plots F <> Nu - 6m	39,17 €	47 €
00110582010	Cordon NMEA2000 Micro5C coudée 5 plots M/F - 0,3m	18,33 €	22 €
00110583010	Cordon NMEA2000 Micro5C coudée 5 plots M/F - 1m	37,50 €	45 €
00110584010	Cordon NMEA2000 Micro5C coudée 5 plots M/F - 5m	52,50 €	63 €
00110585010	Cordon NMEA2000 Micro5C coudée 5 plots M/F - 10m	71,67 €	86 €
00110586010	Cordon NMEA2000 Micro5C coudée 5 plots M/F - 20m	109,17 €	131 €
00002051000	Interface IF-NMEA2K2 bidirectionnelle NMEA2000/NMEA0183 opto isolé NU/MICRO C MALE (38400/4800/AIS)	247,50 €	297 €

TABLEAU COMPARATIF





TZT2BB



TZT9F

Référence		
Taille du LCD	-	9" - wide
Résolution	Plusieurs écrans tactiles : 1920 x 1080 (16:9, FHD) - recommandé 1280 x 1024 (5:4, SXGA) 1024 x 768 (4:3, XGA)	1280x720 (HD)
Type de cartes	Carte MicroSDXC (microSH/HC/XC)	
Cartographie	Cartographie Mapmédia mm3d de format Raster et/ou Vecteur (Datacore Navionics ou C-Map) 3D et Photos Satellite	
GPS intégré	Non	Oui
Sondeur intégré	Oui -> RezBoost™	Oui -> simple bande CHIRP et CW 1 kW
Wifi	Oui (Wifi intégré)	
Side Scan CHIRP	Les images Side Scan CHIRP du TZT12F/16F/19F peuvent être affichées et configurées en réseau	
Installation	Black Box	Standard : Flushmount et Étrier
Etanchéité	IP22	IP56 intégral
Luminosité	-	1 000 cd/m²
Connexion Ethernet	3 ports (100BASE-TX)	1 port (100BASE-TX)
Connexion NMEA2000	1 port	
Connexion NMEA0183	1 sortie (pas d'entrée)	
Entrées vidéo	1 x HDMI (1080p, 720p, 480i, HDCP conforme) / 2 ports analogiques	-
Sorties vidéo	2 x HDMI (HDCP conforme) / écrans indépendants	-
Connexion USB	5 ports (USB2.0, 1 port : sortie)	1 port standard (USB 2.0)
Lecteur de cartes	PSD-003	1 slot a l'arrière pour microSDXC
Sonde	1 Port 10 broches	
Quantité MFD dans le réseau	4 via Ethernet	6 via Ethernet
Capteurs	Pas de connexion Ethernet avec FAR-2xx7/FCV-1150	
Caméras	Caméra IP et analogique	
Alimentation	12-24 VDC (2.6-1.3 A) / 31.2 W	12-24 VDC (2.6-1.3 A) / 31.2W
Poids	3,9 kg	3,5 kg
Manuel d'utilisation	(eGuide) intégré (HTML)	
Apps compatibles	NavNet REMOTE / NavNet VIEWER / NavNet CONTROLLER / TZ FIRST MATE  	
Dans la boîte	Livré avec câble d'alimentation 3,5m + PSU-003 + documents et accessoires	Livré avec câble d'alimentation 3,5m + étrier + matériel d'installation + accessoires


			
Référence	TZT12F	TZT16F	TZT19F
Taille du LCD	12.1" - wide	15.6" - wide	18.5" - wide
Résolution	1280x800 (WXGA : Wide-XGA)	1920x1080 (FHD)	1920x1080 (FHD)
Type de cartes	Carte MicroSDXC (microSH/HC/XC)		
Cartographie	Cartographie Mapmédia mm3d de format Raster et/ou Vecteur (Datacore Navionics ou C-Map) 3D et Photos Satellite		
GPS intégré	Oui	Oui	Non
Sondeur intégré	Oui -> CHIRP et CW 1 kW		
Wifi	Oui (Wifi intégré)		
Side Scan CHIRP	Oui : 300 W / 220-240 kHz		
Installation	Standard : Flushmount - Option : Étrier		Montage Flushmont uniquement
Etanchéité	IP56 intégral		
Luminosité	900 cd/m²	1 000 cd/m²	900 cd/m²
Connexion Ethernet	2 ports (100BASE-TX)		
Connexion NMEA2000	1 port		
Connexion NMEA0183	1 sortie (pas d'entrée)		
Entrées vidéo	2 ports analogiques	2 ports analogiques et 1 port HDMI 1920 x 1080p	
Sorties vidéo	1 port (HDMI 1080p)		
Connexion USB	1 port standard (USB 2.0)	1 port (USB 2.0) + 1 port mini USB	
Lecteur de cartes	1 slot a l'arrière pour microSDXC		
Sonde	1 Port 12 broches, 1 Port – DI-FFAMP		
Quantité MFD dans le réseau	6 via Ethernet		
Capteurs	Connexion Ethernet avec FAR-2xx7/2xx8 et FAR-15x3/15X8, BBDS1, DFF3D, FA40/70, FAX30, caméra IP, Radar DRS		
Caméras	Caméra IP et analogique		
Alimentation	12-24 VDC 2.3 - 1.2 A	12-24 VDC 4.3 - 2.2 A	12-24 VDC A 4.7 - 2.3 A
Poids	5,1 kg	5,9 kg	7,8 kg
Manuel d'utilisation	Sur papier		
Apps compatibles	NavNet REMOTE / NavNet VIEWER / NavNet CONTROLLER / TZ FIRST MATE  		
Dans la boîte	Livré avec 1 câble d'alimentation FRU-3P-FF-A002M-000 2m + adaptateur 10-12 broches FRU-CCB12-MJ-01 0,5m + matériel d'installation + accessoires		

RADARS NAVNET TZTOUCH



DRS4DL+

Radôme 49cm - 4kW - 36MN - 24RPM
- Largeur du faisceau : 5,2°; 12-24V -
Fonction : «Target Tracking™» - Poids :
5,7kg - **Sans câble**



IMD03660001


2 049,17 € HT

2 459 € TTC




DRS2D-NXT

Radars DOPPLER
sans-magnétron 19"



DRS4D-NXT

Radars DOPPLER
sans-magnétron 24"



Fonctions : Target Analyzer™, Bird Mode, RezBoost™ & Target
Tracking™ - Radôme 49cm - 25W - 48MN - 24/36/48 RPM -
Largeur de faisceau de 5.2° ; 12-24V - **Sans câble** - Poids : 6.5kg

IMD040650AA

2 490,83 € HT

2 989 € TTC

Fonctions : Target Analyzer™, Bird Mode, RezBoost™ & Target
Tracking™ - Radôme 61cm - 25W - 48MN - 24/36/48 RPM -
Largeur de faisceau de 3,9° ; 12-24V - **Sans câble** - Poids : 7,3kg

IMD03456001

2 915,83 € HT

3 499 € TTC

Accessoires


00151260000	Câble radar Ethernet/alimentation 10m	107,50 € HT	129 € TTC
00151262000	Câble radar Ethernet/alimentation 15m	140,83 € HT	169 € TTC
00151264000	Câble radar Ethernet/alimentation 20m	182,50 € HT	219 € TTC
00151268000	Câble radar Ethernet/alimentation 30m	257,50 € HT	309 € TTC
00142625000	OP03-239 Kit de Retrofit pour DRS4D-NXT (adaptateur ancien câble DRS)	20 € HT	24 € TTC
SW-SM-24-U	Support pour voilier pour radar de 49/61cm	507,50 € HT	609 € TTC
SW-PMA-57-M1	Support pour bateaux moteurs modulaire inclinaison arrière de 5" (127 mm), base 7"x 7", LTB possible, prévoir platine ADA en complément	257,50 € HT	309 € TTC
SW-ADA-R1	Platine modulaire adaptée à tous les radômes et radars poutres (contrôler avec le guide de références)	174,17 € HT	209 € TTC
RO-CMT1**	Compensateur de ligne de foi des radars DRS4DL+, DRS2D-NXT, DRS4D-NXT et DRS4D X-CLASS pour mât rotatif.	1 145 € HT	1 374 € TTC



DRS6A-NXT

Radars DOPPLER sans-magnétron
au choix, radiateur 3.5, 4' ou 6'

Fonctions : "Target Analyzer™", "Bird Mode", "RezBoost™" & "Target
Tracking™" • 25W - 72MN - 24/36/48 RPM • Largeur de faisceau de
1.4° à 2.3° ; 12 - 24V, **Sans câble** • Poids : 22-27kg (selon radiateur)



IMD03658000

6 165,83 € HT

7 399 € TTC






DRS12A-NXT

Radar DOPPLER sans-magnetron au choix, radiateur 4' ou 6'

Fonctions : «Target Analyzer™», «Bird Mode», «RezBoost™» & «Target Tracking™» • 100W - 96MN - 24/36/48 RPM • Largeur de faisceau de 1.4° à 2.3° ; 24V, **Sans câble** • Poids : 22-27kg (selon radiateur)

3.5 ft Open Array NXT Radar 22kg 48.5 lb
4 ft Open Array NXT Radar 25kg 55.1 lb
6 ft Open Array NXT Radar 27kg 59.5 lb



IMD040160AA	
6 582,50 € HT	7 899 € TTC




DRS25A-NXT

Radar DOPPLER sans-magnetron au choix, radiateur 4' ou 6'

Fonctions : «Target Analyzer™», «Bird Mode», «RezBoost™» & «Target Tracking™» • 200W - 96MN - 24/36/48 RPM • Largeur de faisceau de 1.4° à 2.3° ; 24V, **Sans câble** • Poids : 22-27kg (selon radiateur)

3.5 ft Open Array NXT Radar 22kg 48.5 lb
4 ft Open Array NXT Radar 25kg 55.1 lb
6 ft Open Array NXT Radar 27kg 59.5 lb



IMD040170AA	
7 665,83 € HT	9 199 € TTC



Accessoires


00151262000	Câble radar Ethernet/alimentation 15m	140,83 € HT	169 € TTC
00151264000	Câble radar Ethernet/alimentation 20m	182,50 € HT	219 € TTC
00151268000	Câble radar Ethernet/alimentation 30m	257,50 € HT	309 € TTC
00821930000	Radiateur XN10A 3,5' (FR10/FR12/DRS6A-NXT/DRS6A X-CLASS)	965,83 € HT	1 159 € TTC
00821974000	Radiateur XN12A 4' (FR10/FR12/NXT/X-CLASS)	1 049,17 € HT	1 259 € TTC
00838602000	Radiateur XN13A 6' (FR10/FR12/NXT/X-CLASS)	1 982,50 € HT	2 379 € TTC
SW-PMA-57-M1	Support pour bateaux moteurs modulaire inclinaison arrière de 5" (127 mm), base 7"x 7", LTB possible, prévoir platine ADA en complément	257,50 € HT	309 € TTC
SW-ADA-R1	Platine modulaire adaptée à tous les radômes et radars poutres (contrôler avec le guide de références)	174,17 € HT	209 € TTC



DRS6A X-CLASS

Antenne - 6kW - 96MN - 24/36/48 RPM - au choix, radiateur 3.5, 4' ou 6'

- Fonctions : "SART, RACON", "Bird Mode", "Dual Range" & "Target Tracking™"
- Largeur de faisceau de 1.4° à 2.3° - 24V, **Sans câble & sans radiateur** • Poids : 20-23kg (selon radiateur)




IMD034550BA	
5 999,17 € HT	7 199 € TTC



DRS12A X-CLASS

Antenne - 12kW - 96MN - 24/36/48 RPM - au choix, radiateur 4' ou 6'

Fonctions : "SART, RACON", "Bird Mode", "Dual Range" & "Target Tracking™" • Largeur de faisceau de 1.4° à 2.3° - 24V, **Sans câble & sans radiateur** • Poids : 21-23kg (selon radiateur)



IMD03416000	
6 165,83 € HT	7 399 € TTC






DRS25A X-CLASS

Antenne - 25kW - 96MN - 24/36/48
RPM - au choix, radiateur 4' ou 6'

- Fonctions : "SART, RACON", "Bird Mode", "Dual Range" & "Target Tracking™"
- Largeur de faisceau de 1.4° à 2.3°
- 24V, **Sans câble & sans radiateur**
- Poids : 22-24kg (selon radiateur)



IMD03417000

6 649,17 € HT


7 979 € TTC



Accessoires

00151262000	Câble radar Ethernet/alimentation 15m	140,83 € HT	169 € TTC
00151264000	Câble radar Ethernet/alimentation 20m	182,50 € HT	219 € TTC
00151268000	Câble radar Ethernet/alimentation 30m	257,50 € HT	309 € TTC
00821930000	Radiateur XN10A 3,5' (FR10/FR12/DRS6A-NXT/DRS6A X-CLASS)	965,83 € HT	1 159 € TTC
00821974000	Radiateur XN12A 4' (FR10/FR12/NXT/X-CLASS)	1 049,17 € HT	1 259 € TTC
00838602000	Radiateur XN13A 6' (FR10/FR12/NXT/X-CLASS)	1 982,50 € HT	2 379 € TTC
SW-PMA-57-M1	Support pour bateaux moteurs modulaire inclinaison arrière de 5" (127 mm), base 7"x 7", LTB possible, prévoir platine ADA en complément	257,50 € HT	309 € TTC
SW-ADA-R1	Platine modulaire adaptée à tous les radômes et radars poutres (contrôler avec le guide de références)	174,17 € HT	209 € TTC

TABLEAU COMPARATIF RADARS T2T & T2T2

	DRS4DL+	DRS2D-NXT	DRS4D-NXT	DRS6A-NXT	DRS12A-NXT	DRS25A-NXT	DRS6A X-CLASS	DRS12A X-CLASS	DRS25A X-CLASS
									
Puissance de sortie	4 kW	Sans Magnétron, 25W	24" (61cm)	3.5" / 4" / 6"	Sans Magnétron, 100W	Sans Magnétron, 200W	6 kW	12 kW	25kW
Taille	19" (49cm)				4" / 6"		3.5" / 4" / 6"		
Type		Radôme			Radiateur (Optionnel)		Radiateur (Optionnel)		
Largeur faisceau	5.2°	25°	3.9°	2.3° / 1.9° / 1.4°	1.9° / 1.4°	22° / 22° / 22°	22° / 22° / 22°	1.9° / 1.4°	22° / 22°
Échelle max	48mn			72mn	96mn		96mn		
Capacité 48rpm	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation	12/24V				24V		24V		
Fonctions	Head-up, North-up*, Fast Target Tracking™	Head-up, North-up*, Echo Trail, Target Analyse™, Bird Mode, Fast Target Tracking™, AIS, RezBoost™				Head-up, North-up*, Echo Trail, Bird Mode, Fast Target Tracking™, AIS			
Double échelle	Non	Oui (vitesse limitée à 24 rpm)				Oui			
SART, RACON	Oui	Oui (entre 0.5 et 1mn)				Oui			
ARPA TT (Target Tracking™)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Target Analyzer™	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non
Poids	5,7 kg	6,5 kg	7,3 kg	22 - 27 kg	22 - 27 kg	22 - 27 kg	20 - 23 kg	21 - 23 kg	22 - 24 kg
Support bateaux Moteurs	SW-PMA-57-M1 / SW-ADA-R1								
Support Voiliers	SW-SM-24-U	SW-SM-24-U	SW-SM-24-U	-	-	-	-	-	-
Prix Radar HT	2 049,17 € HT	2 490,83 € HT	2 915,83 € HT	6 165,83 € HT	6 582,50 € HT	7 665,83 € HT	5 999,17 € HT	6 165,83 € HT	6 649,17 € HT
Prix Radar TTC	2 459 € TTC	2 989 € TTC	3 499 € TTC	7 399 € TTC	7 899 € TTC	9 199 € TTC	7 199 € HT	7 399 € HT	7 979 € HT

Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

SONDEURS NAVNET TZTOUCH




DFF3D

Sondeur multifaisceaux Black-Box 3D à balayage 120°
165 kHz, 800 W compatible NavNet TZT2 & TZT3

- Mode affichage : Sondeur Simple/Triple Faisceaux, Side Scan, Coupe Transversale, Historique 3D
- Câble alimentation 3.5m + câble réseau 5m




CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Sondeur multifaisceaux DFF3D ;
1 x Câble réseau 5m ; 1 x Câble alimentation 3.5m ; 1 x Pièces
de rechange, Matériel d'installation

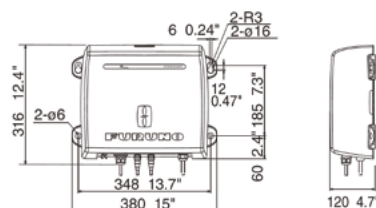

IMD03357000

2 199,17 € HT

2 639 € TTC

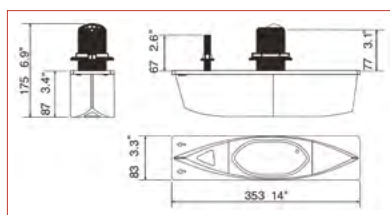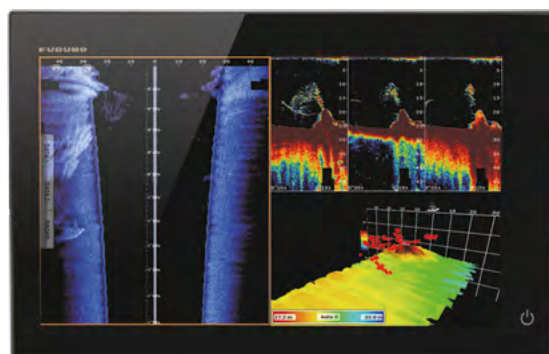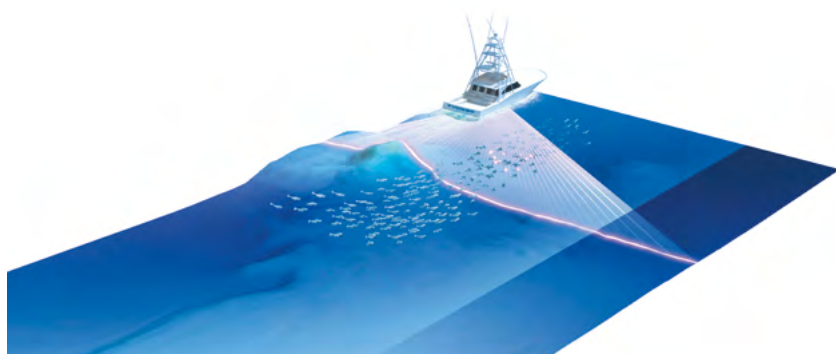

B54


Sonde bronze compacte traversante avec carénage
et capteur de température et de mouvement

Fréquence : 165 kHz • Largeur faisceau latéral : 120° • Largeur faisceau
longitudinal : 10° • Câbles 10m • Livrée avec sabot

00002999300

2 182,50 € HT

2 619 € TTC

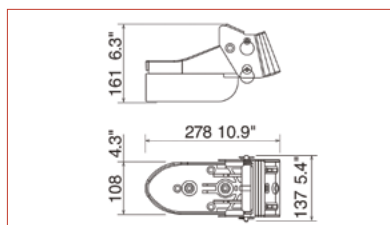

TM54


Sonde plastique compacte Tableau Arrière avec capteur de
température et de mouvement

Fréquence : 165 kHz • Largeur faisceau latéral : 120° • Largeur faisceau
longitudinal : 10° • Câbles 10m

00003483400

2 157,50 € HT

2 589 € TTC

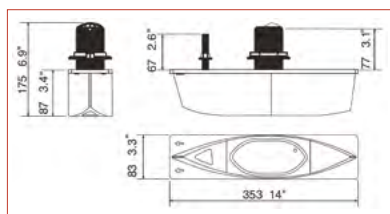

SS54


Sonde inox compacte traversante avec carénage et capteur de
température et de mouvement (sur commande)

Fréquence : 165 kHz • Largeur faisceau latéral : 120° • Largeur faisceau
longitudinal : 10° • Câbles 10m • Livrée avec sabot

00003537300

2 407,50 € HT

2 889 € TTC

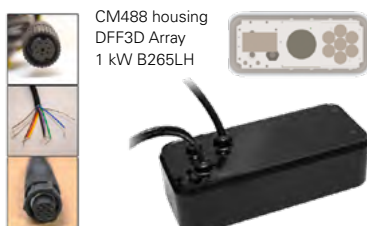

165T/265LH-PM488

Sonde compacte traversante plastique combinée DFF3D /TZT3 (ou
DFF1UHD) (165kHz avec capteur de température et de mouvement)

CHIRP (42 kHz à 65kHz / 130kHz à 210kHz) compatible Discrimination
de Fond et Accu-Fish™ • Câbles 12m et 12 broches.

AI-165T265LHPM48812P

4 332,50 € HT

5 199 € TTC

00120578000

Kit de connexion pour synchronisation TX DFF3D-DFF1UHD. 1 Kit par sondeur est nécessaire.

132,50 € HT

159 € TTC



DFF1-UHD

Sondeur numérique Black Box TruEcho CHIRP™
50±20 & 200±25kHz, 1kW

IMD03356002

1 965,83 € HT

2 359 € TTC

Utilisation d'une sonde CHIRP et détermination de la nature du fond (rocher, vase, sable, etc.)


• En option : sondes CHIRP • Câble alimentation 3.5m + câble réseau 5m

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Processeur DFF1-UHD ; 1 x Câble d'alimentation 3,5 m ; 1 x Câble d'assemblage LAN 5 m ; 1 x Matériel d'installation



❗ La technologie TruEcho CHIRP™ est une technologie de pointe pour les professionnels et les plaisanciers éclairés qui permet une meilleure discrimination des échos en analysant simultanément les cibles avec des fréquences variables.

Grâce à cette technologie, le sondeur peut détecter par exemple des poissons de moins de 15 cm à 90 mètres de profondeur.

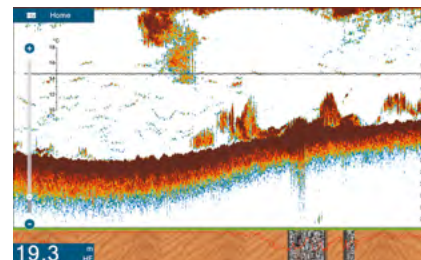

DFF3-UHD

Sondeur numérique Black Box TruEcho CHIRP™ 2
et 3kW compatible NavNet TZtouch3 et TZT2BB.

IMD03481DAA

2 333,34 € HT

2 800 € TTC

Type TX : double bande CHIRP et CW • Puissance CHIRP : max. 3 kW (pas de sonde de 1 kW) • Puissance CW : 2/3 kW • Fréquence : 25 à 242 kHz • Compatible BT-5 pour sondes CW 5/10 kHz • Échelle max. : 3 000 m. • Connexion au réseau TZT2BB et NavNet TZtouch3 via Ethernet • Alimentation : 12-24V • Consommation : 3.0-1.6A • Étanchéité : IP55 • Dimensions : 380x120x299 mm • Poids : 3,6 kg • Câble alimentation 2m + câble réseau 5m

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Module sondeur ; 1 x Câble réseau, 5m ; 1 x Câble d'alimentation, 2m ; 2 x Fusibles ; 1 x Kit de visserie ; 1 x Manuel d'utilisation

00001252100

BT-5-2 Booster Box 5/10KW - Bi-fréquence pour sonde 28F-38M,50F-38, 28F-72, 50F-70 (voir sondes compatibles p.53-54)

1 349,17 € HT

1 619 € TTC



BBDS1

Module sondeur numérique avec analyseur de fonds
50/200kHz - 600W/1kW.

IMD03217001

1 124,17 € HT

1 349 € TTC

Détermine la nature du fond (rocher, vase, sable, etc.) • Câble réseau 5m ; Adaptateur MB1100 en option pour sondes FURUNO • Câble alimentation 3,5m + câble réseau 5m

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Module Sondeur ; 1 x Câble réseau, 5m ; 1 x Câble d'alimentation, 3,5m ; 2 x Fusibles ; 1 x Kit de visserie ; 1 x Manuel d'utilisation ; 1 x Guide d'utilisation simplifié plastifié (Multilingue)

00002722600

MB-1100 Adaptateur d'impédance pour sonde 1kW FURUNO, livré avec cordon 10 broches

349,17 € HT

419 € TTC

PÉRIPHÉRIQUES POUR NAVNET TZTOUCH

GPS



GP330B

Antenne active GPS WASS/SBAS NMEA2000
(Disponible en NMEA0183 sous la référence IMD031700CA)

12 canaux • IP56 • 6m de câble + 3 kits de montage • 12Vcc

IMD03170001

499,17 € HT

599 € TTC

00119347010

Câble NMEA2000 pour GP330B de 10m en remplacement de celui de 6m fourni en standard

182,50 € HT

219 € TTC

COMPAS



PG700

Compas Minigyro 2 axes équipé d'une prise NMEA2000 - 12Vcc

IMD03221001

624,17 € HT

749 € TTC



SCX20

Compas Satellitaire NMEA2000 12-24Vcc • Radôme compact (1,4Kg - 23,4cm x 25,6cm) • 4 antennes avec montage sur toit inclus, 6m de câble NMEA2000



IMD031520AA

1 157,50 € HT

1 389 € TTC



SC33

Compas Satellitaire NMEA2000 12-24Vcc • Radôme 2 antennes, 6m de câble NMEA2000



IMD03668002

2 690,83 € HT

3 229 € TTC

AIS



FA40

AIS Récepteur bi-fréquence Black Box, sans fouet VHF, interface NMEA2000 et NMEA0183. Câble alimentation NMEA0183 (2m) et câble NMEA2000 (2m). 12-24Vcc



IMD040100AA

690,83 € HT

829 € TTC

CONTENU DANS LA BOITE : 1 x FA40 ; 1 x câble 2m alimentation / NMEA0183 ; 1 x câble 2m NMEA2000 ; 1 x fusible 5A ; 1 x documents (OM, MDC, CD) ; * antenne GPS GPA-C01 en option



FA70

AIS Émetteur/Récepteur Black Box classe B SOTDMA 5W/1W, splitter VHF intégré, antenne GPS GPA-C01 livrée en standard avec 10m de câble, sans fouet VHF, interface NMEA2000 et NMEA0183. Câble alimentation NMEA0183 (2m) et câble NMEA2000 (2m). 12-24Vcc



IMD031500AA

1 024,17 € HT

1 229 € TTC

CONTENU DANS LA BOITE : 1 x FA70 ; 1 x câble 2m alimentation / NMEA0183 ; 1 x câble 2m NMEA2000 ; 1 x antenne GPS GPA-C01 avec 10m de câble ; 1 x fusible 5A ; 1 x documents (OM, MDC, CD) en option

00016463410	Cordon réseau 2m RJ45/RJ45	52,50 € HT	63 € TTC
00016463710	Cordon réseau 10m RJ45/RJ45	90,83 € HT	109 € TTC
AC-CX4-3	Fouet VHF Fibre 156/162,5MHz - 3db - 100W - longueur 1.26m - livrée sans N240F ni câble	90,85 € HT	109,02 € TTC

FAX

FAX30

Facsimilé/Navtex bi-fréquence Black Box, 12-24Vcc
Livre avec câble Ethernet 5m (MJ-A6SPF0017-050C) et câble d'alimentation de 3.5m (00013539700)

IMD02788001

1 432,50 € HT

1 719 € TTC

00001170200	Antenne active FAX5 pour FAX 30/408/410 sans fouet + câble 15m	582,50 € HT	699 € TTC
00130873000	Fouet 2,60m pour Antenne active FAX5	124,17 € HT	149 € TTC

MÉTÉO



200WX

Station Météo statique à ultrasons Vitesse et Vent AIRMAR - NMEA2000 - GPS/WAAS
Compas (réservé aux bateaux à moteur très stables) - Baromètre - Gyromètre - 6m de câble NMEA2000 - En option câble NMEA0183.

AI-200WXFU-RS422-01


2 407,50 € HT

2 889 € TTC

Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

ÉCRANS MARINISÉS FURUNO

ÉCRANS 15"

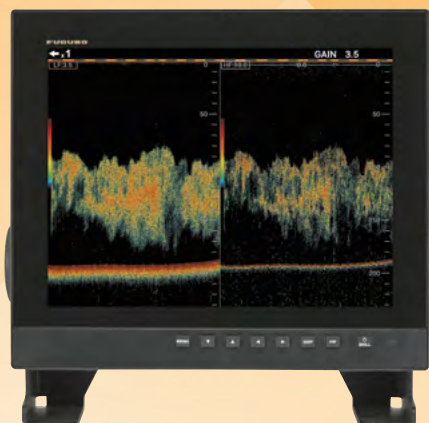

NOUVEAU

MU152HD

Moniteur marinisé 15"
LCD TFT, encastrable, 1000cd/
m², IP56 (face arrière IP22),
XGA 1024x768 pixels, 12-
24Vcc

Entrées : 1 x DVI-D + 1 x HDMI + 1 x VGA +
1 x NTSC/PAL + 1 x USB, ajustement automatique
de la luminosité, filtre anti-réfléchissant


CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran MU152HD ;
1 x Câble d'alimentation 5m ; 1 x Capot de protection ;
1 x Matériel d'installation

IMD040540BA**


4 974,17 € HT

5 969 € TTC

Montage encastré
(4,9kg) :



Montage sur étrier
(6,9kg) :




00163461000**

Etrier pour écran non encastré MU152HD

832,50 € HT

999 € TTC

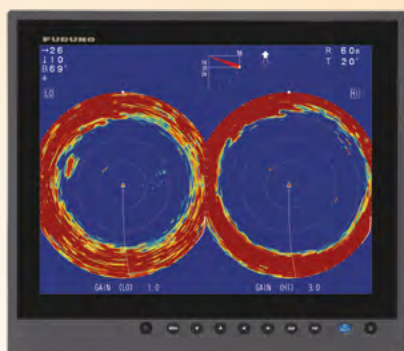

MU152

Moniteur marinisé 15" LCD, encastrable,
400cd/m², IP56 face avant/IP22 face arrière,
XGA 1280 x 768, 12-24 Vcc


Entrées : 2 x DVI, 1 x RGB, 3 x NTSC/PAL

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran MU152 ; 1 x Câble d'alimentation
3.5 m ; 1 x Capot de protection ; 1 x Matériel d'installation


IMD03653000

TARIF : NOUS CONSULTER

Montage encastré (4,9kg) :



Montage sur étrier (6,9kg) :



00003494100

Étrier avec molette pour écran non encastré MU152

Nous consulter

ÉCRANS 19"



MU190

Moniteur 19" LCD, encastrable,
450cd/m², SXGA 1280x1024 pixels,
100/230Vca


Entrées : 1 x RGB analogique + 2 x DVI-D + 1xNTSC/PAL

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran MU190 ; 1 x Câble DVI-D 5m
; 1 x Matériel d'installation


IMD033080BC

TARIF : NOUS CONSULTER

Montage encastré (8,8 kg) :



Montage sur étrier (11 kg) :



00113930000

Support écran pour MU190

Nous consulter

00113931000

Étrier pour écran non encastré MU190

Nous consulter



MU192HD

NOUVEAU

Moniteur marinisé 19" LCD, encastrable, 1000cd/m², IP56 (châssis IP22), SXGA 1280x1024 pixels, 12-24Vcc

Entrées : 1 x DVI-D + 1 x HDMI + 1 x VGA + 1 x NTSC/PAL + 1 x USB


CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran MU192HD ; 1 x Câble d'alimentation 5 m ; 1 x Capot de protection ; 1 x Matériel d'installation

IMD040530BA**


5 490,83 € HT

6 589 € TTC

Montage encastré (12,8kg) :



Montage sur étrier (18,9kg) :



00163462000**

Étrier pour écran 19" MU192HD

974,17 € HT

1 169 € TTC

ÉCRANS 27"



MU270W



Moniteur 27" LCD, encastrable, 400cd, 100/230Vca


Entrées : 2 x DVI + 1 x RGB analogique + 1 x NTSC/PAL

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran MU270W ; 1 x Câble DVI-D 5m ; 1 x Matériel d'installation


IMD03354000

TARIF : NOUS CONSULTER

Montage encastré (13 kg) :



Montage sur étrier (21 kg) :




00143906000

Étrier pour MU270W

Nous consulter

TABLEAU COMPARATIF DES ÉCRANS



		MU152	MU152HD	MU190	MU192HD	MU270W
Taille d'écran		15"	15"	19"	19"	27"
Montage		Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Autre Montage		Étrier (option)	Étrier (option)	Étrier (option)	Étrier (option)	Étrier (option)
Alimentation		12-24Vcc	12-24Vcc	100/230Vca	12-24Vcc	100/230Vca
Luminosité (cd/m²)		400	1000	450	1000	400
Réglage Luminosité 0		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Résolution (pixels)		1280 x 768	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1200
Consommation (W)		22,8	53	48	94	92
Poids (kg)		4,9	5,4	8,8	8,2	21
Wheelmark		Oui	-	Oui	-	Oui
Étanchéité		IP56	IP56	IP22	IP56	IP22
Entrées Vidéo		2 x DVI 1 x RGB 3 x NTSC/PAL	1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x VGA 1 x NTSC/PAL 1 x USB	2 x DVI 1 x VGA 1 x NTSC/PAL	1 x DVI-D 1 x HDMI 1 x VGA 1 x NTSC/PAL 1 x USB	2 x DVI 1 x VGA 1 x NTSC/PAL
Télécommande		-	-	-	-	-
Multi-affichage		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tarifs	HT	Nous consulter	4 974,17 €	Nous consulter	5 490,83 €	Nous consulter
	TTC	Nous consulter	5 969 €	Nous consulter	6 589 €	Nous consulter

GPS

Les GPS fabriqués par Furuno intègrent la nouvelle technologie SBAS (Satellite-Based Augmentation Systems). Cette technologie apporte une correction supplémentaire par satellite à la précision de votre GPS, augmentant ainsi très sensiblement la précision des mesures.

GPS & DIFFÉRENTIELS



GP39

Navigateur GPS donnant un positionnement rapide et précis

Écran 4,2" LCD couleur d'une grande netteté - IPX6

• Récepteur GPS 12 canaux combiné à la technologie intégrée


SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) • 12-24Vcc - NMEA0183/USB • Antenne GPA-C01/câble 10m

• 7 affichages dont 2 personnalisables - 10 000 waypoints, 100 routes, 3 000 traces


CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x GP39 ; 1 x Antenne GPA-C01 (00019411310) avec câble 10m

; 1 x Capot de protection ; 1 x Pièces de rechanges standard et matériel d'installation

Montage sur étrier (0,39 kg) :



Montage encastré (0,36 kg) :



IMD03473DAA

482,50 € HT

579 € TTC



00143586000

Kit encastrément extérieur type F (GP39)

74,17 € HT


89 € TTC



GP170

GPS Plotter 5,7" LCD couleur VGA (640 x 480)

WAAS/EGNOS/WX • Antenne GPA017S/câble 15m • 12-24Vcc (Usage Professionnel) - 4x ports NMEA0183 - 1 port Ethernet - 1 port USB • Sans câble DATA

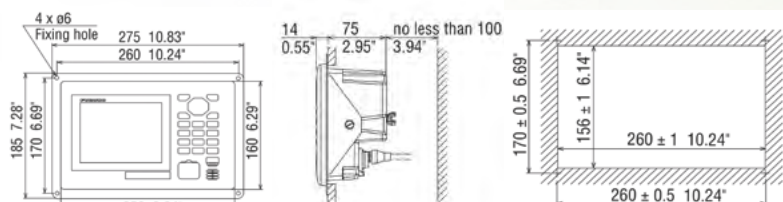

IMD03226014

2 307,50 € HT

2 769 € TTC



CONTENU DE LA BOÎTE : 1 X GPS GP170 ; 1 X Étrier ; 2 X Molettes ; 1 X Antenne GPA-017S ; 1 X Kit de visserie ; 1 X Lot de Fusibles ; 1 X Chiffon de nettoyage ; 1 X Câble d'antenne, 15m (TNC PS/PS-3D-L15M-R) ; 1 X Câble d'alimentation, 3m (MJA3SPF0013A) ; 1 X Manuel d'installation ; 1 X Manuel d'utilisation

00002703300	Kit DGPS OP-20-42 avec antenne ferrite GPA021S (GP170)	807,50 € HT	969 € TTC
00015405410	Cordon Data (6PF<->Nu) - 5m (existe aussi en 10m, nous consulter)	35 € HT	42 € TTC
00003783100**	IF-2550-IEC1 Interface polyvalente et programmable	999,17 € HT	1 199 € TTC
RO-00088	Câble convertisseur NMEA0183/USB opto isolé	140 € HT	168 € TTC
00117311010	Câble équipe 15m TNC-PS/PS-3D-L15M-R pour FA50 GP170 FA170	65,83 € HT	79 € TTC
00003783900	GPA-022S Antenne DGPS/ DGLONASS pour GP170	474,17 € HT	569 € TTC


Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.



RD33

Répétiteur et organisateur de données 4,3" LCD haute résolution 700cd/m²

Convertisseur et interfaces NMEA0183/NMEA2000 • Pages personnalisables, de la pleine page à la page multi informations • Convertisseur et interfaces NMEA0183/NMEA2000 • 2 entrées et 2 sorties NMEA2000 (NMEA2000) incorporées pour la gestion du réseau • Affichage du vent Apparent, du vent Vrai et de la Direction du vent GnW (ajout d'un compas nécessaire) • Alarmes de surveillance en simultanées pour les données suivantes : Température de l'eau, la profondeur, vitesse, arrivée, ancre, XTE, odomètre, temps et compte à rebours, roulis et tangage, vitesse du vent, batterie.

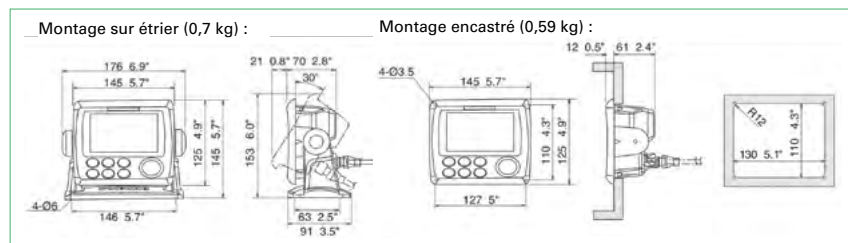

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran RD33 ; 1 x Capot de protection ; 1 x Étrier ; 2 x Molettes ; 1 x Câble NMEA2000, 6m ; 1 x Joint d'encastrement ; 1 x Gabarit de découpe pour l'encastrement ; 1 x Kit d'installation ; 1 x Manuel d'utilisation ; 1 x Guide d'utilisation simplifié plastifié (Multilingue) ; 1 x Guide d'explication CANBUS

00015405410	Cordon Data (6PF<->Nu) - 5m (existe aussi en 10m, nous consulter)	35 € HT	42 € TTC
00115675000	Façade avant pour remplacement des GP30/31/32 et RD30 par les GP33/RD33 tout en gardant l'encastrement des anciens	20,83 € HT	25 € TTC

IMD02361001

532,50 € HT

639 € TTC



PACK RD33

Face aux traditionnelles centrales de navigation avec girouettes anémomètres mécaniques, Furuno France vous présente une solution fiable et résistante dans le temps et par tous les temps: Un pack RD33 Loch/sondeur et girouette anémomètre ultrason !

IMD02361001PK1

1 644,17 € HT

1 973 € TTC

COMPOSITION DU PACK IMD02361001PK1 :

RD33 (IMD02361001)

Organiseur, répétiteur et convertisseur de données NMEA0183/CAN bus 4.3"

IDST810 (IDST810-FF40-1)

Sonde active multicapteurs NMEA2000 traversante plastique - Profondeur, vitesse, température attitude du bateau - 235 kHz - Connecteur Micro-C NMEA2000 - Bluetooth - 6m de câble

00015405410	Cordon Data (6PF<->Nu) - 5m
OD-NAW-MM1MF1MF4001	Dérivation NMEA2000 4 - Certifié
OD-NAR-MF1000000001	Terminaison F NMEA2000 - Certifié
OD-NAR-MM1000000001	Terminaison M NMEA2000 - Certifié
OD-NAD-MM1MF1000G01M	Câble NMEA2000 M/F 1M - Certifié





RD20


Répétiteur et organisateur
de données 5" LED

144x144mm LED rouge - 12-24Vcc - NMEA0183

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran RD20 ; 1 x
Accessoires d'installation ; 1 x Pièces de rechange

IMD03043001

TARIF : NOUS CONSULTER

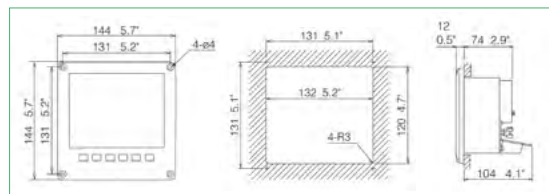

RD50

Répétiteur et organisateur
de données 8"4 LCD

240x240mm - 12 fenêtres - 12-24V - NMEA0183

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran RD50 ; 1 x Accessoires d'installation ; 1 x Pièces de rechange

IMD02362001

TARIF : NOUS CONSULTER


00001619700	Commande déportée RD20/RD50	Nous consulter
00001619800	Dimmer RD20 / RD50	Nous consulter
00001631300	Étrier RD50	Nous consulter



GP330B

Antenne Active GPS
WASS/SBAS

NMEA2000 12 canaux - 6m de câble - IP56 + 3 kits de montage
- 12V - Existe en NMEA0183 (référence : IMD031700CA)



IMD03170001

499,17 € HT

599 € TTC

00119347010	Câble NMEA2000 pour GP330B de 10m en remplacement de celui de 6m fourni en standard	129,17 € HT	155 € TTC
-------------	---	-------------	-----------



ROGPS6

Antenne Active
GPS

NMEA0183 - 4800 Bauds - 72 canaux - GPS, GLONASS, Beidou, SBAS -
IPX7- 10-35Vcc - Câble 15m

AV-UXAGSG00R0**

182,50 € HT

219 € TTC

INSTRUMENTATION FI70

Avec un unique indicateur multi-affichage "tout en un", l'Instrumentation FI70 s'adapte à tous types de bateaux. L'écran 4,1" très lumineux permet une excellente visibilité même dans des conditions à fort ensoleillement.

Les capteurs se connectent au réseau NMEA2000 pour une utilisation simple et fiable. L'interface graphique est conviviale, elle vous permet de personnaliser votre affichage, de choisir les informations que vous voulez et comme vous voulez les afficher.

INDICATEUR FI70



FI70

Indicateur multifonction 4,1"

320x240 (QVGA) • 700 cd/m² • IPX6

• NMEA2000 • 6m de câble • Mode d'affichage

Analogique, Graphique, Autoroute, Chronomètre (compte à rebours), AIS (25 cibles max sur 6mn), Affichages multiples numériques, lecture facilitée avec de larges caractères et les données en plein écran.

IMD03413001

507,50 € HT

609 € TTC




Affichage des données :

- Vitesse distance (surface, GPS, VMG, LOG, Trip)
- Vent (Vitesse, Angle, Direction géographique)
- Cap (cap à suivre, route surface, route fond...)
- 1,2 ou 3 Moteurs (Consommation et niveau de carburant, Compte-tour moteur)
- Navire (angle de barre, Roulis-Tangage)
- Dérive latérale

CONTENU DE LA BOÎTE :

1 x Instrumentation FI70 ; 1 x 6m de câble ; 1 x Matériel d'installation

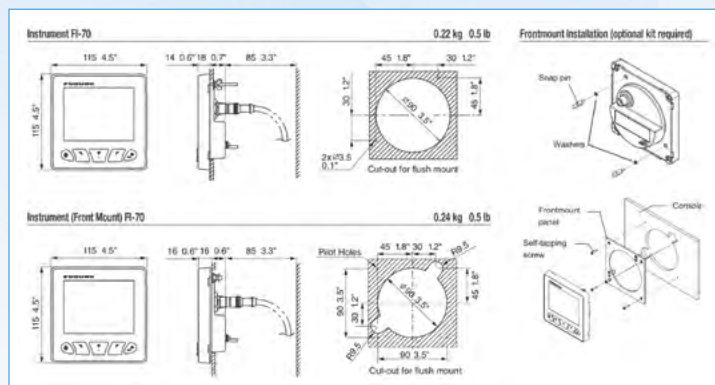

Cap



Vent




Moteur RPM
(simple)



Moteur RPM
(triple)



AIS



Graph



Autoroute


CAPTEURS



IDST810

Sonde active multicapteurs
NMEA2000 traversante plastique.
Profondeur, vitesse, température
et attitude du bateau.

235 kHz - Connecteur Micro-C NMEA2000 - Bluetooth
- 6m de cble. Nouvelle roue à aubes Gen2.



AI-IDST810-FF40-1

499,17 € HT

599 € TTC

FI-5001


Girouette anémomètre avec bras de 372mm

Sans câble.

00001048200

307,50 € HT

369 € TTC



FI-5001L



Girouette anémomètre avec bras de 720mm

Avec crochet de verrouillage sur l'attache de mât • Sans câble

00001572300

415,83 € HT

499 € TTC

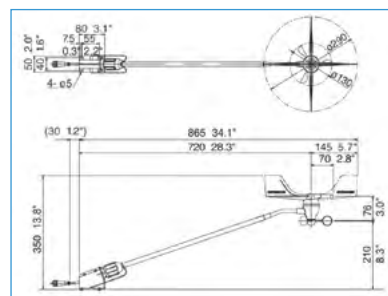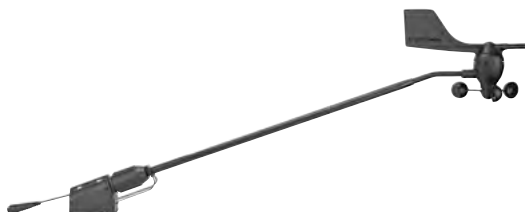

ACCESSOIRES

OD-STARTER-KIT	Kit de démarrage NMEA2000 p.78	113,75 € HT	136,50 € TTC
00140877000	Kit de montage par l'avant pour FI70 (OP26-29)	40,83 € HT	49 € TTC
SW-SP5S	POD pour barre à roue pour 3 Instrumentations type FI70 - façade non découpée (Surface max utilisable : 375x127mm)	424,17 € HT	509 € TTC
SW-SP1BOX	POD pour 1 instrument Type FI70	157,50 € HT	189 € TTC

PACK FI70PK1

FI70 (IMD03413001)

Indicateur multifonction 4,1" NMEA2000 - 6m de câble

FI-5001 (00001048200)

Girouette anémomètre avec bras de 372mm - Sans câble

FI-5002 (00001076500)

Boîte de jonction NMEA2000 12Vcc - 8 PORTS

IDST810 (AI-IDST810-FF40-1)

Sonde active multicapteurs NMEA2000 traversante plastique. Profondeur, vitesse, température et attitude du bateau. 235 kHz - Connecteur Micro-C NMEA2000 - Bluetooth - 6m de câble.

00001051100	Câble 30m de Girouette/Anémomètre FI5001 + Boîte de jonction pied de mât
IF-NMEAIF (00002704700)	Boîte de jonction - Convertisseur Analogique-NMEA2000

IMD03413001PK1

1 607,50 € HT

1 929 € TTC



PACK FI70PK2

FI70 (IMD03413001)

Indicateur multifonction 4,1"

CV7 WINDYPLUG (LC-CV7-WINDYPLUG)

Girouette anémomètre statique à ultrasons - Capteur baromètre NMEA2000 - IP67 - Support oblique - 25m de câble - 12Vcc

IDST810 (AI-IDST810-FF40-1)

Sonde active multicapteurs NMEA2000 traversante plastique. Profondeur, vitesse, température et attitude du bateau. 235 kHz - Connecteur Micro-C NMEA2000 - Bluetooth - 6m de câble.

OD-NAW-MM1MF1MF4001	Dérivation NMEA2000 4 - Certifié
OD-NAR-MF1000000001	Terminaison F NMEA2000 - Certifié
OD-NAR-MM1000000001	Terminaison M NMEA2000 - Certifié
OD-NAD-MM1MF1000G01M	Câble NMEA2000 M/F 1M - Certifié

IMD03413001PK2

1 749,17 € HT


2 099 € TTC



PÉRIPHÉRIQUES ET CÂBLES POUR FI70

00001051100	Câble 30m de Girouette/Anémomètre FI5001/FI5001L + Boîte de jonction pied de mât	74,17 € HT	89 € TTC
00001061800	Câble 50m de Girouette/Anémomètre FI5001/FI5001L + Boite de jonction pied de mât	140,83 € HT	169 € TTC
00001076500	FI-5002 Boite de jonction NMEA2000 12Vcc - 8 PORTS	137,50 € HT	165 € TTC
00002704700	IF-NMEAfi Boite de jonction - Convertisseur Analogique-NMEA2000	140,83 € HT	169 € TTC
00153306000	Cordon NMEA2000 Micro5C droite 5 plots M/F - 1m	34,17 € HT	41 € TTC
00153307000	Cordon NMEA2000 Micro5C droite 5 plots M/F - 2m	39,17 € HT	47 € TTC
00153308000	Cordon NMEA2000 Micro5C droite 5 plots M/F - 6m	60,83 € HT	73 € TTC
00110578010	Cordon NMEA2000 avec connecteur Micro5C droite 5 plots F <> Nu - 1m	32,50 € HT	39 € TTC
00150703000	Cordon NMEA2000 avec connecteur Micro5C droite 5 plots F <> Nu - 2m	36,67 € HT	44 € TTC
00150704000	Cordon NMEA2000 avec connecteur Micro5C droite 5 plots F <> Nu - 6m	52,08 € HT	62,50 € TTC
00110582010	Câble NMEA2000 Micro5C coudée 5 plots M/F - 30cm	18,33 € HT	22 € TTC
00110583010	Câble NMEA2000 Micro5C coudée 5 plots M/F - 1m	37,50 € HT	45 € TTC
00110584010	Câble NMEA2000 Micro5C coudée 5 plots M/F - 5m	52,50 € HT	63 € TTC
00110585010	Câble NMEA2000 Micro5C coudée 5 plots M/F - 10m	71,67 € HT	86 € TTC
00110586010	Câble NMEA2000 Micro5C coudée 5 plots M/F - 20m	109,17 € HT	131 € TTC
00110581010	Cordon NMEA2000 avec connecteur Micro5C coudé 5 plots F <> Nu - 6m	39,17 € HT	47 € TTC
00001091300	Boîte de jonction pied de mât pour FI5001	27,50 € HT	33 € TTC
00150705000	T. de connexion Mâle/Femelle/Femelle (Micro5C)	62,50 € HT	75 € TTC
00150707000	Terminaison mâle (Micro5C)	30 € HT	35 € TTC
00150706000	Terminaison femelle (Micro5C)	29,17 € HT	35 € TTC
RO-00051	Connecteur Mâle/Femelle terminaison en ligne NMEA2000 (Micro5C)	44 € HT	52,80 € TTC
RO-NGT-1-USB	Interface bidirectionnelle NMEA2000/USB opto isolé	332,50 € HT	399 € TTC
00107783010	Connecteur Femelle/Femelle terminaison en ligne NMEA2000	27,08 € HT	32,50 € TTC

Diagramme de connexions

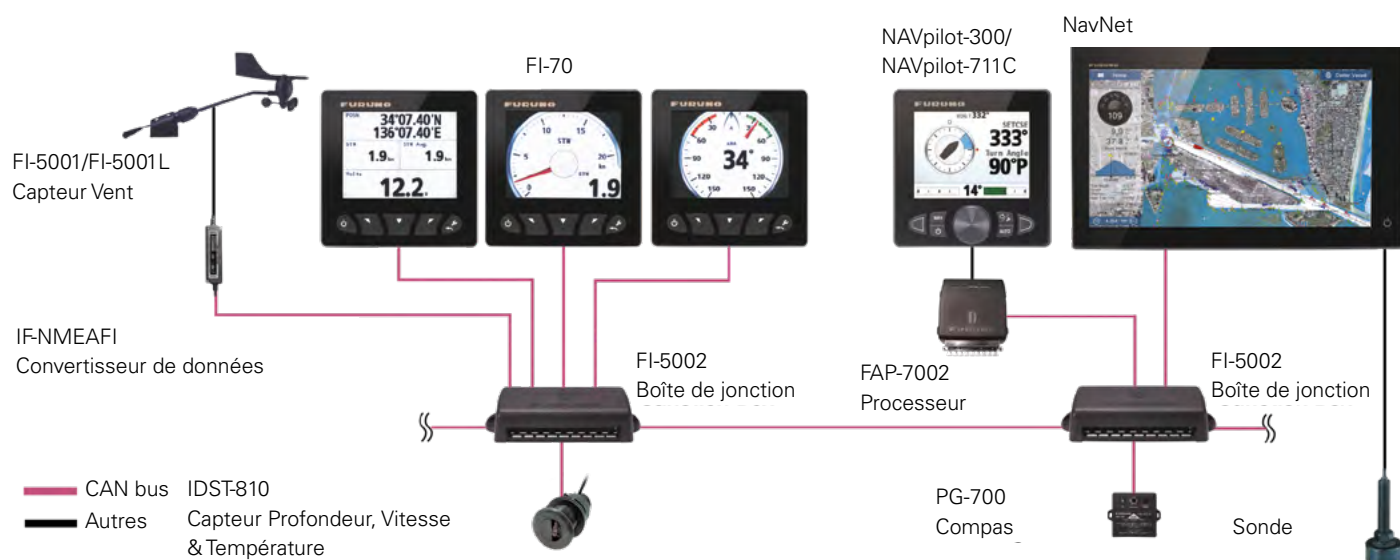

Pilote automatique pour bateaux à moteur avec un algorithme développé à partir du Navpilot700. Spécial Hors-Bord, il fonctionne sans Feedback. Le NAVpilot300 a le même design que le FI70 et est doté d'une commande déportée GC-001 sans fil Bluetooth intuitive. Lorsque vous appuyez sur une touche du GC-001 et la déplacez, l'angle est détecté et le NAVpilot-300 fera tourner le navire.



NAVpilot 300

FAP-3011 (Indicateur 4,1") + FAP-3012 (Calculateur) + GC-001 (Commande déportée sans fil)

IMD03230003

1 624,17 € HT


1 949 € TTC

- Pilote automatique NMEA2000 - 10A en continu et 20A pendant 5 secondes 12-24Vcc
- Écran 4,1" LCD QVGA (320x240), 700cd/m² - IP67
- Mode : Sabiki & FANTUM Feedback - Feed Back en option
- Compatible avec Volvo IPS et YAMAHA HelmMaster
- Logiciel adaptatif avec un algorithme d'auto-apprentissage pour optimiser votre pilote continuellement - Pas de mode Vent


CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x FAP-3011 (Indicateur 4,1") ; 1 x FAP-3012 (Calculateur) ; 1 x GC-001 (Commande déportée sans fil) ; 1 x Matériel d'installation et pièces détachées




Montage sur étrier (0,22 kg) :



Processeur (1,5 kg) :



Montage encastré (0,43 kg) :

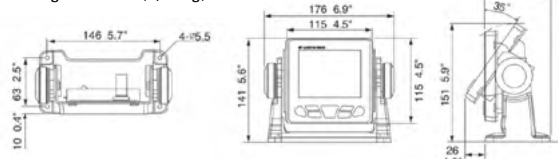

PACK NAVPILOT 300

Indicateur + Calculateur + Commande déportée

1 624,17 € HT

1 949 € TTC

IMD03230003PK1

Indicateur + Calculateur + Commande déportée + PG700

2 248,33 € HT

2 698 € TTC

IMD03230003PK2

Indicateur + Calculateur + Commande déportée + PG700 + LE-2200843 RV112V

2 898,33 € HT

3 478 € TTC

00003553400	GC-001 Commande déportée sans fil Bluetooth avec capteur d'angle pour Navpilot300	365,83 € HT	439 € TTC
IMD03221001	PG700 Compas Minigyro 2 axes équipés d'une prise NMEA2000 - 12Vcc - 6m de câble	624,17 € HT	749 € TTC
00003553300	FAP-3011 Pupitre supplémentaire 4.1" NMEA2000	632,50 € HT	759 € TTC
00003767800	FAP-6112 Feed Back Pro rotatif en aluminium et 20m de câble pour NavPilot Série 700/300	449,17 € HT	539 € TTC
LE-2200843	RV112V Groupe réversible barre hydraulique - 12Vcc, 0,1 à 1L/min - cylindrée maxi du vérin 216cm³	650 € HT	780 € TTC
00003802500	Passerelle Yamaha HelmMaster	1 282 € HT	1 539 € TTC
00003802400	Passerelle VOLVO IPS	2 340,83 € HT	2 809 € TTC

❶ Détendez-vous et laissez le NAVPILOT série 700 vous conduire vers votre destination !

Déplacement de 2 à 20 tonnes en charge. Mode vent intégré. Calculateur 25A en continue et 50A pendant 5s, au choix Feed Back linéaire ou rotatif ou bien sans Feed Back, 12/24Vcc.

Il utilise un logiciel adaptatif avec un algorithme d'auto-apprentissage : il enregistre en temps réel les paramètres (vitesse, trim, effets de la marée et du vent, météo etc.) pour optimiser votre pilote continuellement.

Trouvez les échos de poissons avec votre sondeur et le NavPilot activera le mode exclusif "FishHunter" pour effectuer des manœuvres automatiques autour de la cible sélectionnée. Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour l'Homme à La Mer (MOB).



MODE SABIKI™

Le pilote va maintenir le même cap en marche arrière pour compenser la dérive due au vent et au courant à faible vitesse. Permet de tenir le bateau au même point lors d'action de pêche à soutenir.



NAVpilot 711C

IMD034240BB

1 874,17 € HT

2 249 € TTC


FAP-7011C (Indicateur 4,1") + FAP-7002 (Calculateur)

Pilote automatique NMEA2000 (connexion directe avec NavNetTZT(2), NavNet3D et FI70) 12-24Vcc


- Écran 4,1" LCD QVGA (320x240), 700cd/m² • 3 modes d'exploitation : CAP, NAV, VENT • Modes jour et nuit • Facile à installer • Système de bagues à visser • 10m de câble, livré sans compas • Feed Back en option

CONTENU DE LA BOÎTE :

- 1 x Contrôleur ; 1 x Capot de protection ; 1 x Câble de connexion contrôleur<>processeur, 15m ; 1 x Terminaison ; 1 x Joint d'encastrement ; 1 x Guide de découpe pour l'encastrement ; 1 x Processeur ; 4 x Fusibles ; 1 x Câble, 20m ; 1 x Tringlerie de feedback avec rotule ; 1 x Kits d'installation ; 1 x Manuel d'installation ; 1 x Manuel d'utilisation ; 1 x Guide d'utilisation simplifié plastifié (multilingue) ; 1 x Packing List

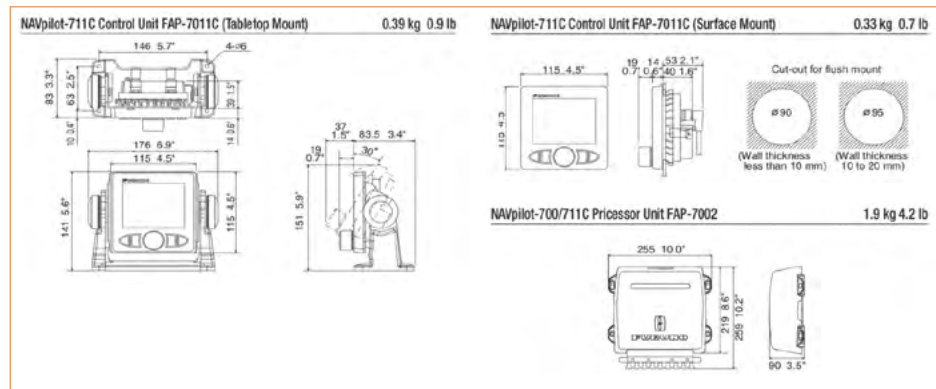

Exemple de configuration :

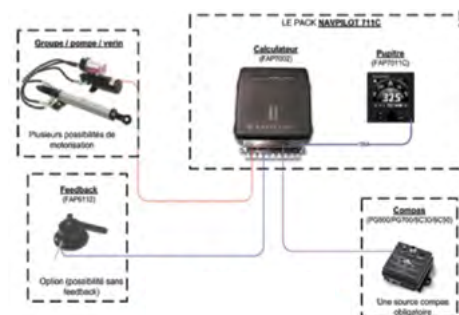

NAVpilot 711C PK1

IMD034240AB

2 315,83 € HT

2 779 € TTC

FAP-7011C (Indicateur 4,1") + FAP-7002 (Calculateur) + FAP-6112 (Feed-Back rotatif)

- Pilote automatique NMEA2000 (connexion directe avec NavNetTZT(2), NavNet3D et FI70) 12-24Vcc
- Écran 4,1" LCD QVGA (320x240), 700cd/m² - 3 modes d'exploitation : CAP, NAV, VENT - Mode jour et nuit - Facile à installer - Système de bagues à visser - 10m de câble

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Unité de contrôle FAP7011C ; 1 x Calculateur FAP7002 ; 1 x Feed-Back rotatif FAP6112 avec 20m de câble ; 1 x 15m de câble entre l'unité de contrôle et le calculateur ; 1 x Pièces de rechange standard ; 1 x Matériel d'installation ; 1 x Accessoires et Manuel d'utilisation



Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

PACK NAVPILOT 711C

IMD034240AB	Indicateur + Calculateur	1 874,17 € HT	2 249 € TTC
PK1 IMD034240AB	Indicateur + Calculateur + Feed Back rotatif (00003767800)	2 315,83 € HT	2 779 € TTC
PK3 IMD034240ABPK3	Indicateur + Calculateur + Feed Back rotatif (00003767800) + PG700	2 940 € HT	3 528 € TTC

ACCESSOIRES

00003802500	Kit d'interface Yamaha (Passerelle Autopilot + Interface Yamaha) - mode SABIKI™ non disponible	1 282,50 € HT	1 539 € TTC
00003767800	Feed Back Pro rotatif en aluminium et 20m de câble pour NavPilot Série 700/300 (FAP-6112)	449,17 € HT	539 € TTC
00003781100	Commande à distance type Dodge (FAP-6232) pour NavPilot	474,17 € HT	569 € TTC
00004282000	Pupitre supplémentaire 4,1" + 10m de câble (calculateur) (FAP-7011C)	615,83 € HT	739 € TTC
00108273000 ^Δ	Kit d'encastrement pour FAP-7001	62,50 € HT	75 € TTC
RE-TILLER-NFU	Télécommande NFU IP66 pour NAVpilot711C (PACK 1xD4PA22 + 2x ZBE101)	207,50 € HT	249 € TTC



RO-00593

FAPAR4502 Feed-Back Hord Bord linéaire

RO-00593

690,83 € HT

829 € TTC

ⓘ Δ = Jusqu'à épuisement des stocks

MINI GYRO, COMPAS SATELLITAIRES




PG700

Compas Minigyro 2 axes équipés d'une prise NMEA2000 • 12Vcc • 6m de câble

IMD03221001

624,17 € HT

749 € TTC

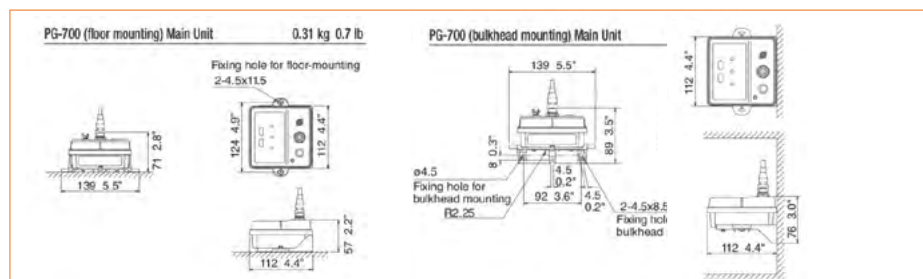

00438082000	Pics anti-oiseaux (x9) (SC33/70/130)	149,17 € HT	179 € TTC
00001146900	IF-NMEASC-E Interface NMEA2000 pour SC33 vers NMEA0183	1 024,17 € HT	1 229 € TTC
00153309000	Câble NMEA2000 15m pour relier le SC33 à l'interface NMEA2000/0183 (00001146900)	132,50 € HT	159 € TTC
00153310000	Câble NMEA2000 30m pour relier le SC33 à l'interface NMEA2000/0183 (00001146900)	224,17 € HT	269 € TTC
00150681000	Kit RETROFIT SC30-SC33 (OP20-50)	199,17 € HT	239 € TTC




SC70

Compas Satellitaire 12-24Vcc

2 antennes GPS sorties : AD10/IEC61162/IEC61162-2/IEC61162-450/NMEA2000 12-24Vcc - Sans câble.
Connecteur spécifique optionnel FRU-NMEA-PMM-02 pour le connecter au réseau NMEA2000.

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Antenne (Livrée Sans câble d'antenne) ; 1 x Afficheur ; 1 x Boîte de jonction ; 1 x Matériel d'installation



IMD0345200D**

4 390,83 € HT

5 269 € TTC




SC130

Compas Satellitaire (écran + antenne)

3 antennes GPS • Sorties : AD10/IEC61162/IEC61162-2/IEC61162-450/NMEA2000 12-24Vcc - Sans câble

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Antenne (Livrée Sans câble d'antenne) ; 1 x Afficheur ; 1 x Boîte de jonction ; 1 x Matériel d'installation



IMD0347000D

TARIF : NOUS CONSULTER



00152410000	Câble antenne équipé 15m pour SC70 et SC130	282,50 € HT	339 € TTC
00147097000	Câble antenne équipé 30m pour SC70 et SC130	440,83 € HT	529 € TTC
00159233000	Connecteur spécifique FRU-NMEA-PMM-02 pour connecter le SC70 au réseau NMEA2000	19,17 € HT	23 € TTC

GROUPES DE PUISSANCE LECOMBLE & SCHMITT



GROUPES RÉVERSIBLES À DÉBIT RÉGLABLE L&S - BATEAUX À MOTEUR



LE-2200843	RV112V	Groupe réversible barre hydraulique	12Vcc, 0,1 à 1L/min - cylindrée maxi du vérin 216cm³	650 € HT	780 € TTC
LE-2200410	RV2		12Vcc, 0,2 à 2L/min, 25A - cylindrée maxi du vérin 432cm³	780 € HT	936 € TTC
LE-2200945	RV224V		24Vcc, 0,2 à 2L/min, 25A - cylindrée maxi du vérin 432cm³	780 € HT	936 € TTC

GROUPES À ÉLECTROVANNES À DÉBIT RÉGLABLE L&S



LE-2200XXX

LE-2200409	EV212V	Groupe à électrovannes barre hydraulique	12Vcc, 0,2 à 2L/min - cylindrée maxi du vérin 432 cm ³	2 000 € HT	2 400 € TTC
LE-2200980	EV224V		24Vcc, 0,2 à 2L/min - cylindrée maxi du vérin 432 cm ³	2 000 € HT	2 400 € TTC
LE-2200844	EV312V		12Vcc, 0,3 à 3L/min - cylindrée maxi du vérin 650 cm ³	2 220 € HT	2 664 € TTC
LE-2200981	EV324V		24Vcc, 0,3 à 3L/min - cylindrée maxi du vérin 650 cm ³	2 240 € HT	2 688 € TTC

VÉRINS LINÉAIRES SIMPLES L&S - VOILIERS



32ST16



40ST16
(12 ou 24V)

50ST20
(12 ou 24V)

LE-2203063	32ST16	Vérin hydraulique à débit fixe	12 Vcc, poussée 280kg - Couple max. 50 mkg	1 640 € HT	1 968 € TTC
LE-2203066	40ST16		12Vcc, poussée 450kg - Couple max. 100 mkg, course 240mm voiliers < 44 pieds	1 640 € HT	1 968 € TTC
LE-2203067	40ST1624V		24Vcc, poussée 450kg - Couple max. 100 mkg, course 240mm voiliers < 44 pieds	1 640 € HT	1 968 € TTC
LE-2203068	50ST20		12Vcc, poussée 700kg - Couple max. 200 mkg, course 300mm, voiliers > 44 pieds	1 740 € HT	2 088 € TTC
LE-2203069	50ST2024V		24Vcc, poussée 700kg - Couple max. 200 mkg, course 300mm, voiliers > 44 pieds (24Vcc sur demande)	1 740 € HT	2 088 € TTC
LE-2203603	40ST16	Vérin hydraulique à débit réglable	12Vcc, pousse 450kg - Couple max. 100 mkg	1 740 € HT	2 088 € TTC
LE-2201557 ^A	KIT40ST16	Kit de démontage rapide du 40ST16 (15mm)		65,83 € HT	79 € TTC
LE-2201558 ^A	KIT50ST20	Kit de démontage rapide du 50ST20 (17mm)		65,83 € HT	79 € TTC

Pilotes Automatiques



RADARS

SOLUTIONS RADAR-WIFI DRS4W

DRS4W


- Radôme 49cm 4kW Wifi ; 36MN ; 5,7kg
- Largeur du faisceau 7,2°; 12 – 24V, 2.1-1.0A ; Sans câble
- Écran : GP1871F et GP1971F ou iPad ou iPhone (application DRS4W)
- Modes : Zone d'Alarme, Gain automatique, STC automatique, compensation de retour de pluie, Compensation des bruits automatique, Secteur aveugle, Décentrage, Mesure des distances des cibles
- Poids : 5,7 kg



IMD03439004

1 515,83 € HT

1 819 € TTC

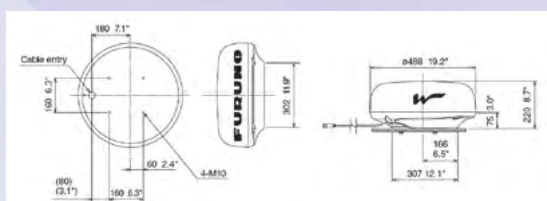

00126602000	Câble d'alimentation de 20m nécessaire pour DRS4W	154,17 € HT	185 € TTC
SW-SM-18-U	Support pour radar de 38/45cm	474,17 € HT	569 € TTC

❗ Vous pouvez également superposer l'image Radar du DRS4W directement sur votre cartographie dans l'application TZ iBoat !

Il suffit d'ajouter le module Radar à votre TZ iBoat App afin de superposer l'image radar directement sur les cartes Raster et ainsi améliorer la sécurité à bord !

Module Radar

49,99 € TTC

Pour plus de détails sur TZ iBoat, rendez-vous sur l'Apple Store.



SOLUTION RADAR-PC

TZ TIMEZERO

FURUNO

Avec un logiciel Maxsea TIMEZERO, transformez votre PC en RADAR en y connectant directement une antenne radar (DRS) Furuno avec une connexion Ethernet.

Exemple de configuration

PC (fixe ou portable) Fourniture client

Pack Radar-PC

- Comprenant :
- TZ Navigator Wide + Module Radar
 - Antenne radar DRS + Câble

Pour bénéficier de l'Overlay (superposition) et contrôler votre image radar sur la carte marine, connectez votre GPS et le compas de votre pilote automatique avec les interfaces ci-après.



RO-00088	Interface bidirectionnelle NMEA0183/USB opto isolé	140 € HT	168 € TTC
RO-NGT-1-USB	Interface bidirectionnelle NMEA2000/USB opto isolé	299 € HT	358,80 € TTC
00002051000	Interface IF-NMEA2K2 bidirectionnelle NMEA2000/NMEA0183 opto isolé	247,50 € HT	297 € TTC

Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

RADARS

37

SOLUTION RADAR

Le RADAR est l'instrument de navigation et de sécurité par excellence. Conçu pour un très grand public de bateaux de plaisance, de pêche et de travail, la gamme de RADARS chez Furuno bénéficie de la technologie largement éprouvée par les professionnels de la mer. Ils sont reconnus depuis 1971 aux NMEA Awards pour être les meilleurs radars du marché.

RADAR 8" LCD



Model 1815

Radar 8"4 + Radôme 49cm/4kW/36MN/15m
câble - 12-24Vcc

IMD03492007

2 949,17 € HT


3 539 € TTC

Le modèle 1815 est un radar LCD de 8,4" conçu pour les bateaux de plaisance et les navires de pêche. Doté des hautes performances que vous attendez des produits FURUNO :

- Grande netteté de l'afficheur
- Haute sensibilité du capteur vous permet d'acquérir les cibles des navires, des bouées et autres objets à la surface de l'eau et sur les côtes
- Faible consommation électrique : 38 W au maximum
- Réglages automatiques avancés pour le gain et la compensation du retour de pluie et de mer.
- Fonction Fast Target Tracking
- Modes : « True trail » : Trace vraie ; « True motion » : Mouvement vrai ; « True view » : Vue réaliste

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Afficheur ; 1 x Antenne Radôme ; 1 x Câble

de 15 m ; 1 x Câble d'alimentation 3.3 m ; 1 x Pièces de rechange, Matériel d'installation

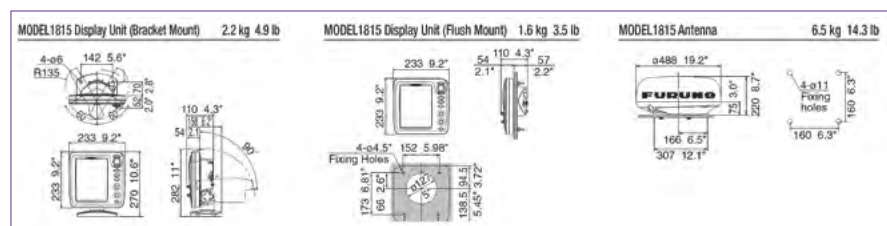

00148955000	Câble 15M FRU-CF-FF-15M pour M1815 pour connecter l'indicateur à l'aérien	182,50 € HT	219 € TTC
RM-RAM-101-FU1U	Kit de montage plafond pour sondeur FCV588 et radar MODEL 1815 (Montage possible sur FCV628)	82,50 € HT	99 € TTC
SW-SM-24-U	Support pour voilier pour radar de 49/61cm	507,50 € HT	609 € TTC
SW-PMA-57-M1	Support pour bateaux moteurs modulaire inclinaison arrière de 5" (127 mm), base 7"x 7", LTB possible, prévoir platine ADA en complément	257,50 € HT	309 € TTC
SW-ADA-R1	Platine modulaire adaptée à tous les radômes et radars poutres (contrôler avec le guide de références)	174,17 € HT	209 € TTC
RO-CMT1**	Compensateur de ligne de foi des radars DRS4DL+, DRS2DNXT et 4DNXT pour mât rotatif.	1 145 € HT	1 374 € TTC

Multiposte

IMD03492010	RDP-157 Radar MODEL 1815 8"4 sans radôme et sans câble pour utilisation multipostes	1 482,50 € HT	1 779 € TTC
00151262000	Câble 15m FRU-2P5S-FF-15M pour configuration multiposte (ne convient pas pour connecter l'indicateur à l'aérien)	140,83 € HT	169 € TTC
00151264000	Câble 20m FRU-2P5S-FF-20M pour configuration multiposte (ne convient pas pour connecter l'indicateur à l'aérien)	182,50 € HT	219 € TTC
00151268000	Câble 30m FRU-2P5S-FF-30M pour configuration multiposte (ne convient pas pour connecter l'indicateur à l'aérien)	257,50 € HT	309 € TTC
00001176200	HUB101 Hub Ethernet 8 ports 12-24V	799,17 € HT	959 € TTC

RADAR - SÉRIE FR

Les FR-10 et FR-12 sont des écrans radar de 10,4" et 12,1" utilisés pour les capteurs radars de la série DRS. Cette gamme d'écran radar associée à la série des radars DRS offre des performances supérieures et de nouvelles fonctionnalités, et s'adapte à une plus large gamme de navires sur différents marchés.

Grâce à une sélection élargie de types d'antennes radar, allant des radômes compacts à une variété d'aériens tournants, de radar à semi-conducteurs ou à magnétron, il y a un total de 18 combinaisons possibles.



FR10 NOUVEAU


Radar LCD 10,4" + antenne radar série DRS optionnelle au choix - sans câble



FR12 NOUVEAU

Radar LCD 12,1" + antenne radar série DRS optionnelle au choix - sans câble

Écran modèle FR-10
3.2 kg, 7 lbs




IMD040240BA

1 999,17 € HT

2 399 € TTC

Écran modèle FR-12
3.9 kg, 8.6 lbs



IMD040250BA

2 699,17 € HT

3 239 € TTC

00161319000

OP03-266-E

Kit de carte RP optionnel OP03-266-E pour afficher les échos radar en superposition sur les cartes MapMedia mm3d sur le FR-12.

1 499,17 € HT

1 799 € TTC

IMD03660001

DRS4DL+

Radar avec magnétron - Radôme 49cm - 4kW - 36MN - Largeur du faisceau : 5.2°; 12 - 24V - Sans câble

2 047,17 € HT

2 459 € TTC

IMD040650AA

DRS2D-NXT

Radar DOPPLER sans-magnétron - Radôme 49cm - 25W - 48MN - largeur de faisceau de 5.2°; 12-24V - Sans câble

2 490,83 € HT

2 989 € TTC

IMD03456001

DRS4D-NXT

Radar DOPPLER sans-magnétron - Radôme 61cm - 25W - 48MN - largeur de faisceau de 3.9°; 12-24V - Sans câble

2 915,83 € HT

3 499 € TTC

IMD03658000

DRS6A-NXT

Radar DOPPLER sans-magnétron au choix, radiateur 3.5, 4' ou 6' - 25W - 72MN - Largeur de faisceau de 1.4° à 2.3°; 12 - 24V (sans câble et sans radiateur)

6 165,83 € HT

7 399 € TTC

IMD040160AA

DRS12A-NXT

Radar DOPPLER sans-magnétron au choix, radiateur 4' ou 6' - 100W - 96MN - Largeur de faisceau de 1.4° à 1.9°; 24V (sans câble et sans radiateur)

6 582,50 € HT

7 899 € TTC

IMD040170AA

DRS25A-NXT

Radar DOPPLER sans-magnétron au choix, radiateur 4' ou 6' - 200W - 96MN - Largeur de faisceau de 1.4° à 1.9°; 24V (sans câble et sans radiateur)

7 665,83 € HT

9 199 € TTC


IMD034550BA	DRS6A X-CLASS Radar avec magnetron au choix, radiateur 3.5, 4' ou 6' - 6kW - 96MN - Largeur de faisceau de 1.4° à 2.3° ; 24V (sans câble et sans radiateur)	5 999,17 € HT	7 199 € TTC
IMD03416000	DRS12A X-CLASS Radar avec magnetron au choix, radiateur 4' ou 6' - 12kW - 96MN - Largeur de faisceau de 1.4° à 1.9° ; 24V (sans câble et sans radiateur)	6 165,83 € HT	7 399 € TTC
IMD03417000	DRS25A X-CLASS Radar avec magnetron au choix, radiateur 4' ou 6' - 25kW - 96MN - Largeur de faisceau de 1.4° à 1.9° ; 24V (sans câble et sans radiateur)	6 649,17 € HT	7 979 € TTC

00151260000	FRU-2P5S-FF-10M-A Câble radar Ethernet/alimentation 10m (Multiposte RDP-157 (MODEL1815), DRS4DL+, DRS2DNXT, DRS4DNXT, DRS6ANXT, DRS12A-NXT, DRS25A-NXT, DRS6A_XCLASS, DRS12A-XCLASS et DRS25A-XCLASS).	107,50 € HT	129 € TTC
00151262000	FRU-2P5S-FF-15M-A Câble radar Ethernet/alimentation 15m (Multiposte RDP-157 (MODEL1815), DRS4DL+, DRS2DNXT, DRS4DNXT, DRS6ANXT, DRS12A-NXT, DRS25A-NXT, DRS6A_XCLASS, DRS12A-XCLASS et DRS25A-XCLASS).	140,83 € HT	169 € TTC
00151264000	FRU-2P5S-FF-20M-A Câble radar Ethernet/alimentation 20m (Multiposte RDP-157 (MODEL1815), DRS4DL+, DRS2DNXT, DRS4DNXT, DRS6ANXT, DRS12A-NXT, DRS25A-NXT, DRS6A_XCLASS, DRS12A-XCLASS et DRS25A-XCLASS).	182,50 € HT	219 € TTC
00151268000	FRU-2P5S-FF-30M-A Câble radar Ethernet/alimentation 30m (Multiposte RDP-157 (MODEL1815), DRS4DL+, DRS2DNXT, DRS4DNXT, DRS6ANXT, DRS12A-NXT, DRS25A-NXT, DRS6A_XCLASS, DRS12A-XCLASS et DRS25A-XCLASS).	257,50 € HT	309 € TTC

00821930000	XN10A Radiateur XN10A 3,5' (FR8065_FR8125_DRS6AXNT_DRS6AXCLASS)	965,83 € HT	1 159 € TTC
00821974000	XN12A Radiateur XN12A 4' (FR8065_FR8125_DRS6AXNT_DRS12ANXT_DRS25ANXT_DRS6AXCLASS_DRS12AXCLASS_DRS25AXCLASS)	1 049,17 € HT	1 259 € TTC
00838602000	XN13A Radiateur XN13A 6' (FR8065_FR8125_DRS6AXNT_DRS12ANXT_DRS25ANXT_DRS6AXCLASS_DRS12AXCLASS_DRS25AXCLASS)	1 982,50 € HT	2 379 € TTC


RISK VISUALIZER™

Risk Visualizer™ est une technologie affichant les zones de collision potentielles en fonction de la position et du mouvement de tous les navires environnants (cibles AIS et/ou ARPA). Grâce à cet affichage, il est facile d'obtenir un aperçu rapide et intuitif de la situation autour de votre navire. En outre, des alertes codées par couleur en fonction de la menace de collision, du vert (normal) au rouge (dangereux), vous aideront à évaluer le niveau de danger et à planifier votre prochaine manœuvre. Il s'agit de notre premier radar commercial à intégrer cette fonctionnalité, contribuant ainsi à l'amélioration continue de la sécurité en mer.

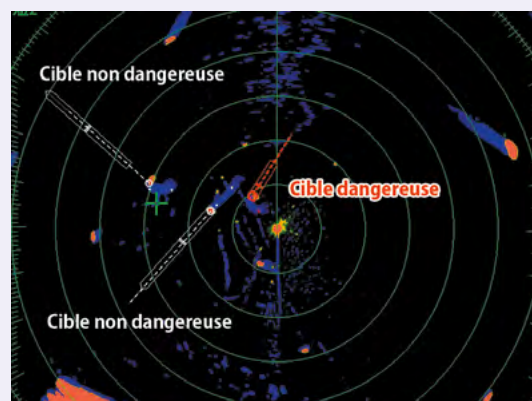


FAST TARGET TRACKING™

Fast Target Tracking™ affiche instantanément un vecteur indiquant la vitesse et le cap de la cible. Les cibles sont automatiquement suivies depuis le début, ce qui permet de calculer immédiatement la trajectoire de la cible et d'afficher son vecteur vitesse.

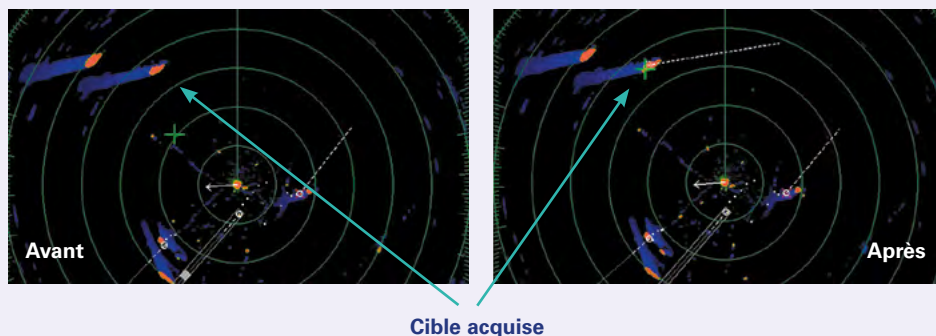


TARGET ANALYZER™

Target Analyzer™ analyse les cibles et identifie celles qui sont dangereuses et susceptibles d'entrer en collision avec votre navire, en utilisant différentes couleurs en fonction du degré de dangerosité. Les cibles potentiellement dangereuses s'affichent en différentes couleurs permettant à l'utilisateur de comprendre en un seul coup d'œil les menaces pour la sécurité de sa navigation.

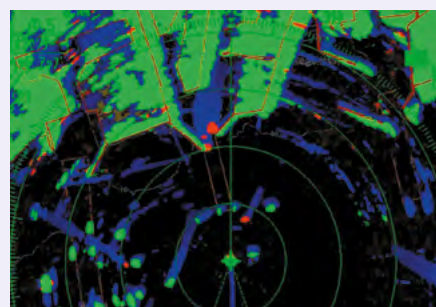

ECHO AVERAGE


Echo Average (moyenne d'écho) atténue les échos irréguliers, tels que les réflexions de surface et les précipitations, et stabilise les échos provenant des bateaux. Il s'agit de vous permettre de voir plus facilement ce que vous avez besoin de voir, même dans de mauvaises conditions météorologiques telles que la houle, les précipitations ou le brouillard dense.

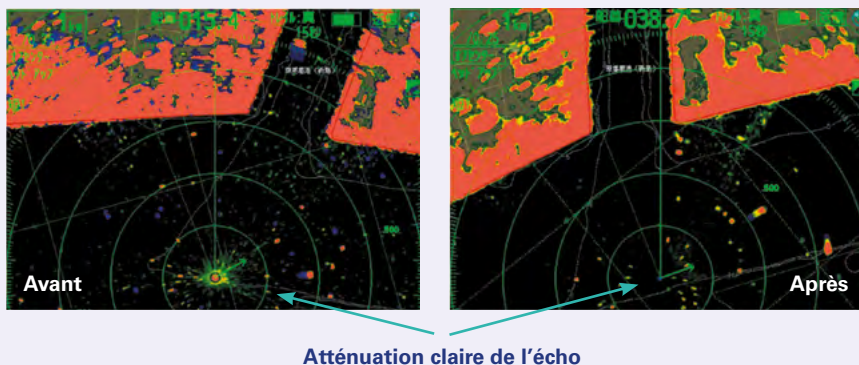

SUPERPOSITION SUR L'IMAGE RADAR DE LA CARTOGRAPHIE, DES POINTS ET DES LIGNES.

Le FR-12 peut afficher les échos radar superposés aux cartes MapMedia MM3D*.

*FR-12 uniquement. Cette fonction nécessite l'installation du kit de carte RP optionnel OP03-266-E.

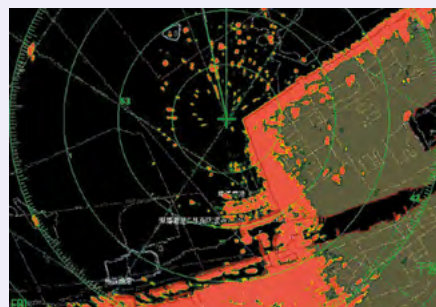

RADAR - SÉRIE FAR21X7

FAR2167DS

Radar Bande S non IMO- Black Box - ARPA + Antenne 12 pieds/60kW/120MN

[Nous consulter](#)



FAR15xx3 Radar non IMO - disponible en version Black Box, 15" ou 19" LCD, avec antenne de 4 ou 6 pieds

Fonctions : Target Analyzer; Fast Target Tracking TT ; ACE

CONTENU DES BOÎTES : 1 x Processeur ; 1 x Unité de contrôle ; 1 x Câble DVI-D 5 m ; 1 x Matériel d'installation

IMD03468000	FAR1513BB Radar Bande x - Black Box - 12kW - ARPA 50 cibles -96MN - 24 Vcc	Nous consulter
IMD03469000	FAR1523BB Radar Bande x - Black Box - 25kW - ARPA 50 cibles -96MN - 24 Vcc	Nous consulter



FAR15xx8 Radar IMO - disponible en version Black Box, 15" ou 19" LCD, avec antenne de 4, 6.5 ou 8 pieds

Les Radars FAR15X8BB sont des radars homologués SOLAS d'une puissance de 12kW et 25kW en bande X : 2 antennes radar disponibles : 4 pieds ou 6.5 pieds ; Présenté en version Black Box (sans écran) il est possible de le décliner en 2 tailles d'écran : 15" avec l'écran MU-150HD pour les navires de jusqu'à 500 GT (catégorie 3) ; Échelle maximum : 96 MN et 19" avec l'écran MU190 pour les navires de jusqu'à 10 000 GT (catégorie 2) ; Les Fonctions "ACE" et "TARGET TRACKING" (50 cibles) ; Affichage des cibles en provenance d'un AIS (300 cibles) ; Possibilité d'Interswitcher 2 radars ; Possibilité de connexion à un Ecdis pour Overlay Radar ; Performance Monitor PM32A en option pour les navires SOLAS.

CONTENU DES BOÎTES : 1 x Processeur ; 1 x Clavier RCU-028 avec câble de 5m ; 1 x Scanner ; 1 x Guide d'utilisation. Câble radar en option

IMD03411006	 FAR1518BB/220VAC Radar Bande X - Black Box - 12kW - ARPA 50 cibles - 96MN - 220 Vca	Nous consulter
IMD03411000	 FAR1518BB/24VDC Radar Bande x - Black Box - 12kW - ARPA 50 cibles - 96MN - 24 Vcc	Nous consulter
IMD03412006	 FAR1528BB/220VAC Radar Bande x - Black Box - 25kW - ARPA 50 cibles - 96MN - 220 Vca	Nous consulter
IMD03412000	 FAR1528BB/24VDC Radar Bande x - Black Box - 25kW - ARPA 50 cibles - 96MN - 24 Vcc	Nous consulter



FAR2xx8 Radar IMO - disponible en version Black Box, 15", 19", 23" ou 27" LCD, avec antenne de 4, 6.5, 8 ou 12 pieds (Sband)

La série des Radars FAR2XX8 est spécialement conçue pour les navires répondant aux normes SOLAS : Interface utilisateur simple et ergonomique ; Réseau Ethernet pour connexion facile aux ECDIS & VDR FURUNO ; Interface DVI-I pour connexion aux VDR autre que FURUNO ; Fonctions "ACE" et "Fast Target Tracking".

CONTENU DES BOÎTES : 1 x processeur ; 1 x Clavier RCU-014 ; 1 x Scanner ; 1 x Lot d'installation ; 1 x Manuel d'utilisation

FAR2218B	 Radar Bande X - Black Box - ARPA + Antenne 6,5/12kW/0,125 à 96MN - 220Vca	Nous consulter
FAR2228B	 Radar Bande X - Black Box - ARPA + Antenne 8 pieds/25kW/0,125 à 96MN - 220Vca	Nous consulter
FAR2238SB	 Radar Bande S - Black Box - ARPA + Antenne 12 pieds/30kW/0,125 à 96MN - 220Vca	Nous consulter
FAR2228NXT	 Radar Bande X - Sans Magnétron - Black Box - ARPA + Antenne 8 pieds/60kW/0,125 à 96MN - 220Vca	Nous consulter
FAR2238BNXT	 Radar bande S - Sans Magnétron - Black Box + Antenne 12 pieds/250W/0.125 96 MN - 220 Vca	Nous consulter

00852305000**	ARP11 ARPA 10 cibles manuelles pour série MODEL1835/MODEL1935/MODEL 1945/FR8065/FR8125	557,50 € HT	669 € TTC
00004011000	AD100 Convertisseur pour gyro compas (Clock & Data + NMEA0183)		Nous consulter
00015405410	Cordon Data (6PF<->Nu) - 5m (existe aussi en 10m, nous consulter)	35 € HT	42 € TTC
00015402810	Cordon Data (7PF<->Nu) - 5m	79,17 € HT	95 € TTC
00003044300	Alimentation RU3423 - 220Vca --> 24Vcc - 7A	858,50 € HT	1 029 € TTC
00015970512	Câble Liaison Ethernet 6PF<->RJ45 2 paires - 5m	75 € HT	90 € TTC
RO-00068	HUB8 Switch 8 ports 10/100Mbps	96 € HT	115,20 € TTC

SONDEURS & SONARS

Les sondeurs bénéficient de la technologie acoustique professionnelle FURUNO élue plusieurs fois n°1 par la célèbre NMEA Association.



FCV588

Sondeur graphique numérique LCD 8.4"
Puissance 600W/1kW • En option : boîtier
MB1100 pour sondes FURUNO




FCV628

Sondeur graphique numérique LCD 5.7"
Puissance 600W




800cd/m² avec RezBoost, filtre digital, ACCU-FISH™, discrimination du fond
Résolution VGA 640x480 pixels • Fréquences 50/200 kHz • NMEA0183 • Alimentation 12-24Vcc • Étanchéité IP56
• Voir les sondes compatibles avec la fonction RezBoost™, ACCU-FISH™ et discrimination du fond


Montage sur étrier (2,3 kg) :

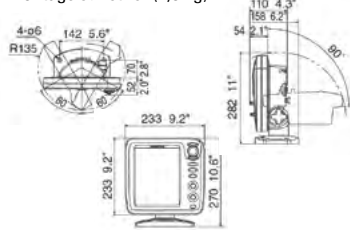


Montage encastré (1,6 kg) :



Montage sur étrier (1,3 kg) :



Montage encastré (0,9 kg) :



CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran ; 1 x Capot de protection ; 1 x Étrier ; 1 x Molette ; 1 x Câble d'alimentation et Data, 2m ; 1 x Capuchon de protection supplémentaire pour connecteur ; 2 x Fusibles ; 1 x Kit de visserie ; 1 x Kit d'encastrement ; 1 x Gabarit de découpe pour l'encastrement ; 1 x Joint d'encastrement ; 1 x Guide d'utilisation simplifié plastifié (multilingue) ; 1 x Manuel d'utilisation ; 1 x Chiffon de nettoyage

IMD03449000

1 665,83 € HT

1 999 € TTC

IMD03448000

965,83 € HT

1 159 € TTC

00015640514	Câble d'alimentation pour FCV628 et FCV588 (2m)	82,50 € HT	99 € TTC
RM-RAM-101-FU1U	Kit de montage plafond pour sondeur FCV588 et radar MODEL 1815 (Montage possible sur FCV628)	82,50 € HT	99 € TTC
00002722600	MB-1100 Adaptateur d'impédance pour sonde 1kW FURUNO, livré avec cordon 10 broches	349,17 € HT	419 € TTC



RezBoost™ est la toute nouvelle technologie de détection acoustique par traitement du signal.

RezBoost™ Améliore la netteté, la séparation des échos proches du fond et de la discrimination entre chaque échos jusqu'à 8 fois par rapport à un sondeur conventionnel (FDF™) tout en utilisant une sonde standard en 50/200kHz jusqu'à 300m.


Cette technologie simplifie la discrimination de chaque échos dans un banc de poisson et permet de distinguer les poissons fourrages des prédateurs.



La technologie discrimination de fonds offre la possibilité, en complément des fonctions de sondeur classique, d'analyser et d'illustrer la nature du fond : vase, sable, gravier ou roche, dans des fonds de 5 à 100M.




ACCU-FISH™ est une fonction de détermination de la taille des poissons propre à FURUNO pour évaluer individuellement la taille d'un poisson.

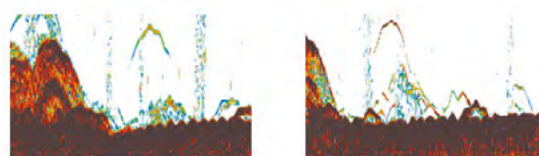

Rezboost OFF

Rezboost ON

Avec RezBoost : écho plus précis et meilleure séparation

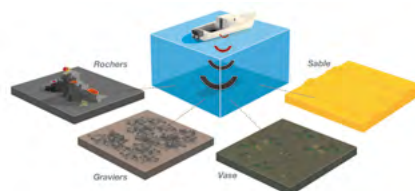

FCV295

Sondeur graphique numérique LCD 10,4"
450cd/m²




FCV1150


Sondeur graphique numérique LCD 12,1"
450cd/m²

Résolution 640x480 pixels • Puissance 1000 à 3000W • Technologie Filtre Digital, ajustement automatique, nouveau traitement du gain, fonction contour blanc, synthétiseur libre, fréquences ajustables aux sondes : Fréquences 25 à 52 kHz / Fréquences 66 à 110 kHz / Fréquences 140 à 170 kHz / Fréquences 184 à 220 kHz • NMEA0183 • Alimentation 12-24Vcc • Compatible avec toutes les sondes Furuno p52


FCV295 (7,0 kg)

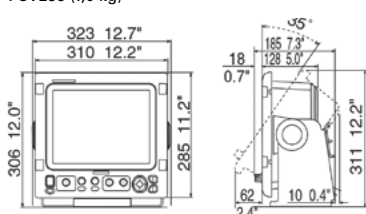

FCV1150 - Montage sur étrier (8,2 kg) :



Montage encastré (6,8 kg) :

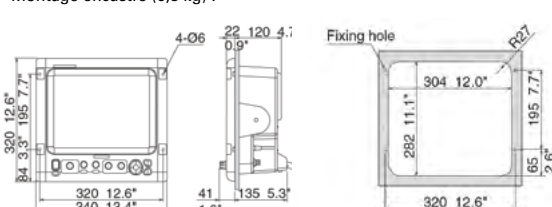

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran ; 1 x Capot de protection ; 1 x Étrier ; 2 x Molettes ; 4 x Fusibles ; 1 x Joint d'encastrement ; 1 x Gabarit de découpe pour l'encastrement ; 1 x Kit d'installation ; 2 x Cosses ; 1 x Chiffon de nettoyage ; 1 x Manuel d'installation ; 1 x Manuel d'utilisation ; 1 x Guide d'utilisation simplifié plastifié (Multilingue)

IMD02956001

3 565,83 € HT

4 279 € TTC

IMD03007001

5 565,83 € HT

6 679 € TTC



FCV38

IMD0348300A

TARIF : NOUS CONSULTER

Sondeur à faisceau divisé basse fréquence 38 kHz
et 4 kW haute puissance avec indicateur de taille de poisson.




FCV1900

IMD02200000

TARIF : NOUS CONSULTER

Sondeur professionnel numérique Black Box
avec synthétiseur libre bi-fréquence de 15 à 200kHz
(écran à commander séparément).



FCV1900B

Sondeur professionnel numérique Black Box
avec BroadBand TruEcho CHIRP™

FCV1900G

FCV1900G Sondeur professionnel numérique BlackBox
avec BroadBand TruEcho CHIRP™ et DISCRIMINATION
DÉTAILLÉE DE POISSONS

Affichage détaillé d'un banc de poissons (TruEcho CHIRP™)
Affichage fin des fonds, détection du poisson « à l'unité ».

Affichage détaillé d'un banc de poissons (TruEcho CHIRP™)
Affichage fin des fonds, détection du poisson « à l'unité ».
Affichage de la répartition des tailles de poisson dans un banc

1000 à 3000W • Augmentation du taux de transmission (de 1.4 à 2.3 fois supérieur) • Pas de ligne de réjection (profondeur < à 5 m) • Possibilités d'affichage de 4 Fréquences différentes à l'écran (si couplé à un DFF3 ou BBDS1), discrimination du fond possible si couplé à un BBDS1. Voir les sondes compatibles p.48

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Processeur (FCV-1901) ; 1 x Clavier (FCV-1902) ; 1 x Pièces de rechange, matériels d'installation

IMD02200000B

IMD02200000G

TARIF : NOUS CONSULTER

TARIF : NOUS CONSULTER



FCV2100

IMD03435005

TARIF : NOUS CONSULTER

Sondeur Professionnel BlackBox, BroadBand TruEcho CHIRP™ &
MULTIFAISCEAUX, fonctions discrimination de tailles et répartition
horizontale et verticale du banc de poissons.

Compensation de hauteur de houle (compas satellitaire), discrimination de fond (DFF1-UHD)
Sonde (Diam.160) , 70-130kHz, 1 Kw, 24Vcc.
Ports : 3X NMEA0183, LAN, USB, CIF, 2DVI-D, XGA, SXGA, FULL HD, UXGA, RGB.

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Sondeur black-box FV2100 ; 1 x Processeur FCV-2101 ; 1 x Trackball
TCU-001 avec 5m de câble ; 1 x Transmetteur FCV-2102 ; 1 x Sonde FCV-2103 avec 30m de
câble ; 1 x Pièces détachées, matériel d'installation



FSS3BB

IMD0365900A


TARIF : NOUS CONSULTER

Sondeur Professionnel BlackBox TruEcho CHIRP™ 1 à 3kW bi-fréquence
composé d'un processeur, d'un émetteur-récepteur, d'un Trackball.

La sonde ainsi que l'écran (p.21), au choix, sont optionnels.

En complément des qualités de détection CHIRP, il offre 2 principales fonctions indispensables au
zéro rejet et à une pêche sélective responsable :

- La discrimination d'espèce
- La discrimination de taille de poisson.

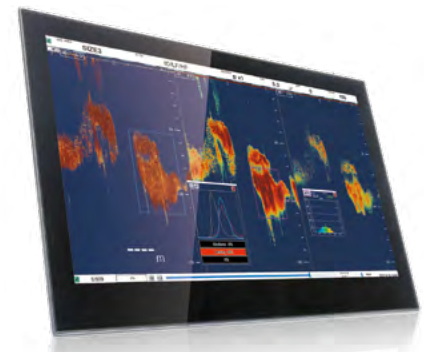

00002253100

CM265LHG • Sonde CHIRP, XID, 42-65 & 130-210kHz 1kW, calibrée pour le FCV1900G et le FSS3BB

Nous consulter

00002740600

CM599LHG • Sonde CHIRP, XID, 28-60 & 130-210kHz 2-3kW, calibrée pour le FCV1900G et le FSS3BB

Nous consulter

Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif,
ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

WASSP : SONDEURS MULTIFAISCEAUX

WASSP F3

F3 avec DRX-32, sonde 160KHz, câbles, capteur de mouvement. Interface utilisateur nécessaire CDX GUI ou TZ (en option)


OPTIONS : Licence exportation, module dureté du fond, module SIDESCAN, détection dans la colonne d'eau, historique détection poissons, marées, DATA export.



EN-WMB-F3M-160-10

EN-WMB-F3X-160-10

TARIF : NOUS CONSULTER



SONARS

SONARS À BALAYAGE

IMD03450088	CH500150BB Sonar à balayage rapide 12/24Vdc, 150kHz, Black box, sans MAIN SHAFT, sans tube, sans câble, sans moniteur, stabilisateur intégré.	Nous consulter
IMD03450A03	CH500150 Sonar à balayage rapide 12/24Vdc, 150kHz, sans MAIN SHAFT, sans tube, sans câble, écran 12" MU121C, stabilisateur intégré.	Nous consulter
IMD03451032	CH600BB Sonar à balayage rapide 12/24Vdc, 85-215kHz, Black Box livré sans écran, sans MAIN SHAFT, sans tube, sans câble, stabilisateur intégré.	Nous consulter
IMD02197017	CH37LB Sonar 24 à 32Vcc, 162kHz, sans tube, Black Box. Vision des fonds en 3D	Nous consulter


SONARS OMNIDIRECTIONNELS MULTIFAISCEAUX, 360° PERMANENT



FSV75



FSV25-MARK2







FSV25-MARK2
F3D-S

IMD03278003	CSH5LMK2 Sonar 110/220Vca, Black Box 16 couleurs, 55kHz (68 sur demande), 30m de câble, sans tube, soft épave, raccordable à un écran RGB optionnel	Nous consulter
IMD03279002	CSH8LMK2 Sonar 115/230Vca, Black Box 16 Couleurs, 85kHz, 30m de câble, sans tube, raccordable écran RGB optionnel	Nous consulter
IMD0404100B	FSV85MK2 Sonar numérique omnidirectionnel Sonar couleur numérique omnidirectionnel 360°, 80kHz, stabilisateur intégré, livré avec tube.	Nous consulter
IMD0333001	FSV75 Sonar numérique omnidirectionnel Sonar numérique omnidirectionnel 180° orientable, 180kHz, stabilisateur intégré, livré avec tube.	Nous consulter
EXU00001041	FSV75-3D Code de déblocage fonction 3D du FSV75.	Nous consulter
IMD0403800B	FSV25MK2 Sonar numérique omnidirectionnel Processeur 24Vcc, Hull Unit et Power supply 220Vac, 18/20/22 kHz, stabilisateur intégré, livré avec tube, sortie écran SXGA 1280 x 1024 ; UXGA 1600 x 1200 ; WUXGA 1920 x 1200	Nous consulter
00154635000	FSV25MK2 F3D-S Logiciel 3D/FSV25-MARK2 Le 3D SONAR VISUALIZER F3D-S fonctionne avec le sonar 360° FSV25-MARK2 pour afficher des informations sur les poissons en 3 dimensions.	Nous consulter
MS-SONAR	Module sonar Furuno pour logiciel Maxsea TIMEZERO Professional.	Nous consulter

Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

CÂBLES & CORDONS NMEA0183

00015405410	Cordon Data (6PF<->Nu) - 5m (existe aussi en 10m, nous consulter)	35 € HT	42 € TTC
00015402810	Cordon NMEA0183 (7PF <->Nu) 5m	79,17 € HT	95 € TTC

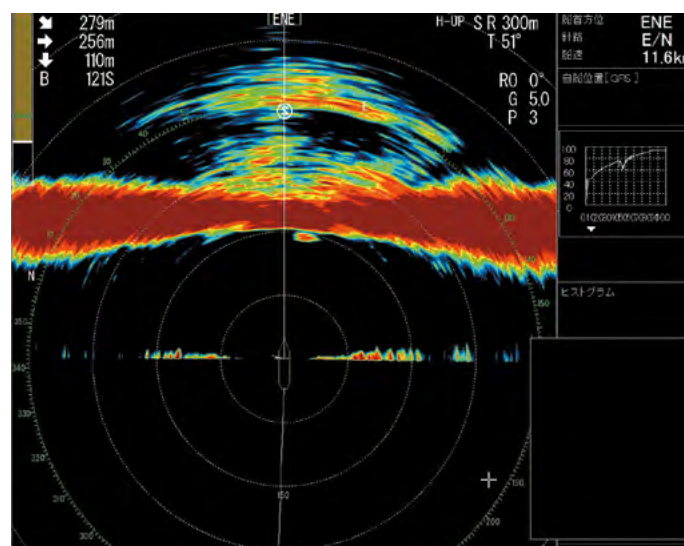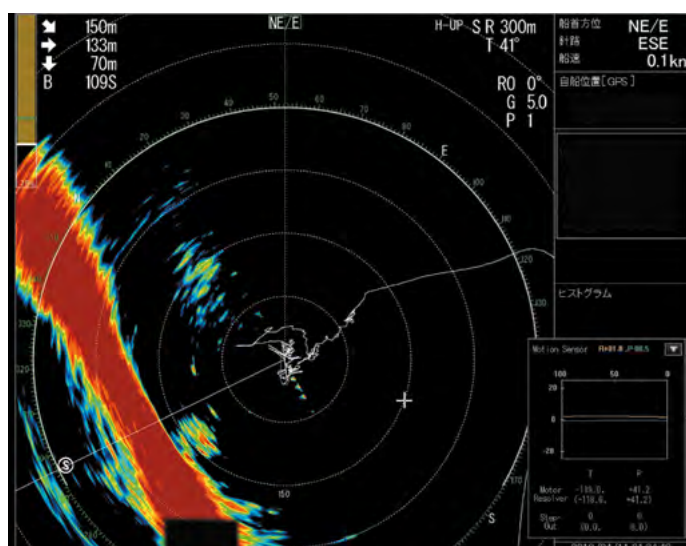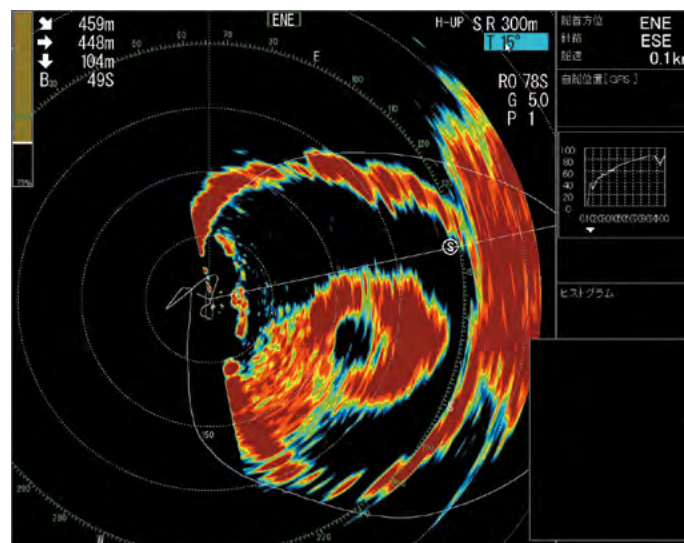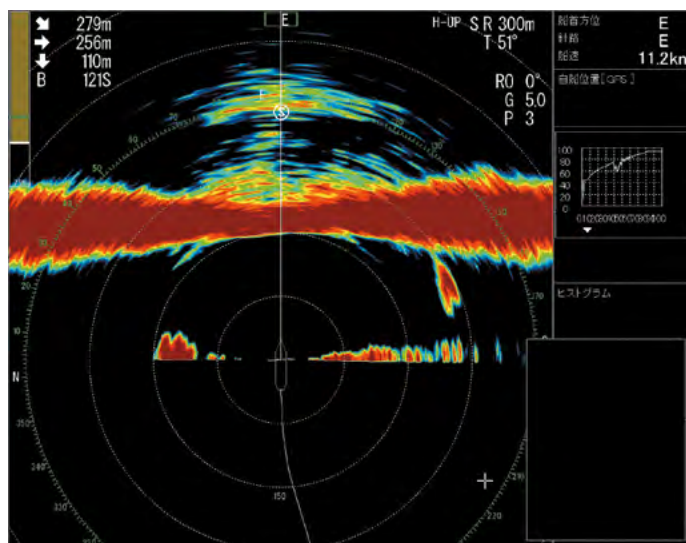

SONDES

SONDES CHIRP SIMPLE BANDE pour GP1X71F et TZT3

Modèle de sonde		Tilt	Sabot inclus	Fonctions	Diamètre	P Max	Largeur faisceaux	Fréquence	Sélectionner dans le menu	Câble	M&M	Prix HT	Prix TTC
300W													
	TM150M AI-31-770-2-04	-	-	P&T	-	183m	26 à 17°	95-155 kHz	TM150M	12m 10 broches	Non	450 €	540 €
600W													
	B75M AI-B75M20-FF10	20°	-	P&T	ø 70mm	274m	26 à 16°	80-130 kHz	B75M	12m 10 broches	Non	1 150 €	1 380 €
	B75H AI-41-554-2-01	0°	-	P&T	ø 70mm	213m	15 à 9°	130-210 kHz	B75H	9m M&M	Oui AI-33-1424-01 nécessaire	990 €	1 188 €
	B75H AI-B75H20-FF10	20°	-	P&T	ø 70mm	213m	17 à 9°	130-210 kHz	B75H	12m 10 broches	Non	1 085 €	1 302 €
	TM165HW AI-TM165HW	-	-	P&T	-	152m	30°	150-250 kHz	TM165HW	9m M&M	Oui AI-33-1424-01 nécessaire	600 €	720 €
1kW													
	B175L AI-41-563-2-01	20°	-	P&T	ø 95mm	762m	34 à 21°	40-60 kHz	B175L	9m M&M	Oui AI-33-1424-01 nécessaire	1 885 €	2 262 €
	TM185M AI-41-935-1-01	-	-	P&T	-	457m	16 à 11°	85-135 kHz	B175M	12m 10 broches	Non	1 285 €	1 542 €
	B285M AI-41-912-1-01	-	Oui	P&T	ø 95mm	457m	17 à 11°	85-135 kHz	B175M	9m M&M	Oui AI-33-1424-01 nécessaire	1 605 €	1 926 €
	B175M AI-41-564-2-01	0°	-	P&T	ø 95mm	457m	18 à 11°	85-135 kHz	B175M			1 575 €	1 890 €
	B175M AI-41-566-2-01	20°	-	P&T	ø 95mm	460m	20 à 11°	85-135 kHz	B175M			1 575 €	1 890 €
	TM185HW AI-41-915-1-01	-	-	P&T	-	152m	25°	150-250 kHz	B175HW				
	B175HW AI-41-925-1-02	0°	-	P&T	ø 95mm	152m	25°	150-250 kHz	B175HW	12m 10 broches	Non	1 965 €	2 358 €
	B175HW AI-41-939-1-01	12°	-	P&T	ø 95mm	152m	25°	150-250 kHz	B175HW	12m 10 broches	Non	1 965 €	2 358 €
	B175HW AI-41-940-1-01	20°	-	P&T	ø 95mm	152m	25°	150-250 kHz	B175HW	12m 10 broches	Non	1 965 €	2 358 €

Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

Accessoires sondes		HT	TTC
AI-33-1423-01	Câble M&M Chirp 1m 12MM Furuno 10 broches simple bande basse fréquence	95 € HT	114 € TTC
AI-33-1424-01	Câble M&M Chirp 1m 12MM Furuno 10 broches simple bande moyenne et haute fréquence	95 € HT	114 € TTC
AI-MMC-12F-FU	Câble M&M Chirp 1m Furuno 12 Broches pour TZT12F, TZT16F et TZT19F	115 € HT	138 € TTC
Pas de fonction REZBOOST™, ACCU-FISH™ et Discrimination du Fond avec les sondes simple bande CHIRP			

LEXIQUE

I : Information

B : Bronze

SS : Stainless Steel (acier inoxydable)

P : Plastique

L : Low (basse fréquence)

M : Medium (moyenne fréquence)

H : High (haute fréquence)

P : Profondeur

T : Température

V : Vitesse

TM : Transom Mount (tableau arrière)

CM : Montage encastré dans un carénage

M : Sonde intérieure

M&M : Câble générique (Mix and Match) nécessitant un adaptateur 10 broches pour connecter la sonde aux sondeurs Furuno.

SONDES CHIRP DOUBLE BANDE pour TZT12F/16F/19F et DFF1UHD

Modèle de sonde	Tilt	Sabot inclus	Fonctions	Diamètre	P Max	Largeur faisceaux	Fréquence	Sélectionner dans le menu	Câble	M&M	Prix HT	Prix TTC
1kW												
 B265LHⁱ AI-B265LH-002	-	Oui	P&T	ø 33mm	914m 305m	25 à 18° 10 à 6°	42-65 kHz 130-210 kHz	B265LH	12m 12 broches	Non	2 175 €	2 610 €
 CM265LHⁱ AI-CM265LH-001	-	-	P&T	-	914m 305m	25 à 18° 10 à 6°	42-65 kHz 130-210 kHz	CM265LH			1 790 €	2 148 €
 B275LHW AI-B275LHW-002	-	Oui	P&T	ø 33mm	914m 305m	25 à 16° 25°	42-65 kHz 150-250 kHz	B275LHW			2 830 €	3 396 €
 TM275LHW AI-TM275LHW-002	-	-	P&T	ø 33mm	914m 305m	25 à 16° 25°	42-65 kHz 150-250 kHz	TM275 LHW			2 380 €	2 856 €

ⁱ Fonction ACCU-FISH™ avec les TZT12F, TZT16F, TZT19F et DFF1UHD

Fonction Discrimination du Fond avec le DFF1UHD

SONDES CHIRP DOUBLE BANDE pour FCV1900GB

1kW												
 CM265LH AI-41-469-4-01	-	-	P&T	-	914m 305m	25 à 18° 10 à 6°	42-65 kHz 130-210 kHz	CM265LH	20m fil nu	Non	1 620 €	2 148 €
2-3kW												
 CM599LH AI-41-485-1-05	-	-	P&T	-	3 048m 457m	23 à 9° 8 à 4°	28-60 kHz 130-210 kHz	-	15m fil nu	Non	4 850 €	5 820 €

SONDES CHIRP DOUBLE BANDE pour DI-FFAMP ET DFF3-UHD

2-3kW

	CM599LH AI-41-485-1-05	-	-	P&T	-	3 048m 457m	23 à 9° 8 à 4°	28-60 kHz 130-210 kHz	-	15m fil nu	Non	4 850 €	5 820 €
	R509LH-W AI-41-633-1-03	-	-	P&T	-	3 048m 152m	23 à 9° 25°	28-60 kHz 130-210 kHz	-	15m fil nu	Non	6 125 €	7 350 €

SONDES BI-FREQUENCE 50/200 KHZ pour FCV628/588, GP1X71F, TZT2, TZT3 ET BBDS1

Modèle de sonde		Tilt	Sabot inclus	Fonctions	Diamètre	P Max	Largeur faisceaux	ACCU-FISH™ et Discrimination du Fond, avec les sondeurs :	Sélectionner dans le menu	Câble	M&M	Prix HT	Prix TTC
600W													
	P319DT AI-31-323-9-02	-	-	P&T	ø 51mm	366m 213m	45° / 12°	FCV588, FCV628, TZT2, TZT3, GP1X71F	520-PLD	12m 10 broches	Non	134 €	160,80 €
	B60-12 AI-31-554-5-02	12°	-	P&T	ø 60mm	366m 213m	45° / 12°	FCV628, FCV588, TZT2, TZT3, GP1X71F	525-LTD12			415 €	498 €
	B60-20 AI-31-556-5-02	20°	-	P&T	ø 60mm	366m 213m	45° / 12°		525-LTD20			415 €	498 €
	SS60-0 AI-31-731-1-02	0°	-	P&T	ø 60mm	366m 213m	45° / 12°		SS60-STD/0			520 €	624 €
	SS60-12 AI-31-703-3-01	12°	-	P&T	ø 60mm	366m 213m	45° / 12°		SS60-STD/12			520 €	624 €
	B45 AI-31-272-2-03	0°	Option	P&T	ø 22mm	366m 213m	45° / 12°	FCV628, FCV588, TZT2, TZT3, GP1X71F, BBDS1	525T-SSD			300 €	360 €
	B744V AI-31-658-1-02	0°	Option	P&T &V	ø 51mm	366m 213m	45° / 12°		525T ID-MSD			560 €	672 €
	B744VL AI-31-664-2-03	0°	Oui		ø 51mm	366m 213m	45° / 12°		525ST ID-MSD			715 €	858 €
	Sonde Furuno 00001520400	0°	-	P	ø 22mm	366m 213m	45° / 12°		525ST ID-MSD	8m 10 broches		170 €	204 €
	P79D AI-31-449-1-02	0°	-	P	ø 98mm	366m 213m	45° / 12°	-	-	10m 10 broches		215 €	258 €
	P66DT AI-31-470-4-01	0°	-	P&T	-	366m 213m	45° / 12°	FCV628, FCV588, TZT2, TZT3, GP1X71F, BBDS1	525ST-PWD			170 €	204 €
	P66DST AI-31-472-1-03	0°	-	P&T &V	-	366m 213m	45° / 12°		525T-PWD			245 €	294 €

Modèle de sonde	Tilt	Sabot inclus	Fonctions	Diamètre	P Max	Largeur faisceaux	ACCU-FISH™ et Discrimination du Fond, avec les sondeurs :	Sélectionner dans le menu	Câble	M&M	Prix HT	Prix TTC
1kW												
 B164 AI-41-322-2-03	12°	-	P&T	ø 95mm	549m 244m	22° / 6°	-	-	10m 10 broches	Non	1 355 €	1 626 €
 B164 AI-41-320-2-03	20°	-	P&T	ø 95mm	549m 244m	22° / 6°	-	-			1 355 €	1 626 €
 SS164 AI-41-314-2-01	20°	-	P&T	ø 95mm	549m 152m	45° / 11°	-	-			1 415 €	1 698 €
 B260 AI-41-282-1-03	0°	Oui	P&T	ø 33mm	762m 305m	19° / 6°	FCV588, TZT2, TZT3, GP1X71F, BBDS1	526T-HDD			1 975 €	2 370 €
 M260 AI-41-269-1-03	-	Caisson	P	-	762m 305m	19° / 6°		526T-HDD			1 385 €	1 662 €
 TM260 AI-41-404-1-03	-	-	P&T	-	762m 305m	19° / 6°		526T-HDD			1 400 €	1 680 €

Accessoires - Sondes Plaisance 600W

	AI-33-046-01	Insert de remplacement pour sonde B744V - livré avec câble	172 € HT	206,40 € TTC
	AI-33-479-01	Support plastique P66	56,93 € HT	68,32 € TTC
	AI-33-476-06	Sabot profilé 0° pour capteur B744V & B744VL	110 € HT	132 € TTC
	AI-33-203-04	Câble d'extension DST 9m pour sondes Airmar 10 broches	150 € HT	180 € TTC
	AI-33-509-05	Sabot profilé à couper selon angle d'installation pour sonde B45 DT	95 € HT	114 € TTC
	AI-33-113	Roue à aubes 4 pales pour / B744V - Montage traversant	36 € HT	43,20 € TTC
	AI-20-073	Support ventouse pour sonde température/vitesse P66 DST	4,80 € HT	5,76 € TTC
	AI-33-073-02	Cordon adaptateur 1m pour raccordement nouvelle sonde 10 plots Mâles (10PM) sur anciens sondeurs 8 plots Femelles (8PF)	115 € HT	138 € TTC
	AI-D00342H	Connecteur étanche IP67 10 conducteurs	43 € HT	51,60 € TTC
	AI-ACC-FU12-NC-1	KIT 12F-FU & NC Kit complet étanche qui permet de raccorder des sondes CHIRP fils nus sur les prises 12 broches des TZT3	196,06 € HT	235,27 € TTC

Accessoires - Sondes Plaisance 1000W

	AI-33-391-01	Sabot profilé à couper selon angle d'installation pour sonde B260 DT	245 € HT	294 € TTC
	AI-33-523-02	Sabot profilé à couper selon angle d'installation pour sonde B258 DT	230 € HT	276 € TTC
	AI-33-539-02	Kit d'installation pour M260	300 € HT	360 € TTC
	AI-33-204-01	Cordon adaptateur 1m pour raccordement nouveau sondeur 10 plots Femelles (10PF) sur ancienne sonde 8 plots Mâles (8PM)	115 € HT	138 € TTC

SONDES PROFESSIONNELLES FURUNO pour FCV1900, FCV295, FCV1150

Modèle de sonde	Matière	Traversante	Dimensions	Forme	Largeur faisceaux	Fréquence	Poids	Câble	Prix HT	Prix TTC
1kW										
 15F4S ⁴ 00001503800	Caoutchouc	Non	205 x 110mm	Rectangle	28 x 46°	15 kHz	13 kg	15m Fil nu	775 €	930 €
 28F8 00003834900	Caoutchouc	Non	130 x 125mm	Rectangle	31 x 34°	28 kHz	6 kg		1 074,17 €	1 289 €
 50B6 00003835100	Caoutchouc	Non	90mm	Ronde	28°	50 kHz	3 kg	10m Fil nu	274,17 €	329 €
 50B6B 00003835800	Caoutchouc	Non	91mm	Ronde	28°	50 kHz	3 kg		307,50 €	369 €
 50B-9B 00003835400	Caoutchouc	Non	160x90mm	Oblongue	12 x 28°	50 kHz	5 kg	15m Fil nu	549,17 €	659 €
 88B8 00001502400	Caoutchouc	Non	110mm	Ronde	11°	88 kHz	4 kg		749,17 €	899 €
 200B8B 00001503200	Caoutchouc	Non	110mm	Ronde	5,4°	200 kHz	3,6 kg		357,50 €	429 €
 50-200-1T 00003835000	Caoutchouc	Non	160x90mm	Oblongue	28 et 8,5°	50 et 200 kHz	3,5 kg		940,83 €	1 129 €

ⓘ Δ = Jusqu'à épuisement des stocks

SONDES PROFESSIONNELLES AIRMAR pour FCV295, FCV1150

Modèle de sonde	Matière	Traversante	Dimensions	Forme	Largeur faisceaux	Fréquence	Poids	Câble	Prix HT	Prix TTC
1kW										
B260 sans duplexeur AI-41-283-1-01	Bronze	Oui	ø 33mm	Oblongue	19 x 6°	50 et 200 kHz	7,3 kg	12m Fil nu	1 990 €	2 388 €

Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

SONDES PROFESSIONNELLES FURUNO pour FCV1900, FCV295, FCV1150, DI-FFAMP ET DFF3-UHD

Modèle de sonde	Matériau	Traversante	Dimensions	Forme	Largeur faisceaux	Fréquence	Poids	Câble	Prix HT	Prix TTC
2kW										
 28BL6HR 00001508100	Caoutchouc	Non	180 x 170 mm	Rectangle	17 x 18°	28 kHz	9,5 kg	15m Fil nu	2 415,83 €	2 899 €
 50BL12HR 00001509300	Caoutchouc	Non	150 x 120 mm	Rectangle	18,5 x 25°	50 kHz	5,5 kg		2 415,83 €	2 899 €
 88B10 00001502500	Caoutchouc	Non	130mm	Ronde	8°	88 kHz	4 kg		982,50 €	1 179 €
 200B8B 00001503200	Caoutchouc	Non	110mm	Ronde	5,4°	200 kHz	3,6 kg		357,50 €	429 €
 82B35R 00001508700	Caoutchouc	Non	130mm	Ronde	12,5 à 7,7°	65 à 1108 kHz	4 kg		3 157,50 €	3 789 €
 38BL-9HR 00001508300	Caoutchouc	Non	150 x 120 mm	Rectangle	20,5 x 20,5°	38 kHz	5,4 kg		Nous consulter	

SONDES NMEA0183/CANBUS SMART SENSORS

(NavNet, RD33, FI70)

Traversante



IDST810

Sonde active multicapteurs NMEA2000 traversante plastique.


AI-IDST810-FF40-1

499,17 € HT

599 € TTC

Profondeur, vitesse, température et attitude du bateau. 235 kHz - Connecteur Micro-C NMEA2000 - Bluetooth - 6m de câble. Calage de la céramique de 0° - Angle d'installation toléré jusqu'à 22° - Angle de faisceaux : 10° x 44° Ø 51mm - Épaisseur max de coque : 83mm.

L'application CAST™ d' AIRMAR offre un moyen simple et fiable de calibrer une vitesse précise à l'aide de votre smartphone :



Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

SONDES

53

AUTRES CAPTEURS


(NavNet, Sondeurs)

Traversante

UST850-P17 ST

Capteur température & vitesse ultrasons.

Sortie analogique, 6M de câble, boîtier de liaison pour NMEA2000 - livré avec passe coque plastique - Ø51mm. Disponible avec passe coque en Bronze (en supplément) sur demande (AI-20-364-03).



AI-UST850-FF66-1

1 565 € HT

1 878 € TTC

AI-20-364-03	Kit d'Installation B17/DST800 version bronze pour DST800	170 € HT	204 € TTC
00125833000	Cordon adaptation (FCV628/FCV588/GP1871F/GP1971F) en (Y) 1x10 PF/ 1x10 PM + 1x6 PM pour capteur vitesse/température		Nous consulter
00116416010	ST-02PSB Capteur vitesse/température FURUNO - Plastique - câble 8m - connecteur 6 broches Femelles	190,83 € HT	229 € TTC
00116415010	ST-02MSB Capteur vitesse/température FURUNO - Bronze - câble 8m - connecteur 6 broches femelles	357,50 € HT	429 € TTC

INSTALLATION DES SONDÉS



AI-FF15K

FOULFREE

Kit antifouling AIRMAR pour sonde - 15 ml

45,83 € HT

55 € TTC

RÉCEPTEURS MÉTÉO

NAVTEX, Station Météo, AIS, VDR & Sécurité

RÉCEPTEUR MÉTÉO FACSIMILÉ & ACCESSOIRES



FAX30

Récepteur BB Météo Facsimilé/Navtex bi-fréquence


Livré avec câble Ethernet 5m (MJ-A6SPF0017-050C) et câble d'alimentation de 3.5m. Livré sans antenne

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Récepteur météo FAX30 ; 1 x Câble Ethernet, 5m ; 1 x Câble d'alimentation, 3,5m ; 1 x Kit de visserie ; 1 x Fusible ; 1 x Manuel d'utilisation

IMD02788001

1 432,50 € HT

1 719 € TTC



00001170200

Antenne active FAX5 pour FAX 30/410 sans fouet + câble 15m

582,50 € HT

699 € TTC

00130873000

Fouet 2,60m pour Antenne active FAX5

124,17 € HT

149 € TTC

NAVTEX & ACCESSOIRES



NX700DPROB

Navtex 5" bi-fréquence 490/518kHz

GMDSS 12-24Vcc + Antenne ferrite pro NX7H, mémoire 200 messages, 200 000 caractères avec taille ajustable à l'écran - livré sans câble

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran de commande ; 1 x Étrier ; 2 x Molettes ; 1 x Récepteur ; 1 x Antenne (câble d'antenne en option) ; 1 x Câble data, 3m ; 1 x Kit de visserie ; 1 x Kit d'installation ; 1 x Fusible ; 1 x Manuel d'utilisation

IMD028740AB

2 032,50 € HT

2 439 € TTC



NX700DPROA

Navtex 5" bi-fréquence 490/518kHz

GMDSS 12-24Vcc + Antenne ferrite pro NX7H, avec imprimante papier intégrée, mémoire 200 messages, 200 000 caractères avec taille ajustable à l'écran - livré sans câble

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Écran avec imprimante ; 1 x Étrier ; 2 x Molettes ; 1 x Récepteur ; 1 x Antenne (câble d'antenne en option) ; 1 x Câble data, 3m ; 1 x Kit de visserie ; 1 x Kit d'installation ; 1 x Fusible ; 1 x Rouleau de papier ; 1 x Manuel d'utilisation

IMD028950AB

2 990,83 € HT

3 589 € TTC

00159579000

30m de câble pour NX700DPROA/B

90,83 € HT

109 € TTC

00015404711

Papier TP058-30CL 57mm x 30m pour NX700DPROA

9,40 € HT

11,28 € TTC



FA40


AIS Récepteur
bi-fréquence Black Box, sans
fouet VHF, interface NMEA2000 et
NMEA0183. Câble alimentation NMEA0183 (2m) et
câble NMEA2000 (2m). 12-24Vcc

CONTENU DANS LA BOÎTE : 1 x FA40 ; 1 x câble 2m
alimentation / NMEA0183 ; 1 x câble 2m NMEA2000 ; 1
x fusible 5A ; 1 x documents (OM, MDC, CD) ; * antenne
GPS GPA-C01 en option

IMD040100AA

690,83 € HT

829 € TTC

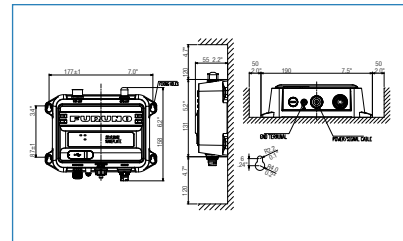

FA70


AIS Émetteur/Récepteur
Black Box classe B SOTDMA
5W/1W, splitter VHF intégré,
antenne GPS GPAC01 livrée en standard avec 10m
de câble, sans fouet VHF, interface NMEA2000 et
NMEA0183 Câble alimentation NMEA0183 (2m) et
Câble NMEA2000 (2m). 12-24Vcc

CONTENU DANS LA BOÎTE : 1 x FA70 ; 1 x câble 2m
alimentation / NMEA0183 ; 1 x câble 2m NMEA2000 ;
1 x antenne GPS GPA-C01 avec 10m de câble ; 1 x
fusible 5A ; 1 x documents (OM, MDC, CD) en option

IMD031500AA

1 024,17 € HT

1 229 € TTC

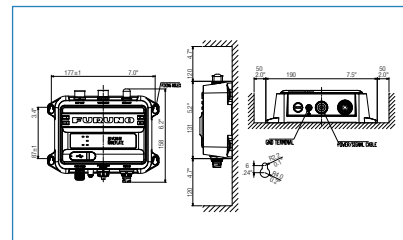

FA170

IMD03385009

TARIF : NOUS CONSULTER

AIS Émetteur/ Récepteur Classe A avec antenne GVA-100


Sans antenne VHF, 12/24Vcc

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Afficheur FA-1702 ; 1 x Transpondeur FA-1701 ; 1 x Antenne combinée
GVA-100 (livré sans fouet VHF et sans câble à commander séparément) ; 1 x Câble data 5m
0001505410 (entre transpondeur - écran) ; 1 x Guide d'utilisation




Flush Mount (0,6 kg) :


Hanger Mount (0,7 kg) :



Flush Mount (0,6 kg) :



Hanger Mount (0,7 kg) :



FA170P (Pêche)

IMD03385008

TARIF : NOUS CONSULTER

AIS Émetteur/ Récepteur avec antenne GPS GPA017S

Sans antenne VHF (devient Wheel Mark avec le fouet AC-CX4-3), 12/24Vcc

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Afficheur FA-1502 ; 1 x Transpondeur UAIS FA-1501 ; 1 x Antenne GPS
GPA-017S (livré sans fouet VHF et sans câble à commander séparément) ; 1 x Guide d'utilisation


FA170I

AIS Émetteur/Récepteur **version rivières et canaux avec**
antenne GPS GPA017S, Sans antenne VHF, 12/24Vcc


FA170I

TARIF : NOUS CONSULTER

Flush Mount (0,6 kg) :



Hanger Mount (0,7 kg) :



ANTENNES & ACCESSOIRES POUR AIS

AC-CX4-3	Antenne VHF Fibre 156/162,5MHz - 3db - 100W - longueur 1.26m - livrée sans support et sans câble	90,85 € HT	109,02 € TTC
AC-N173F	Support antenne N173F pour antenne AC-CX4-3	104,17 € HT	125 € TTC
AC-N240F	Écrou de fixation d'antenne pour 1 1/4" 11TPI femelle avec joint torique et capuchon en caoutchouc	10,93 € HT	13,11 € TTC
00001170400	Répartiteur automatique d'antenne pour VHF + AIS FA30 pour n'utiliser qu'une seule antenne VHF	632,50 € HT	759 € TTC
00117311010	Câble équipe 15m TNC-PS/PS-3D-L15M-R pour FA50 GP170 FA170	65,83 € HT	79 € TTC
00004194100	GVA-100-T Antenne combinée GPS/VHF pour FA150 FA170 FA50	Nous consulter	

VDR

VR7000

Enregistreur de données 100/230Vca VDR conforme à la MSC.333 (90)

Comprenant : Centralisateur d'enregistrement (DCU), contrôleur d'alarme à distance, Capsule fixe, Capsule flottante, boîte de jonction, convertisseur vidéo, microphone.

IMD03294003

TARIF : NOUS CONSULTER



STATION MÉTÉO À ULTRASONS

200WX

AI-200WXFU-RS422-01

2 407,50 € HT

2 889 € TTC

Station Météo statique à ultrasons Vitesse et Vent AIRMAR

NMEA2000 - GPS/WAAS - Compas (réservé aux bateaux à moteur très stables) - Baromètre - Gyromètre - 6m de câble
NMEA2000 - en option câble NMEA0183

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Station météorologique 220WX ; 1 x Adaptateur de fixation avec sortie de câble ; 1 x Bague de fixation
câble <-> capteur ; 1 x Câble NMEA2000, 6m ; 1 x Logiciel (CD) ; 1 x Manuel d'utilisation & d'installation ; 1 x Certificat de calibration



COMMUNICATION & RADIOTÉLÉPHONIE

INTERPHONIE




LH5000

Mégaphone de 30W avec la possibilité de brancher jusqu'à 6 Intercoms. 12Vcc

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x LH50000 ; 1 x MIC-5000 Micro et son support ; 1 x Étrier ; 1 x lot d'installation + 1 x lot de fusible ; 1 x Documentation



Poids : 1,61 kg



IMD03657000

965,83 € HT

1 159 € TTC

00146852000

Station Intercom, ISP-5000

140,83 € HT

169 € TTC

00146853000

EX-CBL-LH5M Rallonge câble micro de 5m

132,50 € HT

159 € TTC

V.H.F FIXES ASN INTÉGRÉ



FM4800

VHF radiotéléphone marine avec ASN de Classe D




FM4850


VHF Black-box radiotéléphone marine avec ASN de Classe D

Récepteur AIS intégré • Puissance de sortie 25 W / 1W • Mégaphone/Corne de brume • Conforme à la norme ROHS • Interfaces NMEA2000 et NMEA0183 • Multiposte avec combiné en option • Mode ATIS pour les eaux intérieures • 10 canaux météo • Totalement étanche (IP67) • Possibilité de connecter jusqu'à 3 combinés HS-4800 / Haut-parleurs SP-4800 (FM4850) • Récepteur GPS interne et GPS externe en option (GPA-017)

Poids : 1,7 kg

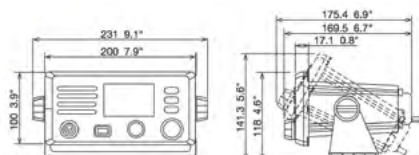

Poids : 1,75 kg



CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Émetteur-récepteur FM-4800 ; 1 x Microphone MIC-4800 (câble 0,7m) ; 1 x Matériel d'installation

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Émetteur-récepteur FM-4850 ; 1 x Combiné HS-4800 (Câble 5m) ; 1 x Haut-Parleur SP-4800 (Câble 5m) ; 1 x Matériel d'installation

IMD034960AC

699,17 € HT

839 € TTC

IMD036560AB

957,50 € HT

1 149 € TTC

00159352000	SP-4800 Haut Parleur	74,17 € HT	89 € TTC
00159353000	HS-4800/A Combiné pour FM4850 (câbles en option, voir ci-dessous)	307,50 € HT	369 € TTC
00146856000	HS-4800/A Combiné pour FM4800 (câbles en option, voir ci-dessous)	307,50 € HT	369 € TTC
00146860000	Câble EX-CBL-FM5M - Rallonge pour HS-4800 / SP-4800	87,50 € HT	105 € TTC
00146861000	Câble EX-CBL-FM10M - Rallonge pour HS-4800 / SP-4800	124,17 € HT	149 € TTC
00002931600	GPA-017 Antenne GPS 10m câble	124,17 € HT	149 € TTC



FM8900S



IMD03272003

TARIF : NOUS CONSULTER

VHF fixe classe A, 25W, 24Vcc
avec ASN intégré

RADIOTÉLÉPHONES BLU



FS1575

IMD03269011**

7 599,17 € HT

9 119 € TTC

Radio téléphone BLU - 24Vcc - 150W - BLU
/ASN intégré - 1,6 à 27,5MHz - Sans câble coupleur

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Pupitre avec étagères et molettes ; 1 x Combiné+support ; 1 x Câble de connexion, 5m Transceiver <> Pupitre ; 2 x Plaque plastifiée de procédure de détresse ; 1 x Kits de visserie ; 1 x Coupleur d'antenne ; 1 x Kit de visserie ; 1 x Transceiver ; 1 x Kit d'installation ; 1 x Manuel d'installation ; 1 x Manuel d'utilisation ; 1 x Guide d'utilisation simplifié



FS2575/5075

IMD03270005
/ IMD0327101C

TARIF : NOUS CONSULTER

FS2575 Radio téléphone BLU -
24Vcc - BLU/ASN intégré - 1,6 à 27,5MHz -
Sans câble coupleur

00157392000	Câble 05S0952 *10m - coupleur/processeur	35 € HT	42 € TTC
00157387000	Câble 05S0793 *10m et renforcé - coupleur/processeur	132,50 € HT	159 € TTC

INMARSAT

Standard C / Mini C



FELCOM18

IMD03267001

TARIF : NOUS CONSULTER

Standard C 24Vcc GMDSS complet avec
terminal LCD, boîte de jonction IC318, 30m de
câble - SSAS en option

FELCOM19

IMD03268001

TARIF : NOUS CONSULTER

Mini C - 12-24Vcc - LRIT - Modem, antenne & câble -
30m de câble - SSAS en option

00003782000	Alimentation PR241 Transforme le 110/220Vca en 24Vcc - 10A MAX (FELCOM18/19)	Nous consulter
00118010000	Kit GPS pour FELCOM18, s'insère dans l'appareil	Nous consulter

FLEET BROADBAND



FELCOM251

Fleet Broad Band 250

Standard IP jusqu'à 284Kbps - 10-32Vcc - Streaming IP 32,64, 128Kbps-Voix 4Kbps et 3,1kHz audio - Fax groupe 3 via 3,1kHz audio - Sans câble d'antenne

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Terminal de communication FB-2001 avec combiné IP FB-80011 X Antenne FB-1251

IMD03440300**

16 665,83 € HT

19 999 € TTC

IT-S2-3108**	Dôme vide avec embase de i3 430mm (Ø) x 440mm (H)	740,83 € HT	889 € TTC
IT-S2-4109**	Dôme vide avec embase de i4 500mm (Ø) x 540mm (H)	782,50 € HT	939 € TTC



FELCOM501

Fleet Broadband 500

Standard IP jusqu'à 432Kbps - 10-32Vcc - Streaming IP 32,64,128 & 256Kbps - ISDN 64Kbps - Voix 4Kbps et 3,1kHz audio - Fax groupe 3 via 3,1kHz audio - Sans câble d'antenne

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Terminal de communication FB-2001 avec combiné IP FB-20011 X Antenne FB-1501

IMD03441300**

24 165,83 € HT

28 999 € TTC

IT-S2-6110**	Dôme vide avec embase de i6 700mm (Ø) x 720mm (H)	1 982,50 € HT	2 379 € TTC
IT-S2-9112_A**	Dôme vide avec embase de i9 1080mm (Ø) x 1100mm (H)	6 415,83 € HT	7 699 € TTC

ACCESSOIRES

RO-00017	Câble d'antenne 15m (Ø5.4mm) avec connecteur (Felcom251/501)	85 € HT	102 € TTC
RO-00018	Câble d'antenne 25m (Ø10.8mm) avec connecteur (Felcom251/501)	258,33 € HT	310 € TTC
00159594000	Câble d'antenne 30m (Ø14.3mm) avec connecteur (Felcom251/501)	715,80 € HT	858,96 € TTC
00116319010	Câble d'antenne 50m (Ø14.3mm) avec connecteurs (Felcom251/501)	949,17 € HT	1 139 € TTC
00115811010	Câble d'antenne 100m (Ø20mm) avec connecteurs (Felcom251/501)	4 657,50 € HT	5 589 € TTC
00001576300	Indicateur d'appel entrant FB-3000	665,83 € HT	799 € TTC
00001576800	Combiné téléphonique IP supplémentaire FB-8000	1 274,17 € HT	1 529 € TTC
00116788010	Cordon réseau Ethernet 2m RJ45 <-> RJ45	50,42 € HT	60,50 € TTC
00116789010	Cordon réseau Ethernet 5m RJ45 <-> RJ45	62,50 € HT	75 € TTC
00116790010	Cordon réseau Ethernet 10m RJ45 <-> RJ45	87,50 € HT	105 € TTC

IRIDIUM CERTUS

IRIDIUM est un système de télécommunications par satellite composé d'un total de 72 satellites en orbite, dont 66 sont opérationnels et 6 sont en réserve. Les satellites sont définis à basse altitude ou LEO (Low Earth Orbit) et en plus de limiter le délai de communication typique des satellites GEO (Geostationary Earth Orbit) tels que Thuraya et Inmarsat, ils permettent une couverture globale même aux hautes latitudes polaires.



C700

Terminal maritime Iridium
Certus d'Intellian (sur commande)



IT-C1-70-A00S*

8 100 € HT

9 720 € TTC

IT-MC-0001*	Adaptateur AC/DC	150 € HT	180 € TTC
IT-MC-0002*	Support de montage en rack 19 pouces avec support de câbles	450 € HT	540 € TTC
IT-MC-0003*	Kit de montage d'antenne C700 sur mâtèreau	295 € HT	354 € TTC



VESSELINK

VesseLINK Iridium Certus
de Thales (sur commande)



TL-IRICEVF350BM*

9 099,17 € HT

10 919 € TTC



TL-IRICEAC1100818501*

TL-CERTUS-HANDSET
Combiné IP avec câble de 1.8m (1600913-1)

1 282,50 € HT

1 539 € TTC



TL-INFOPTIWXA203*

RedPort Optimizer - 102 Accesspoint WiFi

232,50 € HT

279 € TTC

TL-COB37-125999-A*

Câble 12/24V de 50cm pour TL-VesseLINK

140,83 € HT

169 € TTC




Intellian



VSAT

PIRE THOR 7
BANDE KA

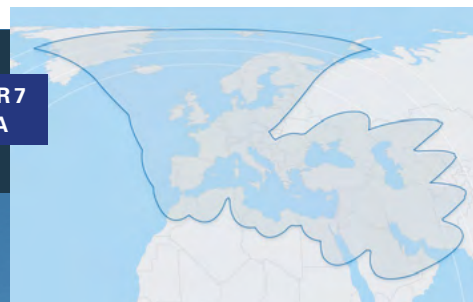

VSAT - BANDE KA



IV60Ka 2


Antenne VSAT Marine 65cm V60Ka 2 - Bande Ka -
Fourni avec BUC 5W /LNB/ACU

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Parabole de 65cm
; 1 x Dôme adapté pour bande Ka ; 1 x Ensemble
BUC bande Ka 5W, LNB, OMT et RF ; 1 x Contrôleur
d'antenne WiFi (ACU) 19" avec afficheur alphanumérique
; 1 x Logiciel Aptus, manuel d'installation et d'utilisation

IT-V5-60K-U2TC*

22 500 € HT

27 000 € TTC

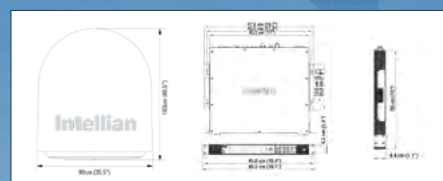

IT-V3-9009*

Dôme vide avec embase de V60Ka

6 900 € HT

8 280 € TTC

SW-AMA-32

Support Seaview : réducteur pour antennes Intellian

Nous consulter



IV100NXKa

Antenne VSAT Marine 103cm stabilisé - Bande Ka

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Parabole de 103cm
bande Ka ; 1 x Dôme adapté pour bande Ka 151,4cm
(H), 138cm(D) ; 1 x Ensemble BUC bande Ka 5W, LNB,
OMT et RF ; 1 x Contrôleur d'antenne Wifi (ACU) 19"
avec afficheur numérique ; 1 x Logiciel Aptus, manuel
d'installation et d'utilisation

IT-V5-11K-U2TC

TARIF : NOUS CONSULTER



IT-V5-1104

Dôme vide avec embase de IV100NXKa

Nous consulter

SW-AMA-32

Support Seaview : réducteur pour antennes Intellian

Nous consulter

VSAT - BANDE KU



IV45C


Antenne VSAT INTELLIAN 45cm avec BUC - Bande KU

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Dôme bande KU (Ø) 610mm
x 627mm (H) - 23Kg ; 1 x Contrôleur d'antenne WiFi (ACU)
220Vca 50-60Hz avec interface Série (RS232C) et interface
modem (Ethernet & RS232C), accès à distance (TCP/IP), Gyro
(NMEA0183 & 2000) ; 1 x Tête PLL LNB ; 1 x BUC NRJ 6W.

IT-VL-45-E1YN*

11 583,33 € HT

13 900 € TTC

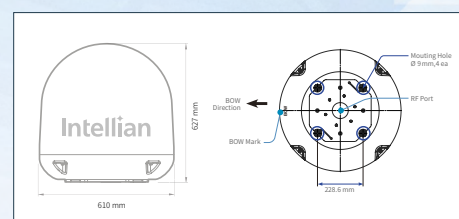

Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif,
ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.



V60E


**Antenne VSAT INTELLIAN 65 cm -
Bande KU**

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Radôme bande KU (Ø) 1 860mm x 935mm ; (H) - 42Kg ; 1 x Contrôleur d'antenne WiFi (ACU) 100~240Vca, 50~60Hz, 4A avec interface Série (RS232C) et interface modem (Ethernet & RS232C), accès à distance (TCP/IP), Gyro (NMEA0183 & 2000) ; 1 x Tête PLL LNB ; 1 x BUC NRJ 6W.

IT-VE-60-E1YN*

21 900 € HT

26 280 € TTC

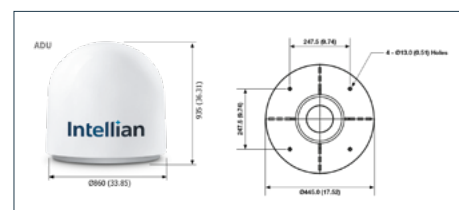

V85NX


**Antenne VSAT INTELLIAN 85 cm
Convertible KU/KA avec BUC**

Parabole Cross & Co Pol 3 axes stabilisée de 85cm.
Élévation de -20 à +115°

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Dôme bande KU (Ø) 1 130mm x 1 230mm (H) - 96Kg ; 1 x Contrôleur d'antenne WiFi (ACU) 100~240Vca, 50~60Hz, 4A avec interface Série (RS232C) et interface modem (Ethernet & RS232C), accès à distance (TCP/IP), Gyro (NMEA0183 & 2000) ; 1 x Tête PLL LNB ; 1 x BUC NRJ 8W (16W & 25W en option).

IT-V5-85-U2JW

TARIF : NOUS CONSULTER

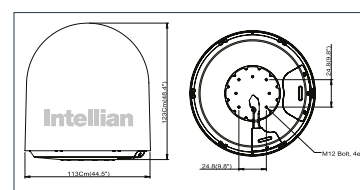

IT-V5-9005	V85NX Kit de conversion Ku à Ka (5W) Telenor	Nous consulter
SW-AMA-32	Support Seaview : réducteur pour antennes Intellian	Nous consulter
BUC	Différents BUC sont disponibles en fonction du fournisseur d'accès et de la zone de navigation	Nous consulter
RO-00020	Câble COAXIAL CNT400 (VSAT) - Prix au mètre	6,50 € HT 7,80 € TTC



V100NX


**Antenne VSAT INTELLIAN 105 cm
Convertible KU/KA avec BUC**

Parabole Cross & Co Pol 3 axes stabilisée de 105cm.
Élévation de -20 à +115°

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Dôme bande KU (Ø) 1 379mm x 1 458mm (H) - 113Kg ; 1 x Contrôleur d'antenne WiFi (ACU) 100~240Vca, 50~60Hz, 4A avec interface Série (RS232C) et interface modem (Ethernet & RS232C), accès à distance (TCP/IP), Gyro (NMEA0183 & 2000) ; 1 x Tête PLL LNB ; 1 x BUC NRJ 8W (16W & 25W en option).

IT-V5-11-U2JW

TARIF : NOUS CONSULTER

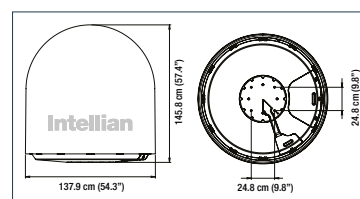

IT-V5-9014	V100NX Kit de conversion Ku à Ka (5W) Telenor	Nous consulter
SW-AMA-32	Support Seaview : réducteur pour antennes Intellian	Nous consulter
BUC	Différents BUC sont disponibles en fonction du fournisseur d'accès et de la zone de navigation	Nous consulter
IT-M3-TV03	IMEDIATORV Commutateur automatique double VSAT Intellian	Nous consulter
RO-00020	Câble COAXIAL CNT400 (VSAT) - Prix au mètre	6,50 € HT 7,80 € TTC



V150NX


Antenne VSAT INTELLIAN 150 cm Convertible KU/KA avec BUC

Parabole Cross & Co Pol 3 axes stabilisée de 150cm.
Élévation de -20 à +110°

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Dôme bande KU (Ø) 1 900mm x 1 970mm (H) - 270Kg ; 1 x Contrôleur d'antenne WiFi (ACU) 1100~240Vca, 50~60Hz, 4A avec interface Série (RS232C) et interface modem (Ethernet & RS232C), accès à distance (TCP/IP), Gyro (NMEA0183 & 2000) ; 1 x Tête PLL LNB ; 1 x BUC NRJ 16W (40W, 100W, 200W en option).

AI-V5-15-U2LW

TARIF : NOUS CONSULTER



IT-V5-9011	V150NX Kit de conversion Ku à Ka	Nous consulter
SW-AMA-32	Support Seaview : réducteur pour antennes Intellian	Nous consulter
BUC	Différents BUC sont disponibles en fonction du fournisseur d'accès et de la zone de navigation	Nous consulter
RO-00020	Câble COAXIAL CNT400 (VSAT) - Prix au mètre	6,50 € HT 7,80 € TTC

❗ Autres configurations : nous consulter. FURUNO France confectionne gratuitement le câble au mètre avec le sertissage du connecteur étanche. Exemple de commande : Câble équipé 30m --> 30m de câble + Connecteur F à visser + Connecteur F étanche / Prix = (30x6,50€) + (2*25€) = 245€HT (soit 294€TTC)



ANTENNES TV SATELLITAIRES



i3L


Antenne satellitaire TV 37cm
1 sortie décodeur.

i3

Antenne satellitaire TV 37cm
2 sorties décodeur.

Diamètre (Ø) 43cm, Hauteur 44cm, Diamètre de la parabole (Ø) 37cm.
Poids de l'antenne 9kg. Pire (EIRP) minimal 50dBW. Technologie : WRS & DBT.
Alimentation 9-30Vcc. GPS intégré

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Parabole i3 avec 15m de câble coaxial
+ 1 x Contrôleur d'antenne WiFi (ACU)




IT-B4-349Q**		IT-B4-309Q**	
3 075 € HT	3 690 € TTC	4 241,67 € HT	5 090 € TTC

SW-ADA-S1	Platine modulaire pour antenne TV Intellian i3/i3L	257,50 € HT	309 € TTC
SW-SM-15-A	Support pour les antennes TV Intellian i3/i3L	465,83 € HT	559 € TTC
SW-AMA-16	Réducteur pour antennes TV Intellian i3/i3L / Compatible avec cale AMA-W	115,83 € HT	139 € TTC



i4R

Antenne satellitaire Rivière/Terrestre TV 45cm
Alimentation 220Vca

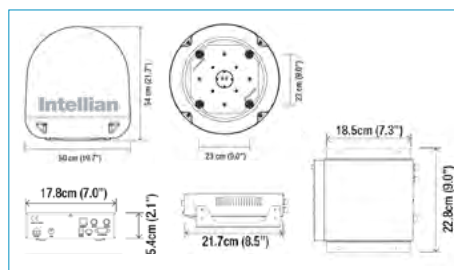

i4P

Antenne satellitaire TV 45cm
Alimentation 9-30VCC ; SKEW automatique

Diamètre(Ø) 50cm, Hauteur 54cm • Diamètre de la parabole (Ø) 45cm • GPS intégré • Poids de l'antenne 11,6kg
Pire (EIRP) minimal 49dBW • Technologie : WRS & DBT • 4 x sorties décodeur.

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Parabole i4 avec 15m de câble coaxial + 1 x Contrôleur d'antenne WiFi (ACU)

IT-B3-402Q**

3 325 € HT

3 990 € TTC

IT-B4-419Q**

6 075 € HT

7 290 € TTC

I5P

Antenne satellitaire TV 53cm


Diamètre(Ø) 62,7cm, Hauteur 61cm.
Diamètre de la parabole (Ø) 53cm. Poids de l'antenne 17,3kg. Pire (EIRP) minimal 47dBW.
Technologie : WRS & DBT. Alimentation 9-30Vcc.
4 sorties décodeur. GPS intégré. SKEW automatique

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Parabole i5 avec 15m de câble coaxial + 1 x Contrôleur d'antenne WiFi (ACU)

IT-B4-519Q**

7 575 € HT

9 090 € TTC



SW-ADA-S2	Platine modulaire pour antenne TV Intellian i4/i5/i6	382,50 € HT	459 € TTC
SW-SM-18-A	Support pour les antennes TV Intellian i4 et i5	715,83 € HT	859 € TTC
SW-AMA-18	Réducteur pour antennes TV Intellian i4 et i5 / Compatible avec cale AMA-W	365,83 € HT	439 € TTC



i6P

Antenne satellitaire TV 60cm

i6W

Antenne satellitaire TV 60cm - Réception mondiale
LNB WorldView. 4 sorties décodeur.

Diamètre(Ø) 70cm, Hauteur 72cm • Diamètre de la parabole (Ø) 60cm • Poids de l'antenne 20kg •
Pire (EIRP) minimal 46dBW • Technologie : WRS & DBT. Alimentation 9-30Vcc •
4 sorties décodeur • GPS intégré • SKEW automatique

CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Parabole i6 avec 15m de câble coaxial + 1 x Contrôleur d'antenne WiFi (ACU)

IT-B4-619Q**


9 158,33 € HT

10 990 € TTC

IT-B4-619W2**

10 491,67 € HT

12 590 € TTC



SW-ADA-S2	Platine modulaire pour antenne TV Intellian i4/i5/i6	382,50 € HT	459 € TTC
SW-SM-24-A	Support pour les antennes TV Intellian i6	999,17 € HT	1 199 € TTC
SW-AMA-24	Réducteur pour antennes TV Intellian i6 / Compatible avec cale AMA-W	465,83 € HT	559 € TTC



i9P		i9W	
Antenne satellitaire TV 85cm		Antenne satellitaire TV 85cm - Réception mondiale LNB WorldView	
Diamètre (Ø) 108cm, Hauteur 110cm • Diamètre de la parabole (Ø) 85cm • Poids de l'antenne 55kg • Pire (EIRP) minimal 44dBW • Technologie : WRS & DBT • Alimentation 9-30Vcc • 4 sorties décodeur • GPS intégré • SKEW automatique			
CONTENU DE LA BOÎTE : 1 x Parabole i9 + 1 x câble coaxial de 30m + 1 x Contrôleur d'antenne WiFi (ACU)			
IT-B4-919Q**		IT-B4-919W2**	
15 825 € HT	18 990 € TTC	17 491,67 € HT	20 990 € TTC

SW-AMA-32	Support Seaview : réducteur pour antennes Intellian	Nous consulter
IT100W, IT110W & IT130W	Antennes Satellitaires TV 105 & 125 cm 3 axes (Diamètre Ø) - LNB WorldView	Nous consulter

ACCESSOIRES



RO-00019



RO-00049



RO-00050


IT-S2-3108**	Dôme vide avec embase de i3 430mm (Ø) x 440mm (H)	740,83 € HT	889 € TTC
IT-S2-4109**	Dôme vide avec embase de i4 500mm (Ø) x 540mm (H)	782,50 € HT	939 € TTC
IT-S2-5111**	Dôme vide avec embase de i5 610mm (Ø) x 627mm (H)	907,50 € HT	1 089 € TTC
IT-S2-6110**	Dôme vide avec embase de i6 700mm (Ø) x 720mm (H)	1 982,50 € HT	2 379 € TTC
IT-S2-9112_A**	Dôme vide avec embase de i9 1080mm (Ø) x 1100mm (H)	6 415,83 € HT	7 699 € TTC
IT-M2-TM03**	Commutateur automatique double antennes Intellian	5 158,33 € HT	6 190 € TTC
IT-S2-0820**	LNB 2 sorties - Amérique du Nord (I3/I3L)	275 € HT	330 € TTC
RO-00019025	Câble coaxial RG6 atténuation 17dB/100m - 800MHz - diamètre 6,8mm - longueur 25m	90 € HT	108 € TTC
RO-00019050	Câble coaxial RG6 atténuation 17dB/100m - 800MHz - diamètre 6,8mm - longueur 50m	150 € HT	180 € TTC
RO-00019100	Câble coaxial RG6 atténuation 17dB/100m - 800MHz - diamètre 6,8mm - longueur 100m	270 € HT	324 € TTC
RO-00049	Connecteur F à visser pour câble RG6 6,8mm	1,92 € HT	2,30 € TTC
RO-00050	Connecteur F étanche à sertir pour câble RG6 6,8mm	4,57 € HT	5,48 € TTC
RO-00056	Convertisseur 24Vcc 4,2A pour l'isolement total du système de l'alimentation (i3/i4/i5/i6)	154 € HT	184,80 € TTC

RO-00130	Multiswitch 8 sorties	285 € HT	342 € TTC
RO-00181	Multiswitch 12 sorties	395 € HT	474 € TTC

Au-delà de 12 sorties, merci de nous consulter.

Intellian

Exemple de couverture
Europe du satellite ASTRA

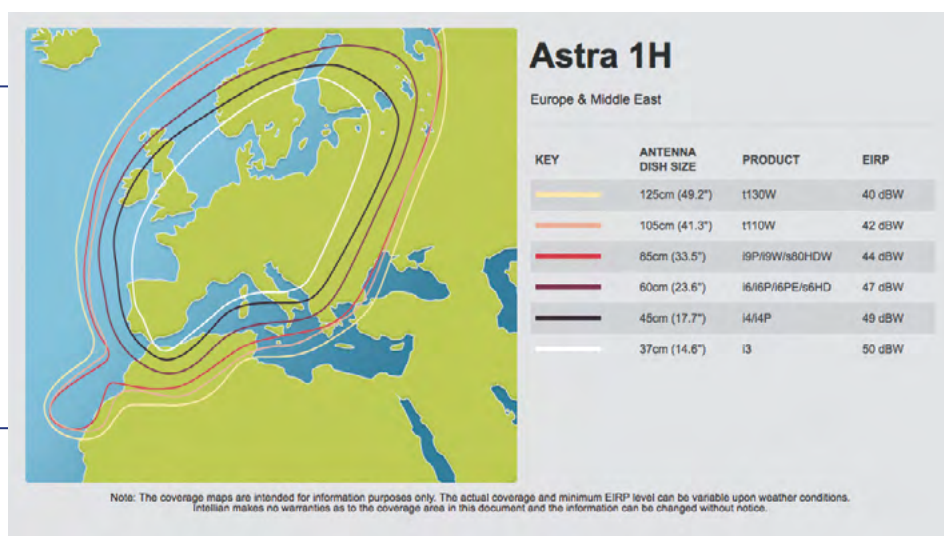

	Diamètre parabole	Dimensions dôme	Poids	Pire (ERP) mini	Code couleur Pire ASTRA	GPS intégré	Skew Auto	Étanchéité	Azimut	Sorties LMB (TV)	Alimentation
i3L	37 cm	43 x 44 cm	9 kg	50 dBw	Blanc	Oui	Non	IPX6	680°	1	DC 10/30V
i3	37 cm	43 x 44 cm	9 kg	50 dBw	Blanc	Oui	Non	IPX6	680°	2	DC 10/30V
i4R	45 cm	50 x 54 cm	11,6 kg	49 dBw		Oui	Non	IPX6	680°	4	AC 230V
i4 / i4P	45 cm	50 x 54 cm	11,6 kg	49 dBw		Oui	Non / Oui	IPX6	680°	4	DC 10/30V
i5P	53 cm	63 x 61 cm	17,3 kg	47 dBw		Oui	Non	IPX6	680°	4	DC 10/30V
i6P	60 cm	70 x 72 cm	20 kg	46 dBw		Oui	Non	IPX6	680°	4	DC 10/30V
i9P	85 cm	108 x 110 cm	55 kg	44 dBw		Oui	Non	IPX6	680°	4	DC 10/30V



SUPPORTS MODULAIRES POUR ANTENNES TV SAT, RADARS DÔMES ET RADARS POUTRES



3 étapes faciles pour créer le support de votre matériel FURUNO.

- **ÉTAPE 1 :** Choisissez le style et la hauteur du support.
- **ÉTAPE 2 :** Choisissez la platine adaptée à votre équipement FURUNO.
- **ÉTAPE 3 :** Choisissez vos accessoires optionnels.

Tous les supports Seaview ont été réalisés dans un aluminium de qualité marine. Ils ont reçu un traitement primaire et ont été peints avec une peinture époxy en poudre blanc brillant cuite au four. Gage d'une excellente qualité et durabilité.

SÉRIE SUPPORT MODULAIRE

ÉTAPE 1 Hauteur



SW-PMA-57-M1



SW-AM5-M1



SW-PMA-DM1-M2

Supports pour tous radômes (MODEL1815, DRS4W, DRS4DL+, DRS2DNXT, DRS4DNXT) et caméras

SW-PMA-57-M1	Support modulaire inclinaison arrière de 5" (127 mm), base 7"x 7", LTB possible, prévoir platine ADA en complément	257,50 € HT	309 € TTC
SW-PMA-107-M1	Support modulaire inclinaison arrière de 10" (254 mm), base 7"x 7", LTB possible, prévoir platine ADA en complément	432,50 € HT	519 € TTC
SW-AM5-M1	Support modulaire droit de 5" (127 mm), base ronde de 8", LTB possible, prévoir platine ADA en complément	315,83 € HT	379 € TTC

Supports pour antennes poutres (Radars NXT et XCLASS)

SW-PMA-57-M1	Support modulaire inclinaison arrière de 5" (127 mm), base 7"x 7", LTB possible, prévoir platine ADA en complément	257,50 € HT	309 € TTC
--------------	--	-------------	-----------

Supports pour antennes TV Intellian i3/i4/i5/i6

SW-PMA-57-M1	Support modulaire inclinaison arrière de 5" (127 mm), base 7"x 7", LTB possible, prévoir platine ADA en complément	257,50 € HT	309 € TTC
--------------	--	-------------	-----------

Supports doubles & arches

SW-PMA-DM1-M2	Support double pour tous Radômes, hauteur totale de 12,5"(317 mm), platine haute pour tous Satdômes, prévoir ADA	1 640,83 € HT	1 969 € TTC
---------------	--	---------------	-------------

❗ Pour tout autre type de support, consulter le tarif SeaView.

ÉTAPE 2

Choix de la platine



SW-ADA-R1

Radar (Radômes & poutres de 4" à 6")

SW-ADA-R1	Platine modulaire adaptée à tous les Radômes et radars poutres (contrôler avec le guide de références)	174,17 € HT	209 € TTC
-----------	--	-------------	-----------

Satdômes

SW-ADA-S1	Platine modulaire pour antenne TV Intellian i3/i3L	257,50 € HT	309 € TTC
SW-ADA-S2	Platine modulaire pour antenne TV Intellian i4/i5/i6	382,50 € HT	459 € TTC

❗ Pour tout autre type de platine, consulter le tarif SeaView.

ÉTAPE 3

Compléter avec les accessoires (optionnel)



SW-LTB-R

LTB (bras) Feux / GPS (LTB à compléter avec les accessoires)

SW-LTB-R	LTB de 1 1/4" (30mm) pour tous Radômes / inclinaison sur le côté à 90° possible/ à compléter avec un top	140,83 € HT	169 € TTC
SW-LTB-U	Embouts de LTB (complète la LTB-R ci-dessus). Standard, avec filletage de 1" pour GPS ou autre	6,67 € HT	8 € TTC

Cales de rattrapage


SW-PM-W2-7	Cale de 2° pour support avec une base de 7" x 7"	82,50 € HT	99 € TTC
SW-PM-W4-7	Cale de 4° pour support avec une base de 7" x 7"	99,17 € HT	119 € TTC

❗ Pour tout autre type d'accessoires, consulter le tarif SeaView.

RÉDUCTEURS & ACCESSOIRES



SW-AMA-18



SW-AMA-W

SW-AMA-16	Réducteur pour antennes TV Intellian i3 / Compatible avec cale AMA-W	115,83 € HT	139 € TTC
SW-AMA-18	Réducteur pour antennes TV Intellian i4 et i5 / Compatible avec cale AMA-W	365,83 € HT	439 € TTC
SW-AMA-24	Réducteur pour antennes TV Intellian i6 / Compatible avec cale AMA-W	465,83 € HT	559 € TTC
SW-AMA-W	Cale de compensation pour réducteur, réglage possible de 0 à 12°	74,17 € HT	89 € TTC

❗ Pour tout autre type de réducteur, consulter le tarif SeaView.

PODS POUR ÉCRANS

DPOD : POD blanc pour pont (rotation possible)

SW-SP2P	POD pour GP1X71(F) - façade non découpée (Surface max utilisable : 298x177mm)	440,83 € HT	529 € TTC
SW-SP3P	POD pour T2T9F - façade non découpée (Surface max utilisable : 349x229mm)	457,50 € HT	549 € TTC



SW-SP5S



SW-SP1BOX

SPOD : POD blanc pour barre à roue (livré avec 2 fixations)

SW-SP2S	POD pour GP1X71(F) - façade non découpée (Surface max utilisable : 298x177mm)	432,50 € HT	519 € TTC
SW-SP3S	POD - façade non découpée (Surface max utilisable : 349x229mm) pour une fixation entre les tubes	449,17 € HT	539 € TTC
SW-SP3S1	POD - façade non découpée (Surface max utilisable : 349x229mm) pour une fixation sur le dessus de la barre (1 seule fixation)	382,50 € HT	459 € TTC
SW-SP4S	POD - façade non découpée (Surface max utilisable : 430x311mm)	499,17 € HT	599 € TTC
SW-SP5S	POD pour 3 Instrumentations type FI70 - façade non découpée (Surface max utilisable : 375x127mm)	424,17 € HT	509 € TTC

Accessoires SPOD & DPOD

SW-SP1BOX	Pod pour 1 instrument Type FI-70	157,50 € HT	189 € TTC
-----------	----------------------------------	-------------	------------------

❗ Pour tout autre type de pod, consulter le tarif SeaView.

SUPPORTS POUR VOILIERS



SW-SM-24-U



SW-SM-18-A

Supports de radômes

SW-SM-18-U	Support pour radar de 38/45cm (MODEL1815, DRS4W, DRS4DL+)	474,17 € HT	569 € TTC
SW-SM-24-U	Support pour radar de 49/61cm (MODEL1815, DRS4W, DRS4DL+, DRS4DNXT, DRS4DXCLASS)	507,50 € HT	609 € TTC

Supports pour Satdômes & Caméras

SW-SM-15-A	Support pour les antennes TV Intellian i3	474,17 € HT	569 € TTC
SW-SM-18-A	Support pour les antennes TV Intellian i4 et i5	715,83 € HT	859 € TTC
SW-SM-24-A	Support pour les antennes TV Intellian i6	999,17 € HT	1 199 € TTC

❗ Les produits SeaView présents dans le tarif (voir ci-dessus), seront gérés en stock et vous seront livrés avec vos commandes. Pour les autres produits, vous serez livrés directement depuis la société SeaView et les frais de port vous seront facturés.

❗ Δ = Jusqu'à épuisement des stocks.





Votre sécurité garantie grâce aux caméras thermiques de vision nocturne.

SÉRIE M300

La Série M300 combine des caméras haute sensibilité gyrostabilisées, d'imagerie thermique, visibles et multispectrales.

Montée sur un dispositif d'orientation ultra-compact, elle est conçue pour les applications maritimes les plus exigeantes.

La Série M300 est l'outil idéal pour la navigation nocturne, la sécurité à bord, le secours des hommes à la mer, la détection des pirates et de nombreuses autres applications. C'est une référence dans le domaine des systèmes maritimes d'imagerie thermique.



FL-E70520*	M364C LR Caméra thermique IP stabilisée, longue distance, 640x512, 30Hz, 18° FoV + caméra diurne couleur, zoom optique X30, inclinable et orientable (PAN & TILT) avec zoom électronique thermique.	29 995 € HT	35 994 € TTC
FL-E70518*	M364C Caméra thermique IP stabilisée, 640x512, 30Hz, 24° FoV + caméra diurne couleur, inclinable et orientable (PAN & TILT) avec zoom électronique thermique et zoom optique X30.	20 995 € HT	25 194 € TTC
FL-E70525*	M364 Caméra thermique IP stabilisée, 640x512, 30Hz, 24° FoV, inclinable et orientable (PAN & TILT) avec zoom électronique thermique.	14 995 € HT	17 994 € TTC
FL-E70527*	M332 Caméra thermique IP stabilisée, longue distance, 320x256, 30Hz, 24° FoV, inclinable et orientable (PAN & TILT) avec zoom électronique thermique.	8 995 € HT	10 794 € TTC
FL-E70605*	M300C Caméra visible (non thermique) IP stabilisée, inclinable et orientable (PAN & TILT) avec zoom optique 30X.	6 495 € HT	7 794 € TTC

CONTENU DE LA BOÎTE DE LA SÉRIE M300 : Tête de caméra • Support Montant/Descendant • Ensemble de câbles 3 x 3 mètres : câble vidéo d'alimentation / série / composite, câble Ethernet Raynet vers Raynet, câble coaxial HD-SDI • Adaptateur Raynet vers RJ45 • Matériel d'installation

❗ Des documents à remplir sont à prévoir.

Elles sont compatibles avec les NavNet TZT3 V2 et +.

ACCESSOIRES SÉRIE M300



FL-T70477*	Kit complet de Joystick JCU1 de contrôle Contenu du kit : Joystick de contrôle, avec JCU1 • Une protection contre les intempéries • Matériel d'installation • Coupleur étanche • Injecteur PoE • Câble Ethernet RJ45-RJ45 de 7,6m	995 € HT	1 194 € TTC
------------	---	----------	--------------------



FL-T704478*	Kit complet de Joystick JCU2 de contrôle Contenu du kit : Joystick de contrôle, avec JCU2 • Une protection contre les intempéries • Matériel d'installation • Coupleur étanche • Injecteur PoE • Câble Ethernet RJ45-RJ45 de 7,6m	1 595 € HT	1 914 € TTC
-------------	---	------------	--------------------

SÉRIE MD

Ce système fixe et économique de vision thermique nocturne vous aide à contourner les obstacles, à éviter les collisions et à trouver les personnes tombées à l'eau.

Simple à monter et facile à intégrer dans votre système électronique, la série MD produit une vidéo analogique standard qui est facilement affichée sur tout écran, à la barre ou ailleurs.



FL-432-0010-14-00S*	MD625JCU 640x480 9 Hz PAL avec Joystick de contrôle	7 495 € HT	8 994 € TTC
FL-432-0010-12-00S*	MD324JCU 320x240 9 Hz PAL avec Joystick de contrôle	6 295 € HT	7 554 € TTC
FL-432-0010-04-00S*	MD625 640x480 9 Hz PAL	6 495 € HT	7 794 € TTC
FL-432-0010-02-00S*	MD324 320x240 9 Hz PAL	5 295 € HT	6 354 € TTC

Disponible aussi en 30Hz pour le même prix. Des documents seront à remplir.

CONTENU DE LA BOÎTE DE LA SÉRIE MD FIXE : Tête de caméra • Câble vidéo 7,6m, BNC & F (FL-308-164-25) • Câble Ethernet 7,6m, double blindage, RJ-45, LSHZ (FL-308-163-25) • Connecteur étanche - RJ-45 (FL-4115028) • Deux alimentations PoE - DC/DC (FL-4113746) • Matériel d'installation • Manuel d'utilisation sur CD • Joystick de contrôle (JCU) (FL-500-395-00) seulement pour MD625JCU et MD324JCU

SÉRIES M200

Système de vision nocturne thermique IP.

Les caméras thermiques marines FLIR M200 sont les plus petites et les plus abordables.

FLIR permet aux plaisanciers de voir la nuit et de rester en sécurité en utilisant leur noyau thermique Boson™ de dernière génération avec une résolution thermique 320 x 240. Les M100 et M200 offrent une inclinaison réglable (TILT) pour compenser le mouvement du bateau et une fonction de zoom numérique 2X. La M200 offre en plus la vue à 360° horizontalement (PAN).

Elles sont compatibles avec les NavNetT2T (V6.02 et +), T2T2 (6.21 et +) et T2T3.



FL-E70354*	M232 Caméra Thermique IP 320x240 9 Hz PAL TILT & PAN	3 695 € HT	4 434 € TTC
------------	--	------------	-------------



La technologie SEA.AI combine capteurs optiques et intelligence artificielle pour détecter automatiquement tous les objets flottants de jour comme de nuit. SEA.AI évalue les risques en temps réel et vous avertit de tous dangers potentiels. Cette technologie révolutionnaire est l'outil idéal pour la sécurité en mer.

Voilier mâât fixe - Offshore



OSC-1100*	Offshore One 2 caméras thermiques 320x256 + 1 caméra jour 2592x1944.	9 158,33 € HT	10 990 € TTC
OSC-3100*	Offshore 320 2 caméras thermiques 320x256 + 1 caméra jour 2592x1944 + 1 unité de calcul externe.	17 491,67 € HT	20 990 € TTC
OSC-3110*	Offshore 640 2 caméras thermiques 640x512 + 1 caméra jour 2592x1944 + 1 unité de calcul externe.	28 325 € HT	33 990 € TTC

Voilier mâât rotatif - Competition



OSC-2200*	Competition 320 2 caméras thermiques 320x256 + 1 caméra jour 1920x1080 + 1 unité de calcul externe. Rotation de $\pm 50^\circ$.	22 491,67 € HT	26 990 € TTC
OSC-2210*	Competition 640 2 caméras thermiques 640x512 + 1 caméra jour 1920x1080 + 1 unité de calcul externe. Rotation de $\pm 50^\circ$.	32 491,67 € HT	38 990 € TTC

Moteur - Sentry




OSC-6100*	Sentry 2 caméras thermiques 640x512 + 2 caméras diurnes couleurs 2560x1944. Inclinaison et orientable à $360^\circ/\pm 20^\circ$ avec zoom optique.	38 325 € HT	45 990 € TTC
-----------	---	-------------	---------------------

OSC-1113*	Kit d'installation pour Offshore One - 25 mètres (Câbles - Connecteurs - Étrier de fixation).	582,50 € HT	699 € TTC
OSC-3120*	Kit d'installation pour Offshore 640 et 320 - 30 mètres (Câbles - Connecteurs - Étrier de fixation).	499,17 € HT	599 € TTC
OSC-2220*	Kit d'installation pour Compétition 640 et 320 - 30 mètres (Câbles - Connecteurs - Étrier de fixation).	415,83 € HT	499 € TTC
OSC-6120*	Kit d'installation pour Sentry - 10 mètres (Câble - Connecteurs - Étrier de fixation).	832,50 € HT	999 € TTC

Les systèmes SEA.AI sont compatibles avec les ordinateurs de bord, les appareils Android & iOS ainsi que les NavNet TZtouch 2 et 3 : TZT9F/12F/16F/19F/TZT2BB).

Pour la liste complète des accessoires, consultez le tarif SEA.AI ou www.furuno.fr.

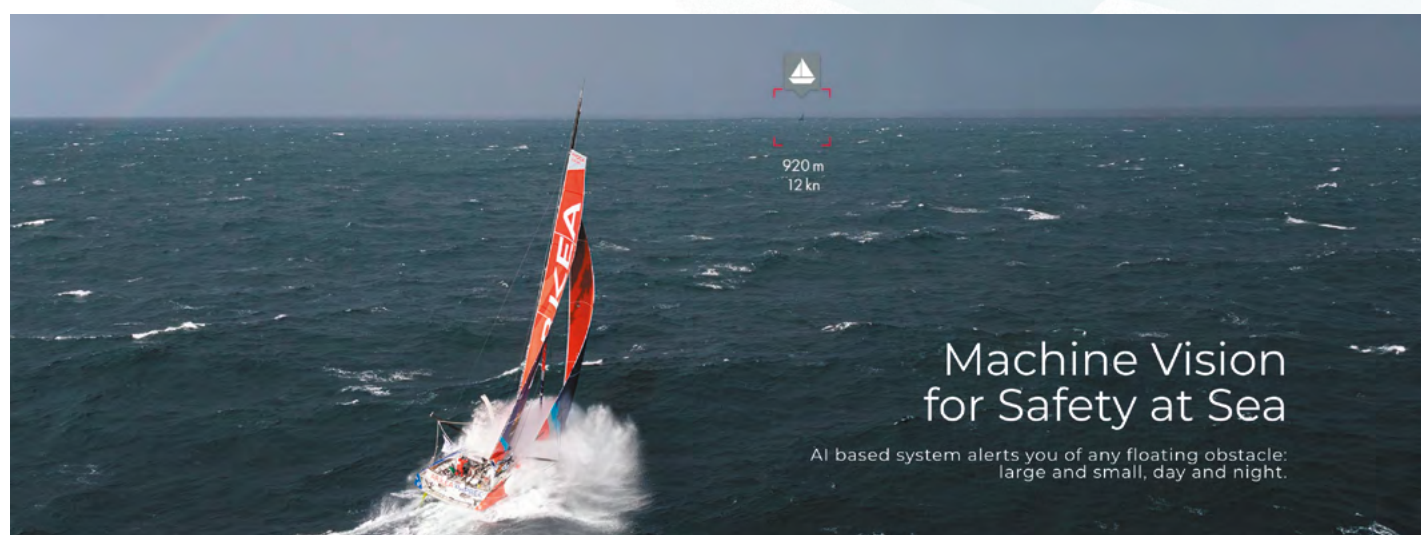



SÉRIE I - GAMME PROFESSIONNELLE FUD

(HOMOLOGUE WHEELMARK)

Les écrans FUD bénéficient de l'homologation WHEELMARK. Ce sont des écrans marinisés MMD (Maritime Multi Display) de la Série 1 (gamme professionnelle Hatteland) avec Optical Bonding (le verre est fixé au LCD), SXGA, luminosité ajustable de 0 à 100%, écran renforcé contre les impacts, 1 sortie RGB, étanchéité IP66. Tous les écrans sont vendus en standard à encastrer. Étanchéité IP66. Toute la gamme Série 1 est disponible à la demande.

Livré avec : 1 câble DVI 2m (DVI-D Mâle/DVI-D Mâle) + câble VGA 2m (DSUB Mâle/DSUB Mâle) + câble alimentation 1,5m (sur 230Vca uniquement) + Adaptateur DVI-I->RGBNGA + câble multifonction 30cm (3xBNC Vidéo IN Femelle/1x9p D-USB Femelle RS-232 COM 1/0)

HDJH15T17FUD-DA1A0AA*	Écran TFT 15", Rétroéclairage LED, 250cd/m² - 24Vcc, DVI, RGB et Multifonction, câble alimentation non inclus - pour Radar de Ø effectif de 180mm	2 691,67 € HT	3 230 € TTC
HDJH19T14FUD-MR1A0AA*	Écran TFT 19", Rétroéclairage LED, 300cd/m² - encastrable 24Vcc et 230Vca, entrées DP, DVI et VGA, sortie vidéo et VGA, câble alimentation 1,80m - pour Radar et ECDIS de Ø effectif de 250mm.	3 266,67 € HT	3 920 € TTC
HDJH15TBRSTD-B1*	Étrier pour écran 15" Série 1	516,67 € HT	620 € TTC
HDJHMMDBRSTD-A1*	Étrier pour écran 17,4", 19" & 20,1" Série 1	258,33 € HT	310 € TTC
HDJH15TROSTD-A1*	Support rotatif pour écran 15" Série 1. Doit être combiné au HDJH15TBRSTD-B1	575 € HT	690 € TTC
HDJHMMDROSTD-A1*	Support rotatif pour écran 17,4", 19", 20,1" & 23,1" Série 1. Doit être combiné au HDJH15TBRSTD-B1	458,33 € HT	550 € TTC



HDJH15T17FUD



HDJH19T14FUD

SÉRIE X - GAMME PLAISANCE & PROFESSIONNELLE**

Écrans marinisés sélectionnés au sein de la Série x Plaisance, Rétroéclairage LED, Flush Mount, Optical Bonding (le verre est fixé au LCD), IP66, affichage multi-fenêtre (PIP) multi-voltage DC/AC. Livrés avec câble DVI 2m, câble VGA 2m, câble alimentation 230Vca 1,80m type F (France) et câble alimentation 1,80m type B (US) et kit d'encastrement.

Écrans tactiles multitouch

HD15T22MMD-MA1FOGP**	Écran tactile Multitouch 15" 1024x768 pixels, 350cd/m², Flush Mount, 24Vcc et 115/230Vca (Sur commande)	3 916,67 € HT	4 700 € TTC
HD17T22MMD-MA1FOGP**	Écran tactile Multitouch 17" 1280x1024 pixels, 350cd/m², Flush Mount, 24Vcc et 115/230Vca (sur commande)	4 475 € HT	5 370 € TTC
HD19T22FUD-MA1FOGP**	Écran tactile Multitouch 19" 1280x1024 pixels, 350cd/m², Flush Mount, 24Vcc et 115/230Vca	3 583,33 € HT	4 300 € TTC

Écrans marinisés

HD15T22FUD-MA1FOGA**	Écran 15" 1024x768 pixels, 400cd/m², Flush Mount, 24Vcc et 115/230Vca (sur commande)	2 791,67 € HT	3 350 € TTC
HD17T22MMD-MA1FOGA**	Écran 17" 1280x1024 pixels, 350cd/m², Flush Mount, 24Vcc et 115/230Vca (sur commande)	3 800 € HT	4 560 € TTC
HD19T22FUD-MA1FOGA**	Écran 19" 1280x1024 pixels, 350cd/m², Flush Mount, 24Vcc et 115/230Vca	3 066,67 € HT	3 680 € TTC
HD24T22FUD-MA1FOGA**	Écran 24" Wide 1920x1080 pixels, 300cd/m², Flush Mount, 24Vcc et 115/230Vca (sur commande)	3 525 € HT	4 230 € TTC

Accessoires

HD-TMB-SX2-A1**	Étrier pour écran 15" à 19" Série X Génération 2	391,67 € HT	470 € TTC
HD-TMB-SX1-C1**	Étrier pour écran 24" à 27" Série X Génération 1 et 2	391,67 € HT	470 € TTC



HD15T22MMD



HD17T22MMD



HD19T22FUD



HD24T22FUD

❗ Les autres écrans Hatteland sont disponibles sur commande.

Attention les prix des écrans HATTELAND sont susceptibles d'être modifiés sans préavis sur décision du fabricant. N'hésitez pas à demander un devis à votre agent.

MÉTÉO

GIROUETTE
ANÉMOMÈTRE
À ULTRASONS

LCJ CAPTEURS



CV3F



CV7



CV7-V



CV7-SF2



BAROPLUG



WINDYPLUG

A la différence d'une girouette traditionnelle, le capteur de vent à ultrasons a été conçu sans aucune pièce mécanique en rotation, limitant ainsi les risques de casse et de panne. Il offre une solution robuste et fiable pour la mesure du vent.

Girouettes-anémomètres à ultrasons LCJ Capteurs

LC-CV3F**	CV3F Capteur girouette-anémomètre à ultrasons bras vertical Mesure du vent apparent. Câble 25 m. NMEA0183. Livré avec boîte de jonction 12Vcc	556 € HT	667,20 € TTC
LC-CV3F-AL-24V**	CV3F Capteur girouette-anémomètre à ultrasons bras vertical Mesure du vent apparent. Câble 25 m. NMEA0183. Livré avec boîte de jonction 24Vcc	640 € HT	768 € TTC
LC-CV3F-BARO**	CV3F avec capteur baromètre bras vertical Mesure du vent apparent. Pack baromètre. Câble 25 m. NMEA0183. Livré avec boîte de jonction 12Vcc	659 € HT	790,80 € TTC
LC-CV3F-WINDYPLUG**	CV3F avec interface WindyPlug (NMEA2000) bras vertical Mesure du vent apparent. Pack WindyPlug. Câble 25 m. Livré avec boîte de jonction 12Vcc. Interface de jonction pour compatibilité NMEA 2000. Comprend un capteur baro. 12Vcc	699 € HT	838,80 € TTC
LC-CV7**	CV7 Capteur girouette-anémomètre à ultrasons à bras incliné Mesure du vent apparent. NMEA0183. Câble 25 m. 9/33Vcc (FI30 par programmation)	555 € HT	666 € TTC
LC-CV7-BARO-12V**	CV7 avec capteur baromètre à bras incliné Mesure du vent apparent. Pack Baro. Câble 25 m. Boîte de jonction baro et NMEA0183. 12Vcc	720 € HT	864 € TTC
LC-CV7-WINDYPLUG**	CV7 avec interface WindyPlug (NMEA2000) à bras incliné Mesure du vent apparent. Pack WindyPlug. Câble 25 m. Interface de jonction pour compatibilité NMEA 2000. Comprend un capteur baro. 12Vcc	720 € HT	864 € TTC
LC-CV7-V**	CV7-V Capteur girouette-anémomètre à ultrasons à bras vertical Mesure du vent apparent. NMEA0183. Câble 25 m. 9/33Vcc (FI30 par programmation)	620 € HT	744 € TTC
LC-CV7V-BARO**	CV7-V avec capteur baromètre à bras vertical Mesure du vent apparent. Pack Baro. Câble 25 m. Boîte de jonction baro et NMEA0183. 12Vcc	750 € HT	900 € TTC
LC-CV7V-WINDYPLUG**	CV7-V avec interface WindyPlug (NMEA2000) à bras vertical Mesure du vent apparent. Pack WindyPlug. Câble 25 m. Interface de jonction pour compatibilité NMEA 2000. Comprend un capteur baro. 12Vcc	750 € HT	900 € TTC
LC-CV7SF2**	CV7SF2 Capteur de vent à ultrasons sans fil (solaire) à bras vertical Mesure du vent apparent - NMEA0183 Capteur girouette-anémomètre à ultrasons, sans fil alimenté par cellules photo-voltaïques fonctionnant aussi bien de jour comme de nuit. Rafraîchissement : 1 fois par seconde de jour comme de nuit. Livré avec capteur, récepteur, bras vertical 31cm, support vertical et notice. 12Vcc	720 € HT	864 € TTC
LC-BAROPLUG**	Le BAROPLUG est un baromètre pour systèmes NMEA2000. Il présente un connecteur mâle MICRO pour une connexion directe sur un backbone NMEA2000. Cet appareil est du type « Plug and Play » : Installez le capteur BaroPlug sur le réseau NMEA2000 et lisez immédiatement la pression atmosphérique sur un afficheur doté d'un menu qui comporte cette donnée ! - 12Vcc	150 € HT	180 € TTC
LC-WINDYPLUG**	WINDYPLUG - Nouvelle interface NMEA2000 pour capteurs de vent. Compacte, avec un design similaire à celui du BaroPlug, elle est compatible avec tous les équipements NMEA2000 V2 et V3. Il comporte un connecteur MICRO C mâle pour se connecter directement sur un bus NMEA2000. Il s'agit d'un appareil "Plug and Play" : il suffit de le brancher sur la "backbone" de l'installation NMEA2000. Comprend un capteur baro - 12Vcc	205 € HT	246 € TTC



STBG

LC-CV7-C-RM**	Capteur de mât rotatif pour catamarans CV7-C girouette anémomètre à ultrasons montée sur un support carbone vertical de 700mm, NMEA rapide à 4Hz - Câble de 25m 4X 0,22 mm² (2 fils d'alimentation 12VDC et 2 fils de données NMEA0183) - Support de fixation - Interface RM-CanBus, avec 1 entrée analogique pour capteur d'angle, 1 entrée pour CV7, 1 baromètre et 1 port compatible NMEA2000 - Disponible avec option STBG (CV7-C-RM-STBG)	1 344 € HT	1 612,80 € TTC
LC-CV7-SIL**	CAPTEUR DE VENT À ULTRASONS COMPATIBLE NEXUS CV7 option SIL, permet de remplacer votre ancien capteur Nexus NX2, SILVA ou FI30 par le CV7 sans changer de centrale de navigation.	555 € HT	666 € TTC
LC-ADAPT-1**	Adaptateur pour rotule 1"1/4 type GPS, pour girouettes-anémomètres CV3F	50 € HT	60 € TTC
LC-ADAPT-CV7V**	Adaptateur pour rotule 1"1/4 type GPS, pour girouettes-anémomètres CV7V	50 € HT	60 € TTC
LC-CV7-STBG**	Pack interface STBG avec capteur de vent à ultrasons, montage oblique, câble 25m, compatible avec instruments Raymarine® et B&G® toutes générations.	665 € HT	798 € TTC

TABLEAU COMPARATIF - GIROUETTES-ANÉMOMÈTRES À ULTRASONS

Caractéristiques	CV3F	CV3F -BARO	CV3F- WINDY PLUG	CV7	CV7 -BARO	CV7- WINDY PLUG	CV7V	CV7V -BARO	CV7V- WINDY PLUG
NMEA0183	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-
CANBUS (NMEA2000)	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
Baromètre	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
Rafraîchissement de sortie	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s
Sensibilité du module du vent	0,5Nd			0,25Nds					
Résolution du module du vent	0,1Nd								
Dynamique du module du vent	0,5 à 99 Nds			0,25 à 80Nds					
Sensibilité de la direction	± 2°			± 1°					
Résolution de la direction	1°								
Alimentation	12Vcc ou 24Vcc	12Vcc	12Vcc	9/33Vcc	12Vcc	12Vcc	9/33Vcc	12Vcc	12Vcc
Poids de la tête	190g			100g					
Type de support	Vertical de 30cm Alu ø20mm			Oblique de 30cm Alu ø12mm			Vertical de 30cm Alu ø16mm		
Type de fixation	2 pontets inox			Étrier					
Poids avec bras et étrier de fixation	275g			200g					

CÂBLES NMEA2000 ET PÉRIPHÉRIQUES



OD-NAD-MM1 MF1
000 GXXX



OD-NAM-BF0 5FC
CSL C7G 06M



OD-NAT-MM1 MF1
MF1 001



OD-NAR-MF1 000
000 001



OD-NAR-MM1 000
000 001



OD SAS 120 5MF
G01 M2E 90N



OD-NAW-MM1
MF1 MF4 001



OD-NBW-MM1
MF1 MF2 001



ROGPS6

Câbles NMEA2000

OD-NAD-MM1MF1000G01M	Câble NMEA2000 M/F 1M - Certifié	25 € HT	30 € TTC
OD-NAD-MM1MF1000G02M	Câble NMEA2000 M/F 2M - Certifié	35,83 € HT	43 € TTC
OD-NAD-MM1MF1000G06M	Câble NMEA2000 M/F 6M - Certifié	52,50 € HT	63 € TTC
OD-NAD-MM1MF1000G10M	Câble NMEA2000 M/F 10M - Certifié	60 € HT	72 € TTC
OD-NAD-MM1MF1000G20M	Câble NMEA2000 M/F 20M - Certifié	93 € HT	111,60 € TTC
ODSAS1205MFG01M2E90N	Câble NMEA2000 coudé M/F 1M - Certifié	25 € HT	30 € TTC
ODNAMB05MCCSLC7G01M	Câble NMEA2000 M/NU 1M - Certifié	15 € HT	18 € TTC
ODNAMB05FCCSLC7G06M	Câble NMEA2000 F/NU 6M - Certifié	40 € HT	48 € TTC
OD-NAT-MM1MF1MF1001	Connecteur T NMEA2000 M/F/F - Certifié	22,50 € HT	27 € TTC
OD-NAR-MF1000000001	Terminaison F NMEA2000 - Certifié	9,17 € HT	11 € TTC
OD-NAR-MM1000000001	Terminaison M NMEA2000 - Certifié	10 € HT	12 € TTC
OD-NAW-MM1MF1MF4001	Dérivation NMEA2000 4 - Certifié	52,50 € HT	63 € TTC
OD-NBW-MM1MF1MF2001	Dérivation NMEA2000 2 - Certifié	30,83 € HT	37 € TTC
OD-CPMPCFCSN71	Bouchon mâle pour connecteur femelle	0,83 € HT	1 € TTC
OD-CPMPPMCSN71	Bouchon femelle pour connecteur mâle	1,25 € HT	1,50 € TTC

OD-STARTER-KIT

Kit de démarrage NMEA2000 comprenant :

- 1 x OD-NAW-MM1MF1MF4001 Dérivation NMEA2000 4 - Certifié
- 1 x OD-NAR-MF1000000001 Terminaison F NMEA2000 - Certifié
- 1 x OD-NAR-MM1000000001 Terminaison M NMEA2000 - Certifié
- 1 x OD-NAD-MM1MF1000G01M Câble NMEA2000 M/F 1M - Certifié
- 1 x OD-NAM-BM0 5MC CSL C7G 01M Câble NMEA2000 M/NU 1M - Certifié
- 1 x OD-CPMPCFCSN71 Bouchon mâle pour connecteur femelle
- 1 x OD-CPMPPMCSN71 Bouchon femelle pour connecteur mâle

113,75 € HT

136,50 € TTC

Antennes GPS actives

AV-UXAGSG00R0	ROGPS6 Antenne active GPS NMEA0183 - 4800 Bauds - 72 canaux - GPS, GLONASS, Beidou, SBAS - IPX7- 10- 35Vcc - Câble 15m	182,50 € HT	219 € TTC
---------------	--	-------------	-----------



OCEAN SIGNAL, société Britannique spécialisée dans la fabrication d'appareils de sécurité aux normes GMDSS : Balise, Transpondeur radar et VHF.

RESCUE ME



PLB1

Balise personnelle PLB

OS-730S-01261**

324,17 € HT

389 € TTC

En cas d'urgence, la balise PLB1 transmet votre position et votre numéro d'identification unique (UIN) par satellites à un centre de coordination des secours. Les autorités compétentes prennent rapidement connaissance de votre situation et transmettent votre position aux équipes opérationnelles.

- La plus compacte du marché (volume 30% inférieur aux modèles du marché)
- Bi-fréquence 406/121,5 MHz
- Étanche jusqu'à -15m
- Flash LED 1 candela pour détection nocturne
- Durée de vie de la batterie : 7 ans et plus de 24h d'autonomie

- Hauteur 75mm x Largeur 51mm x Profondeur 33mm - Poids 116g
- Garantie 7 ans
- GPS 66 canaux - Positionnement ultra rapide
- Clip de fixation unique
- Déploiement de l'antenne facilité
- Aucun frais d'abonnement
- Programmation MMSI possible



Programmation nécessaire pour un enregistrement à l'étranger



Rembobinage de l'antenne



Support pour gilet

RO-PILE-PLB1*** Changement pile RESCUE ME PLB1 (retour FURUNO France)

140,83 € HT

169 € TTC

OS-731S-04078** Pochette de flottaison pour PLB1

12,50 € HT

15 € TTC



PLB3

NOUVEAU

Balise de localisation personnelle avec AIS, RLS, et NFC. La première balise qui intègre la fonction MOB et PLB !

OS-732S-03668**

532,50 € HT

639 € TTC

- Aucun abonnement requis
- Signal de détresse Cospas Sarsat 406 MHz (compatible avec MEOSAR)
- Signal de radio-localisation local 121,5 MHz
- Émetteur AIS (161,975 / 162,025 MHz)
- Connectivité Smartphone via NFC (Near Field Communication)
- Application mobile gratuite (IOS et Android)
- Fonction RLS (Return Link Service)
- GPS | Galileo | Glonass GNSS
- Lumière stroboscopique et lumière stroboscopique infrarouge

- Couverture mondiale
- Fixation simple au gilet automatique
- Conçu pour s'intégrer aux gilets à gonflement automatique classiques
- Système de clip multifonctions inclus
- Petit et léger
- Durée de vie de la batterie : 5 ans
- Plus de 24 heures d'autonomie
- Programmation MMSI possible



OS-733S-04213** Pochette de flottaison pour PLB3


12,50 € HT

15 € TTC

PLB1 Diagramme réseau



MOB Diagramme réseau

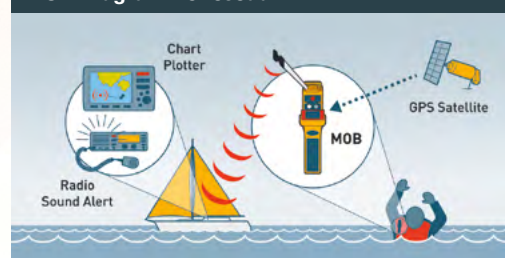



MOB1

Balise personnelle MOB AIS et ASN

En cas d'urgence, la MOB1 fournit 3 méthodes pour communiquer rapidement votre position aux bateaux : 1. Émetteur AIS / 2. Émetteur ASN / 3. Indication visuelle avec un feu à éclats.

- Émetteur AIS (161,975/162,025MHz)
- Émetteur ASN (156,525 MHz)
- Feu à éclat
- Intégration facile au gilet de sauvetage
- Compact : volume 30% inférieur aux modèles du marché
- Hauteur 134mm x Largeur 38mm x Profondeur 27mm - Poids 92g
- Durée de vie de la batterie : 7 ans et plus de 24h d'autonomie



SOUTENEZ LES SAUVETEURS EN MER
En achetant ce produit,
vous reversez 3€ à la SNSM

3€

OS-740S-01551**

307,50 € HT

369 € TTC



Bande d'activation



Tirez pour armer



OS-741S-01803**

Boucle de fixation pour attacher la RESCUEMEMOB1 au gilet de sauvetage
WELDED-IN-BLADDER

7,50 € HT

9 € TTC

RO-PILE-MOB1***

Changement pile RESCUE ME MOB1 (retour FURUNO France)

140,83 € HT

169 € TTC



ALARME-AIS

Boîte d'alarme AIS MOB et AIS SART

Alarme visuelle et sonore pour être utilisée avec un AIS MOB et un AIS SART :

- Détecte les appareils AIS MOB et AIS SART
- Différentes alarmes pour identifier la source
- Alarmes sur toutes les cibles reçues ou spécifiques
- Programmable à hauteur de 10 dispositifs individuels avec numéros MMSI
- Entrée NMEA 0183-2 (38400Baud) et Port NMEA0183 de retransmission au traceur
- Dimensions : 90mm x 72mm x 72mm
- Étanche (pour un montage externe)
- Livré avec Support de montage, câbles d'alimentation et USB

OS-741S-02037**

207,50 € HT

249 € TTC



EPIRB3

NOUVEAU

Balise de détresse EPIRB Catégorie 2 avec AIS & RLS & NFC (Cat. 2 Classe 2)

- Aucun abonnement requis
- Signal de détresse Cospas Sarsat 406 MHz (compatible avec MEOSAR)
- Signal de radio-localisation local 121,5 MHz
- Émetteur AIS (161,975/162,025MHz)
- Connectivité Smartphone via NFC (Near Field Communication ou Communication en champ proche)
- Application mobile gratuite de la balise Ocean Signal
- Fonction RLS (Return Link Service)
- GPS | Galileo | Glonass GNSS
- Lumière stroboscopique et lumière stroboscopique infrarouge
- Couverture mondiale
- Support de déclenchement manuel de catégorie II inclus
- Petit et léger
- Durée de vie de la batterie de 10 ans.

Réglementation GMDSS : changement de la batterie et révision obligatoires après 5 ans ou après un déclenchement (retour FURUNO France)

- Plus de 48 heures d'autonomie
- Conforme à la nouvelle résolution MSC.471(101) pour les bateaux SOLAS.

OS-702S-03932**

749,17 € HT

899 € TTC



EPIRB3: Comment ça marche?



EPIRB3 PRO NOUVEAU

Balise de détresse EPIRB Catégorie 1
avec AIS & RLS & NFC (Cat. 1 Classe 2)

- Aucun abonnement requis
- Signal de détresse Cospas Sarsat 406 MHz (compatible avec MEOSAR)
- Signal de radio-localisation local 121,5 MHz
- Émetteur AIS (161,975/162,025MHz)
- Connectivité Smartphone via NFC (Near Field Communication ou Communication en champ proche)
- Application mobile gratuite de la balise Ocean Signal
- Fonction RLS (Return Link Service)
- GPS | Galileo | Glonass GNSS

- Lumière stroboscopique et lumière stroboscopique infrarouge
- Couverture mondiale
- Support à déclenchement automatique de catégorie I inclus
- Petit et léger
- Durée de vie de la batterie de 10 ans. Réglementation GMDSS : changement de la batterie et révision obligatoires après 5 ans ou après un déclenchement (retour FURUNO France).
- Plus de 48 heures d'autonomie
- Conforme à la nouvelle résolution MSC.471(101) pour les bateaux SOLAS.

OS-702S-03933**

899,17 € HT

1 079 € TTC



EDF1

Le feu électronique de détresse et de repérage
le plus compact du monde*

Le feu électronique EDF1 apporte une solution de repérage sûre en cas de détresse, et avec une longue autonomie de fonctionnement.

- Compact 40% plus petit (en moyenne), léger et robuste
- Visibilité excellente sur 360°, niveau constant de luminosité pendant toute la durée de vie de la batterie, 4 modes de fonctionnement, portée lumineuse jusqu'à 7 milles nautiques
- Haute technologie LED
- Jusqu'à 6 heures de fonctionnement ^Δ et batterie remplaçable par l'utilisateur, fonction test de batterie disponible
- Étanche à 10 mètres

*Par rapport aux autres feux de détresse à main électronique disponibles sur le marché nautique.

^Δ Avec ses 6 heures d'autonomie de batterie, elle est conforme à la division 240.



OS-750S-01710**

124,17 € HT

149 € TTC



Déclenchement
d'une main



Visibilité à 360°



OS-751S-01771** Pack Piles (LiMnO2) à usage unique de rechange LB10F pour EDF1

35 € HT

42 € TTC

Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

OCEAN SIGNAL
BALISES, SART, VHF, GMDSS

Maintenance des balises GMDSS et changement de pile

OS-701S-00618**	Piles LITHIUM à usage unique de rechange LB2E pour Balise E100/G équipée de joints pour assurer l'étanchéité.	182,50 € HT	219 € TTC
-----------------	---	-------------	-----------

❗ Balises GMDSS - Changement obligatoire tous les 2 ans du largueur hydrostatique AHR1E

OS-701S-00608**	HR1E Largueur hydrostatique pour ARH100 et ARH1	99,17 € HT	119 € TTC
-----------------	---	------------	-----------

Retour FURUNO France

RO-PILE-E100-2 ***	Changement de pile des balises E100 et E100G : LB2E Pile LITHIUM + main d'œuvre	229,44 € HT	275,33 € TTC
RO-PILE-EPIRB1 ***	Remplacement de la batterie des balises EPIRB1 : Batterie OS-703S-01608 + étiquettes + main d'œuvre	200 € HT	240 € TTC

❗ Balises GMDSS - réglementation : changement de la pile et révision obligatoires après 5 ans ou après un déclenchement

RO-SBM-E100-2***	Maintenance à terre (SBM) des balises E100 et E100G : LB2E Pile LITHIUM + Étiquettes E100/E100G + Remplacement BREAK OFF + main d'œuvre	244,04 € HT	292,85 € TTC
RO-SBM-EPIRB1PRO***	Maintenance terre (SBM - Shore Base Maintenance) des balises EPIRB1PRO : Batterie OS-703S-01608 + Étiquettes + remplacement BREAK OFF + main d'œuvre	214,35 € HT	257,22 € TTC

❗ Toute balise retournée à Furuno France pour un SAV et qui présente lors du diagnostic un dysfonctionnement et/ou un défaut d'aspect la rendant impropre à son usage, sera mise au rebut et en conséquence ne pourra être restituée à son propriétaire.



S100

Transpondeur - SART

❗ Point sécurité : tous les radars Broadband homologués n'affichent pas les échos en provenance des SART.

OS-710S-00607**	 S100 Transpondeur Radar Bande x (SART) - Normes IMO (Wheel Mark) - Autonomie 12 heures (-20C°)	590,83 € HT	709 € TTC
OS-711S-00609**	Pack piles à usage unique de rechange LB3S pour S100	157,50 € HT	189 € TTC



V100 VHF

VHF GMDSS

OS-720S-00585**	 V100 VHF GMDSS Portable + Pile Lithium GMDSS LB4V 16 heures à usage unique Utilisation : Détresse • 21 canaux Simplex (GMDSS)	524,17 € HT	629 € TTC
OS-720S-00614**	 V100B VHF GMDSS Portable + Pile Lithium GMDSS LB4V 16 heures à usage unique + Batterie rechargeable RB5V Lithium Polymère & Chargeur • Utilisation : Détresse + Communication classique • 21 canaux Simplex (GMDSS)	649,17 € HT	779 € TTC
OS-720S-00632**	 V100A VHF GMDSS portable avec connecteur pour accessoires externes + Pile Lithium GMDSS LB4V 16 heures à usage unique + Batterie rechargeable RB5V Lithium Polymère + Chargeur Utilisation : Détresse + Communication classique • 21 canaux Simplex (GMDSS) • Permet de connecter une oreillette Bluetooth, Casque, Micro, etc.	932,50 € HT	1 119 € TTC
OS-721S-00612**	Pile GMDSS à usage unique au Lithium/Fer Disulfide Remplacement obligatoire tous les 5 ans	174,17 € HT	209 € TTC
OS-721S-00615**	Batterie rechargeable RB5V au Lithium Polymère (V100)	124,17 € HT	149 € TTC
OS-721S-00622**	Chargeur rapide de batterie RB5V pour VHF V100	132,50 € HT	159 € TTC



V100 A/B

OS-721S-00622



PROFESSIONNEL



M100

MOB Professionnel - MSLD (Maritime Survivor Locating Device)

En cas d'urgence, la M100 fournit 2 méthodes pour communiquer rapidement votre position aux bateaux :
1. Émetteur AIS, 2. signal de radiolocalisation 121,5MHz.

- Émetteur AIS (161,975/162,025MHz)
- Signal de radiolocalisation 121,5MHz pour les navires de sauvetage et les hélicoptères
- GPS 66 canaux - Positionnement ultra rapide
- Compact : volume 30% inférieur aux modèles du marché à Hauteur 132mm x Largeur 53mm x Profondeur 28mm
- Intégration facile au gilet de sauvetage
- Activation manuelle ou automatique avec le gonflement du gilet de sauvetage
- Durée de vie de la batterie : 5 ans et plus de > 12h d'autonomie
- Garantie 2 ans
- Étanche jusqu'à -10 mètres

OS-742S-02087**

415,83 € HT

499 € TTC

ÉMETTEURS & RÉCEPTEURS AIS

Transpondeur AIS



ATB1

Transpondeur AIS Classe B

Le transpondeur AIS classe B ATB1 d'Ocean Signal intègre la technologie de pointe SOTDMA pour assurer visibilité et sécurité en mer au meilleur niveau.
Puissance d'émission 5/1 W • Plage de fréquences : 156,025/162,025MHz • Visibilité accrue pour les autres navires SOTDMA • Excellent récepteur GPS 99 intégré - Livré avec antenne GPS externe • Connectivité WiFi, USB, NMEA0183 et NMEA2000 • Simple à installer et à utiliser • Application mobile facile et GRATUITE • Alimentation 9,6V à 31,2 V

OS-762S-02700**

865,83 € HT

1 039 € TTC



ATA100

Transpondeur AIS Classe A

- Puissance d'émission 12,5/1 W
- Plage de fréquences : 156,025/162,025MHz
- Écran couleur avec carte côtière en couleur - Étanche IPx7
- Conforme aux normes UE voies de navigation intérieures
- Affichage radar et liste des cibles
- Orientation de la carte
- Affichage des messages entrants et alarmes
- Sortie alarme pour détection AIS SART, MOB et EPIRB
- Montage encastré ou sur étrier
- Antenne GPS externe comprise
- Fonction d'envoi de message
- Conforme aux normes en vigueur
- WiFi et USB pour connecter PC et tablettes
- Prise pilote
- Relais d'alarme à contacts isolés
- Programmable pour jusqu'à 30 balises MOB
- Alimentation 9,6V à 31,2 V

OS-760S-02697**

2 749,17 € HT

3 299 € TTC



ACR BALISES & FEUX

ACR développe des balises de sécurité conçues dans un seul but : sauver des vies ! Fournisseur de la NASA depuis le programme Apollo, ACR possède une longue expérience dans la conception de produits de survie "Made in USA". Ces équipements sont utilisés au quotidien par les professionnels et les particuliers sur l'eau, à terre et dans les airs. Il y a une balise ou une lampe adaptées à chaque activité : partez à l'aventure l'esprit tranquille!

L'activation d'une balise en situation de détresse vous donne le droit de joindre le Survivor Club d'ACR et de bénéficier d'un remplacement gratuit de la balise.

BALISES EPIRB



NOUVEAU



GLOBALFIX™ V5 (CAT. II)

Balise de détresse EPIRB Catégorie 2
avec AIS & RLS & NFC (Cat. 2 Classe 2).



NOUVEAU



GLOBALFIX™ V5 (CAT. I)

Balise de détresse EPIRB Catégorie 1 avec AIS &
RLS & NFC (Cat. 1 Classe 2).

Aucun abonnement requis • Signal de détresse Cospas Sarsat 406 MHz (compatible avec MEOSAR) • Signal de radio-localisation local 121,5 MHz • Émetteur AIS (161,975/162,025MHz) • Connectivité Smartphone via NFC (Near Field Communication ou Communication en champ proche) • Application mobile gratuite de la balise ACR • Fonction RLS (Return Link Service) • GPS | Galileo | Glonass GNSS • Lumière stroboscopique et lumière stroboscopique infrarouge • Couverture mondiale • Petit et léger • Durée de vie de la batterie de 10 ans. Réglementation GMDSS : changement de la batterie et révision obligatoires après 5 ans ou après un déclenchement (retour FURUNO France) • Plus de 48 heures d'autonomie • Conforme à la nouvelle résolution MSC.471(101) pour les bateaux SOLAS.

Support de déclenchement manuel de catégorie II inclus

Support flottant à déclenchement automatique de catégorie I inclus

ACR-2852**

ACR-2851**

774,17 € HT

929 € TTC

915,83 € HT

1 099 € TTC



RapidDitch Bag

Sac de survie ACR, étanche et flottant.

Taille : 737 x 254 x 368 mm.

ACR-2278**

124,17 € HT

149 € TTC



RapidDitch Express Bag

Sac de survie ACR, étanche et flottant.

Taille : 533 x 152 x 368 mm.

ACR-2279**

74,17 € HT

89 € TTC

BALISES PERSONNELLES



AISLink

Balise personnelle
AIS MOB

ACR-2886**

307,50 € HT

369 € TTC

À déclenchement manuel ou semi-automatique, cette balise personnelle AIS est un élément de sécurité indispensable :

- Émetteur AIS (161,975/162,025MHz)
- Émetteur ASN Intégré (156,525 MHz)
- GPS 66 canaux intégré
- Installation facile sur gilet de sauvetage
- Déclenchement manuel ou semi-automatique via le gonflement du gilet
- Alerte AIS transmise jusqu'à 5 MN
- Durée de vie de la batterie : 7 ans et plus de 24h d'autonomie à 20°C
- Feu stroboscopique
- Robuste et étanche à 10 m



ResQLink 400

Balise personnelle PLB
flottante 406MHz



ResQLink 410 RLS

Balise personnelle PLB flottante
406MHz avec RLS. La fonction
RLS confirme à l'utilisateur
que le message de détresse
d'urgence de sa balise a été
reçu et que sa position a été
détectée.



ResQLink View

Balise personnelle PLB flottante
406MHz avec écran digital et
personnalisation de la façade



ResQLink View RLS

Balise personnelle PLB flottante
406MHz avec écran digital et
personnalisation de la façade
avec RLS. La fonction RLS
confirme à l'utilisateur que le
message de détresse d'urgence
de sa balise a été reçu et que sa
position a été détectée.

Balise individuelle certifiée Cospas Sarsat - fréquence 406.037MHz • Radioguidage sur la fréquence 121.5MHz • GPS intégré - aucun abonnement requis • Couverture mondiale • Activation manuelle • Étanche et flottante • Autonomie de 24h en conditions optimales • Feu Stroboscopique et stroboscopique infrarouge • Batterie Lithium non dangereuse. Durée de vie de 5 ans • Compatible MEOSAR

• Deux faces disponibles pour personnaliser votre balise pour votre prochaine aventure : Camouflage ou Digital Marine Camo (RESQLINKVIEW et RESQLINKVIEW RLS)

• L'écran digital : L'écran affiche des mises à jours sur le statut de la balise, les coordonnées GPB, des informations sur la charge de la batterie (RESQLINKVIEW et RESQLINKVIEW RLS) et le message de confirmation de détresse (RLS) (RESQLINKVIEW RLS uniquement).



ACR-2921**

374,17 € HT

449 € TTC



ACR-2931**

399,17 € HT

479 € TTC



ACR-2922**

440,83 € HT

529 € TTC



ACR-2932**

465,83 € HT

559 € TTC

Maintenance SART

ACR-2714-4**	PathFinder3™ SART Batterie Lithium (Remplaçable par un technicien qualifié (agent Furuno))	190,83 € HT	229 € TTC
ACR-2714-4NH**	PathFinder3™ NH SART Batterie Lithium (Remplaçable par un technicien qualifié (agent Furuno))	290,83 € HT	349 € TTC

Maintenance des balises GMDSS et changement de pile

ACR-1104**	Batterie (LiMnO2) GlobalFix V4	165,83 € HT	199 € TTC
------------	--------------------------------	-------------	-----------

❗ Balises GMDSS - Changement obligatoire tous les 2 ans du largueur hydrostatique

ACR-9490**	HydroFix™ HRU largeur hydrostatique pour balises GlobalFix	99,17 € HT	119 € TTC
------------	--	------------	-----------

Retour FURUNO France

RO-PILE-ACR-283X**	Remplacement de la pile des balises ACR GlobalFixV4 : Batterie GLOBALFIX V4 (LIMNO2) ACR-1104 + étiquettes + main d'œuvre	220,28 € HT	264,34 € TTC
--------------------	---	-------------	--------------

❗ Balises GMDSS - réglementation : changement de la pile et révision obligatoires après 5 ans ou après un déclenchement
- Changement obligatoire tous les 2 ans du largueur hydrostatique Hydrofix HRU

RO-SBM-ACR-283X**	Maintenance à terre (SBM - Shore Base Maintenance) des balises ACR GlobalFixV4 : Batterie GLOBALFIX V4 (LIMNO2) ACR-1104 + Remplacement BREAK OFF + étiquettes + main d'œuvre	233,33 € HT	280 € TTC
-------------------	---	-------------	-----------

❗ Toute balise retournée à Furuno France pour un SAV et qui présente lors du diagnostic un dysfonctionnement et/ou un défaut d'aspect la rendant impropre à son usage, sera mise au rebut et en conséquence ne pourra être restituée à son propriétaire.



SYSTÈME DE COMMUNICATION



BIVY Stick NOUVEAU

Dispositif personnel de communication par satellite pour les services de localisation et de messagerie

- Couverture satellite mondiale (Iridium)
- Envoi et réception de messages par satellite
- Prévisions météorologiques par satellite
- Suivi des SOS par satellite (Global Rescue)
- Suivi et partage de la localisation par satellite
- Affichage de cartes terrestres
- Cartes hors ligne
- Activation du tracking / activation de la localisation avec une seule touche (disponible directement sur l'appareil et via l'application)
- Des milliers d'itinéraires cartographiés pour l'escalade, la randonnée, le vélo, SUP/Kayak et le ski.
- Envoyez/recevez des messages et échangez des emplacements avec d'autres utilisateurs de BIVY STICK
- Messages entrants non sollicités - Les personnes les plus importantes pour vous peuvent vous joindre à tout moment, sans que vous ayez besoin d'initier le contact. Numéro de téléphone et e-mail dédiés.
- Profil personnel avec traces et statistiques
- Des centaines de supports sont disponibles
- Petit et léger
- Téléchargez l'application BIVY et choisissez un forfait adapté à vos besoins.

ACR-4601**

332,50 € HT

399 € TTC



Consultez les tarifs des forfaits BIVY.



FEUX FLASH À LED



C-Light™ (USCG/SOLAS)

Feux de signalisation d'urgence

- Puissance 20 lm LED
- Activation manuelle - autonomie 30h à 30°C
- Mode d'éclairage : Fixe

- Batteries 2 AA (vendues séparément)
- Taille : 12.85 x 3.5 x 3 cm
- Certifications : USCG/SOLAS, Transport Canada

ACR-3963-1**

17,50 € HT

21 € TTC



C Strobe™ H2O

Feux de détresse stroboscopique

- Activation manuelle ou automatique (immersion)
- Autonomie 120h à 30°C
- Mode d'éclairage : Fixe / FLASH / SOS

- Batteries 2 AA (vendues séparément)
- Taille : 14.1 x 3.5 x 3 cm
- Certifications : USCG/SOLAS, CE, Transport Canada

ACR-3964-1**

25,83 € HT

31 € TTC



Firefly® Pro Waterbug

Feux de détresse stroboscopique

- Puissance 41 Candelas LED
- Activation manuelle ou automatique (immersion)
- Autonomie 56h à 30°C
- Mode d'éclairage : Flash ou Fixe

- Batteries 2 AA (vendues séparément)
- Taille : 11.7 x 5.7 x 2.8 cm
- Certifications : SOLAS, USCG, MED, TSO-C85b, IMO LSA, CE

ACR-3971-3**

99,17 € HT

119 € TTC



Hemilight™ 3

Feu LED stroboscopique haute intensité

- Activation manuelle ou automatique (immersion)
- Autonomie de plus de 8h (20h en conditions optimales)
- Bords arrondis pour préserver l'intégrité des gilets.
- Mode d'éclairage : FLASH

- Batterie : Lithium non dangereux. Durée de vie de 5 ans (non remplaçable). Conforme aux règles DOT et IATA pour un transport sûr
- Taille : 6.19 x 3.02 x 2.87 cm
- Certifications : USCG SOLAS, MED SOLAS

ACR-3764-1**

18,33 € HT

22 € TTC



SM3

Marker light / Feu à retournement

- Approuvé SOLAS. MED. US Coast Guard quand équipé avec des piles AA Lithium
- LED haute intensité projetant 3 candelas sur 360°, visible jusqu'à 2 miles
- 24h d'autonomie à -1°C
- Perçage de fixation identique au feu ACR SM2

- Activation automatique une fois en position verticale avec la partie lampe vers le haut
- Faites le choix d'un produit durable : les piles sont remplaçables.
- Dimensions : longueur 253mm et diamètre 56mm

ACR-3947**

149,17 € HT

179 € TTC



PROJECTEURS



RCL85

Projecteur 6 LEDs 30W 240 000 Candelas - 12/24V

- 6 LEDs à haut flux (OSRAM)
- 240 000 Candela, distance maximale du faisceau 3 215 pieds (980m)
- Télécommande sans fil portable (incluse)
- Rotation à 350° et inclinaison à 90°

ACR-1956**

657,50 € HT

789 € TTC

- 2 ampères (12V) à 1,1 ampères (24V)
- LEDs efficaces et à longue durée de vie - 50 000 heures de fonctionnement
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Installation simple (alimentation du bord 12-24V)



RCL95

Projecteur 10 LEDs 50W 460 000 Candelas - 12/24V

- 10 LEDs à haut flux (OSRAM)
- 460 000 Candela, distance maximale du faisceau 1372m
- Télécommande sans fil et joystick de montage filaire pour tableau de bord (les deux sont inclus)
- Rotation continue à 360° et inclinaison à 135°
- Retour automatique à la position initiale lorsqu'il est

ACR-1958**

915,83 € HT

1 099 € TTC

- éteint
- 4 ampères (12V) à 2 ampères (24V)
- LEDs efficaces et à longue durée de vie - 50 000 heures de fonctionnement
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Installation simple (alimentation du bord 12-24V et câble de commande de joystick filaire 5m)



RCL100

**Projecteur 9LEDs 30W 220 000 cd (12/24 V)
avec options de commande distance. Garantie : 1 an**

- Un réseau ultra lumineux de 9 LEDs génère plus de 220 000 candelas de pointe • LEDs efficaces et longue durée de vie 40 000 heures de fonctionnement • Réduction de la consommation électrique jusqu'à 50% sur les navires 12 V.
- Le contrôleur possède une électronique de pointe pour protéger la lumière de la plupart des surtensions
- Mécanisme d'élévation interne pour un contrôle précis de la hauteur du faisceau; protège le mécanisme d'élévation des intempéries
- Boîtier robuste en aluminium de qualité marine à triple amorçage et scellé
- Le faisceau de câbles de 4,57 m
- Moteur à 2 vitesses
- Comprend une télécommande tactile du bout des doigts; jusqu'à trois unités de pointage à distance peuvent être installées sur le système options de montage encastrés inclus
- La fonction exclusive XRCiZ™ fait pivoter et déplace l'assemblage léger tous les 30 jours à partir de l'activation pour garder toutes les surfaces d'appui exemptes de corrosion et tous les contacts électriques fonctionnels

ACR-1951**

2 249,17 € HT

2 699 € TTC



RCL-300A

Projecteur 12/24V avec commande déporte 1 million de candelas. Garantie : 1 an

ACR-1933**

7 815,83 € HT

9 379 € TTC



RCL-600A

Projecteur 24V avec commande déportée 6 millions de candelas. Garantie : 1 an

ACR-1941**

14 032,50 € HT

16 839 € TTC



Gamme Plaisance

MS-TZNAVWIDE	TZ NAVIGATOR WIDE v4 - AIS/ARPA inclus • 2 installations + 1 zone de carte Wide + données 3D et Photos satellite HD (lorsque disponibles)	500 € HT	600 € TTC
MS-TZNAVMWIDE	TZ NAVIGATOR MEGAWIDE v4 - AIS/ARPA inclus • 2 installations + 1 zone de carte MegaWide + données 3D et Photos satellite HD (lorsque disponibles)	700 € HT	840 € TTC
MS-RADAR	Module Radar Furuno • Affichage et Contrôle des radars DRS et FAR depuis TZ Navigator • Compatible NavNet	500 € HT	600 € TTC
MS-SOUNDER	Module Sondeur Furuno • Affichage et Contrôle des sondeurs Ethernet Furuno depuis TZ Navigator. Compatible avec les modèles DFF1/DFF3/DFF1-UHD/BBDS1/FCV1150. Ne permet pas l'enregistrement des données	500 € HT	600 € TTC
MS-ROUTING	Module Routage Météo	300 € HT	360 € TTC
MS-TZNAVUP	Mise à jour de TZ v1/v2/v3 vers TZ NAVIGATOR v4	150 € HT	180 € TTC
MS-TZNAVWS	Workstation TZ NAVIGATOR : 1 installation supplémentaire	250 € HT	300 € TTC

Gamme Professionnelle

MS-TZPRO	TZ PROFESSIONAL v4 - AIS/ARPA inclus + compatible NavNet, radars DRS et FAR 1 installation - sans cartographie - compatible avec le format S57	1 500 € HT	1 800 € TTC
MS-ROUTING	Module Routage (Routage + Routage Avancé)	300 € HT	360 € TTC
MS-SOUNDER	Module Sondeur Furuno • Permet d'afficher l'image du sondeur dans MaxSea. Compatible avec les modèles DFF1/DFF3/DFF1-UHD/BBDS1/FCV1150. Ne permet pas l'enregistrement des données	500 € HT	600 € TTC
MS-PBG	Module PBG • Enregistrement des données de profondeur - Création en temps réel de cartes du fond en 3D	1 500 € HT	1 800 € TTC
MS-BOTTOMHARDNESS	Module Dureté du Fond • Enregistrement de la dureté des fonds avec sondeurs compatibles via NMEA1083 Important : ne peut pas être vendu seul, requiert le module PBG	500 € HT	600 € TTC
MS-S63	Module S63 • Affichage des cartes ENC officielles au format S63	1 500 € HT	1 800 € TTC
MS-WASSP	Module WASSP Intégration avancée du sondeur multifaisceaux WASSP Important : ne peut pas être vendu seul, requiert le module PBG	1 000 € HT	1 200 € TTC
MS-DFF3D	Module DFF3D Intégration avancée du sondeur multifaisceaux DFF3D Important : ne peut pas être vendu seul, requiert le module PBG	1 000 € HT	1 200 € TTC
MS-VDR	Module VDR (Voyage Data Recorder) • Enregistrement des données GPS, Radar, AIS/ARPA et événements Important : pas d'enregistrement audio ni vidéo	1 500 € HT	1 800 € TTC
MS-TRAWLPOSITIONING	Module Positionnement Chalut Intégration avancée du système MARPORT : positionnement des portes du chalut	1 500 € HT	1 800 € TTC
MS-TZHOMEPORT	TZ HOMEPORT • Aucune connexion possible aux instruments	500 € HT	600 € TTC
MS-TZPROUP	Mise à jour de TZ v1/v2/v3 vers TZ PROFESSIONAL v4	750 € HT	900 € TTC
MS-TZPROUGNAV	Upgrade de TZ NAVIGATOR vers TZ PROFESSIONAL (valable après 1 an révolu)	1 000 € HT	1 200 € TTC
MS-TZPROWS	Workstation TZ PROFESSIONAL : 1 installation supplémentaire	750 € HT	900 € TTC

Cartes MAPMEDIA


MS-WIDE*	Zone Wide (Raster ou C-MAP)	250 € HT	300 € TTC
MS-MWIDE*	Zone Mega Wide (Raster ou C-MAP)	500 € HT	600 € TTC
MS-WIDEUP*	Mise à jour zone Wide (Raster ou C-MAP)	125 € HT	150 € TTC
MS-MWIDEUP*	Mise à jour zone Mega Wide (Raster ou C-MAP)	250 € HT	300 € TTC
MS-CRT*	Zone de Courants MapMedia	150 € HT	180 € TTC
MS-CRTPROUDMAN*	Zone de Courants Proudman	300 € HT	360 € TTC
MS-FISHINGCHARTS*	Fishing Charts - Cartes de pêches C-Map - format mm3d	100 € HT	120 € TTC
MS-BATHY*	Bathymétrie Haute Résolution	200 € HT	240 € TTC
MS-WORLDJEP*	Pack Monde C-MAP	5 900 € HT	7 080 € TTC
MS-REVENTE*	Disque Dur pour Pack Monde	150 € HT	180 € TTC

Services

MS-OCEANOPREMIUM01*	Prévisions océanographiques HD Disponibles sur TZ Professional : SST, Altimétrie, Thermocline • Abonnement 1 mois	250 € HT
MS-OCEANOPREMIUM03*	Prévisions océanographiques HD Disponibles sur TZ Professional : SST, Altimétrie, Thermocline • Abonnement 3 mois consécutifs	750 € HT
MS-OCEANOPREMIUM06*	Prévisions océanographiques HD Disponibles sur TZ Professional : SST, Altimétrie, Thermocline • Abonnement 6 mois consécutifs	1 500 € HT
MS-OCEANOPREMIUM12*	Prévisions océanographiques HD Disponibles sur TZ Professional : SST, Altimétrie, Thermocline • Abonnement 12 mois consécutifs	3 000 € HT
MS-TZFLEETTRACKING10*	Les 10 premiers bateaux : 200 euros HT. Abonnement 1 an par bateau.	200 € HT
MS-TZFLEETTRACKING20*	De 11 à 30 bateaux : 125 euros HT Abonnement 1 an par bateau.	125 € HT
MS-TZFLEETTRACKING30*	Plus de 31 bateaux : 100 euros HT Abonnement 1 an par bateau.	100 € HT



PROFESSIONAL V4

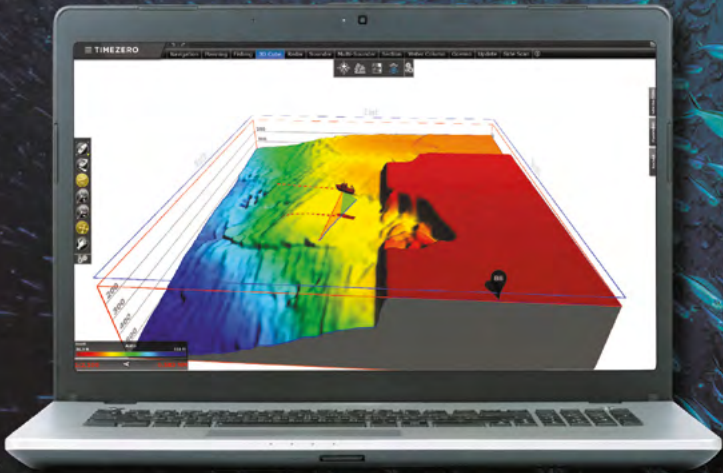


- Générateur de Bathymétrie Personnelle
- Intégration DFF3D
- Intégration WASSP
- Compatibilité de la dureté de fond
- Module "Positionnement de chalut"
- Affichage des icônes "Poisson" 2D/3D
- S-57 / S-63

LA TECHNOLOGIE LA PLUS SIMPLE À UTILISER ET LA PLUS PUISSANTE


❶ MISES À JOUR DES CARTES

Toutes les cartes neuves Navionics bénéficient d'un abonnement de 12 mois à Freshest Data le service de mises à jour en ligne illimitées sous conditions que le client s'enregistre sur www.navionics.com/fr dans les 2 mois qui suivent son achat.

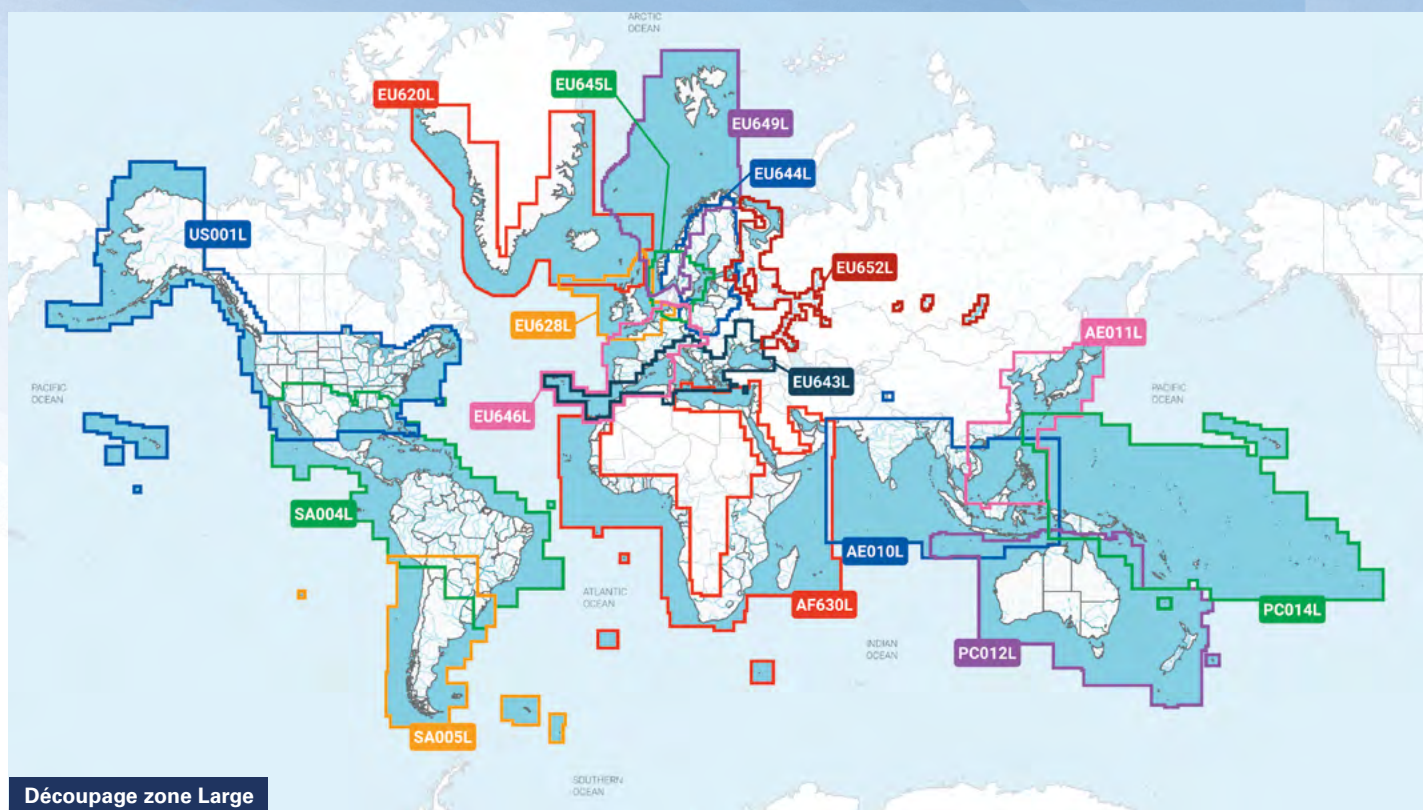


Découpage zone Large

Découpage zone Large zoomé sur la France

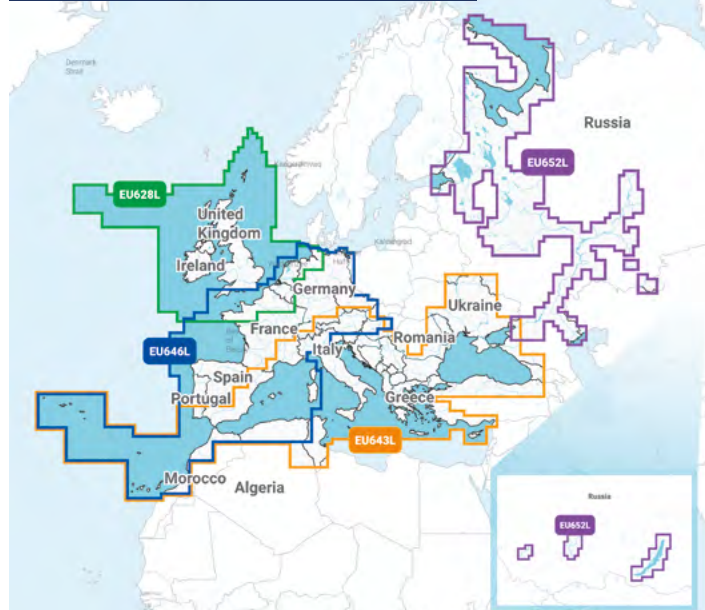

Découpage zone Regular

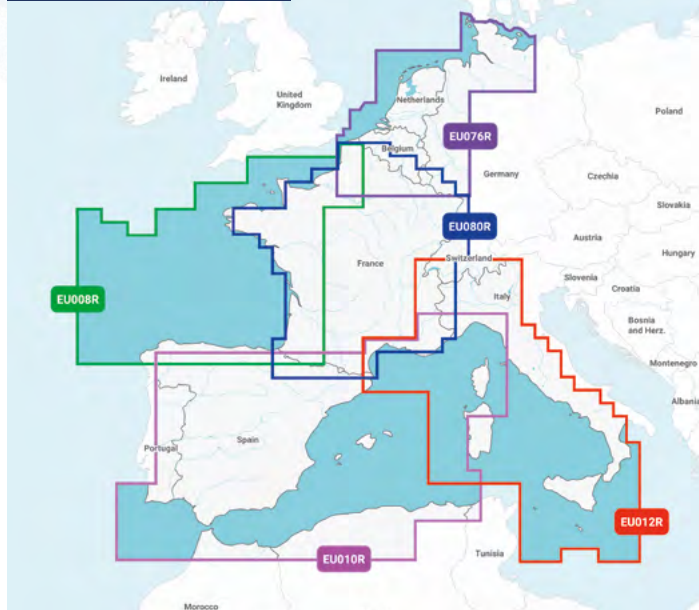

❶ Les découpages sont identiques en Navionics+ et Platinum+.

Cartographie Navionics** Zone EMEA	TARIFS Programmées		TARIFS Programmées	
	Navionics+		Platinum+	
Taille	€ HT	€ TTC	€ HT	€ TTC
Regular	133,33 €	160 €	208,33 €	250 €
Large	208,33 €	250 €	291,67 €	350 €

Exemples	Navionics+			
	NA-NAEU008R**	NAEU008R BAY OF BISCAY NAVIONICS+	133,34 € HT	160 € TTC
	NA-NAEU010R**	NAEU010R SPAIN, MEDITERRANEAN COAST NAVIONICS+	133,34 € HT	160 € TTC
	NA-NAEU643L**	NAEU643L MEDITERRANEAN & BLACK NAVIONICS+	208,34 € HT	250 € TTC
	NA-NAEU646L**	NAEU646L EUROPE CENTRAL & WEST NAVIONICS+	208,34 € HT	250 € TTC
	Platinum			
	NA-NPEU008R**	NPEU008R BAY OF BISCAY PLATINIUM+	208,34 € HT	250 € TTC
	NA-NPEU010R**	NPEU010R SPAIN, MEDITERRANEAN COAST PLATINIUM+	208,34 € HT	250 € TTC
	NA-NPEU643L**	NPEU643L MEDITERRANEAN & BLACK PLATINIUM+	291,67 € HT	350 € TTC
	NA-NPEU646L**	NPEU646L EUROPE CENTRAL & WEST PLATINIUM+	291,67 € HT	350 € TTC

MISE À JOUR CARTOGRAPHIE - PROGRAMME

Les mises à jour des cartes se font aussi maintenant directement avec Navionics Updates, la remise de 50% est déjà appliquée et il n'est plus nécessaire de retourner l'ancienne carte.

Le nouveau programme d'échange permet d'acquérir facilement une nouvelle carte à jour avec reprise de l'ancienne carte sans contrainte de zone, de taille ou de catégorie tarifaire.

Le client doit s'assurer sur le site Navionics, que son appareil peut accepter une carte de 8 Go.

❗ Échange des anciennes cartes Gold, Navionics+, Platinum, Platinum+ avec remise de 50% sur la nouvelle carte.

(La carte doit être fonctionnelle)

Les cartes mémoires Digimap, Microchart ainsi que les cartes NAVCHART ne sont pas reprises.

Attention les prix des cartes sont susceptibles d'être modifiés sans préavis, sur décision du fabricant.

CONTENU DES CARTES MARINES	NAVIONICS +	PLATINIUM +
Carte Nautique : Les données cartographiques fondamentales auxquelles se fient les plaisanciers du monde entier	✓	✓
SonarChart : La carte bathymétrique HD avec des isobathes tous les 50cm qui reflète les conditions en constante évolution	✓	✓
Community Edits : des données cartographiques locales ajoutées par la communauté Navionics	✓	✓
Superposition Satellite, 3D, Photos panoramiques		✓
Des mises à jour illimitées pendant 12 mois	✓	✓
Autorouting Dock-to-dock : La meilleure route à suivre	✓	✓
SonarChart Live : Des cartes créées en temps réel	✓	✓
SonarChart Shading et Relief Shading	✓	✓
Réglages Cartographie : Identification des hauts fonds et des profondeurs de pêche	✓	✓
Plotter Sync : Transfert des routes et marques, mise à jour des cartes et plus encore...	✓	✓
Peut être mis à jour avec Navionics Updates	✓	


Textes et photos non contractuels. Les prix sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles de varier et d'être modifiés à tout moment et sans préavis.

ANTENNES & ACCESSOIRES POUR VHF, BLU, AIS



ANTENNES & ACCESSOIRES

Antennes & Accessoires pour VHF				
MOTEURS	AC-CELmarVHF	Antenne VHF Fibre 156/162MHz - 3db -100W - Longueur 1m - connecteur femelle PL259 (f) - Livré avec équerre de mât N163F (Rotule 2 axes en option) et Sans câble.	74,75 € HT	89,70 € TTC
	AC-CELmar0-1	Antenne VHF Inox 156/162MHz - 3db -100W - Longueur 1m - connecteur femelle PL259 (f) - Livré avec équerre de mât N163F (Rotule 2 axes en option) et Sans câble.	66,70 € HT	80,04 € TTC
	AC-CELmar2-1	Antenne VHF Fibre 156/162MHz - 3db -100W - Longueur 1,04m - livré avec 6m de câble RG58 et sans rotule (Rotule 2 axes N290F en option)	69 € HT	82,80 € TTC
	AC-CELmar2-2	Antenne VHF Fibre 156/162MHz - 3db -100W - Longueur 1,04m - livré avec 18m de câble RG58 et sans rotule (Rotule 2 axes N290F en option)	88,55 € HT	106,26 € TTC
	AC-CELmar3-10	Antenne VHF fibre 156/162MHz - 6db -100W - Longueur 2,70m - livrée avec 6m de câble RG58 et sans rotule (Rotule 2 axes N285F en option)	111,55 € HT	133,86 € TTC
	AC-N285F	Rotule 2 axes (Chrome)	92 € HT	110,40 € TTC
	AC-N290F	Rotule 2 axes (Nylon)	12,08 € HT	14,49 € TTC
	AC-E180F	Support de montage sur pont SS316, 1 1/4" 11TPI mâle	50,72 € HT	60,86 € TTC
VOILIERS	AC-CELmar1-1	Antenne VHF Fibre 149/162.5MHz - 3db -100W - Longueur 1,26 m - connecteur femelle PL259 (f) - Livrée sans support (N162F ou N157F en option) et Sans câble	73,60 € HT	88,32 € TTC
	AC-CELmar4	Antenne dipolaire coaxiale VHF Fibre 156/162MHz - 3db -100W - Longueur 1,26 m - livré avec 18m de câble RG58 et sans support (N158F en option)	106,95 € HT	128,34 € TTC
	AC-CELmar0-1	Antenne VHF Inox 156/162MHz - 3db -100W - Longueur 1m - connecteur femelle PL259 (f) - Livrée avec équerre de mât N163F et Sans câble	66,70 € HT	80,04 € TTC
	AC-N162F	Équerre de mât avec un écrou + une rondelle de montage pour toutes les antennes avec un filetage externe.	15,87 € HT	19,04 € TTC
	AC-N157F	Support de mât universel pour diamètre de 20-26mm (0.8" - 1.1"). N157F comprend un jeu d'écrous K205F qui permet le montage d'antennes avec des filetages externes de 1"- 14 TPI	31,51 € HT	37,81 € TTC
	AC-N158F	Support de mât universel pour diamètre de 20-26mm (0.8" - 1.1"). N158F comprend un jeu d'écrous N295F qui permet le montage d'antennes avec des filetages internes de 1"- 14 TPI	38,07 € HT	45,68 € TTC
PÊCHE	AC-CELmarVHF	Antenne VHF Fibre 156/162MHz - 3db -100W - Longueur 1m - connecteur femelle PL259 (f) - Livré avec équerre de mât N163F et Sans câble	74,75 € HT	89,70 € TTC
	AC-CELmar0-1	Antenne VHF Inox 156/162MHz - 3db -100W - Longueur 1m - connecteur femelle PL259 (f) - Livrée avec équerre de mât N163F et Sans câble	66,70 € HT	80,04 € TTC
	AC-CX3-5/8	Antenne VHF Fibre 156/162,5MHz - 6db - 100W - longueur 2.63m - livrée avec N240F et Sans câble.	164,45 € HT	197,34 € TTC
	AC-CX4-3	Antenne VHF Fibre 156/162,5MHz - 3db - 100W - longueur 1.26m - livrée sans support et Sans câble	90,85 € HT	109,02 € TTC
	AC-N200F	Support conçu pour les longues antennes nécessitant un support supplémentaire	12,08 € HT	14,49 € TTC
	AC-N270F	Support mât/mural, poids résistant, Ø30-75 mm, laiton massif, vernis blanc, 1.25" 11TPI mâle	94,65 € HT	113,57 € TTC
	AC-N275F	Support pour mât universel, Ø20-58 mm, Aluminium anodisé, laqué noir, 1» 14TPI femelle.	52,10 € HT	62,51 € TTC
	AC-N280-01F	Adaptateur femelle/femelle nécessaire pour les antennes AC-CX3-5/8 et AC-CX4-3	20,59 € HT	24,70 € TTC
Antennes GSM (4G)				
AC-4GMultiband	Antenne multibande omnidirectionnelle, pour toutes les bandes cellulaires 800-2700MHz, connecteur N-femelle, montage 1» 14TPI mâle & 1 1/4" 11 TPI femelle, inclus N239F		109,25 € HT	131,10 € TTC

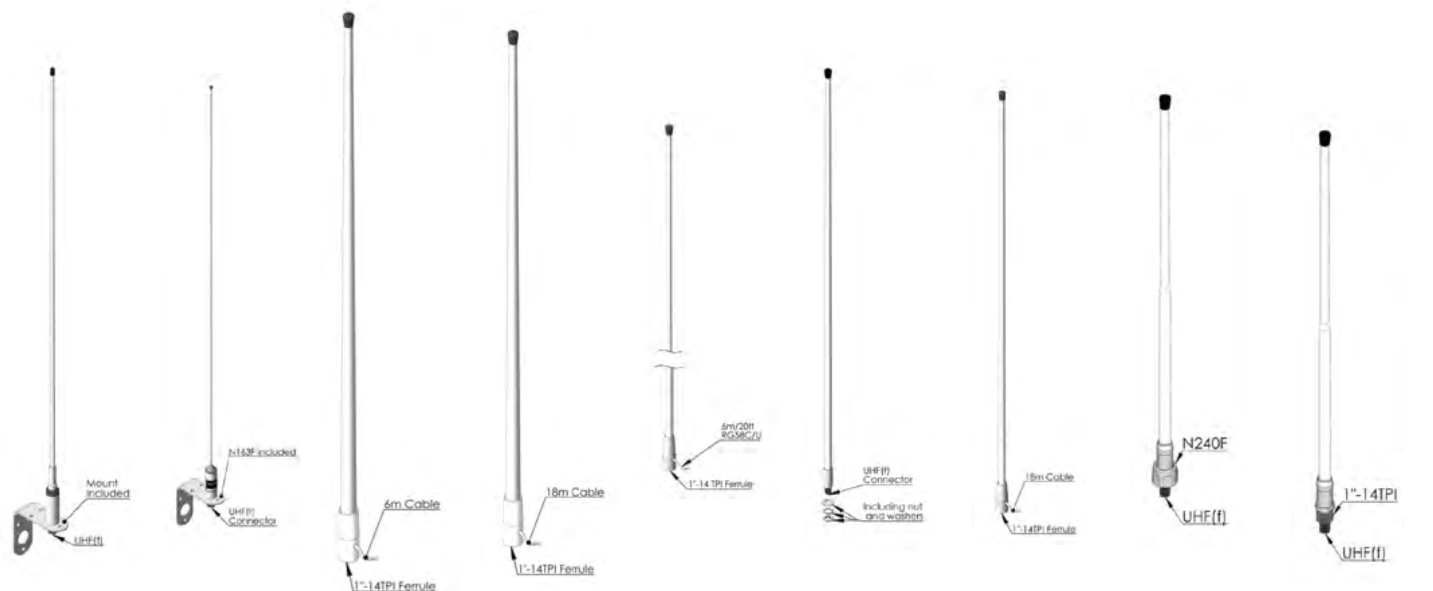

CELmarVHF

CELmar0-1

CELmar2-1

CELmar2-2

CELmar3-10

CELmar1-1

CELmar4

CX3 5/8

CX4-3



N285F



N290F



N162F



N157F



N158F



N200F



N240F



N275F



N270F



N095F

Antennes & Accessoires pour BLU

AC-KUM803	Antenne BLU (HF) fouet Fibre / 3 sections - 1200W - Longueur 8m -Tx/Rx - Livré sans câble	524,40 € HT	629,28 € TTC
AC-KUM603	Antenne BLU (HF) fouet Fibre / 3 sections - 750W - Longueur 6m -Tx/Rx - Livré sans câble	325,45 € HT	390,54 € TTC
AC-KUM480	Antenne BLU (HF) fouet Fibre / 2 sections - 500W - Longueur 4,8m -Tx/Rx - Livré sans câble	238,05 € HT	285,66 € TTC
AC-N095F	2 Colliers en acier inoxydable (SS316) pour montage latéral sur mât Ø 30-100mm pour KUM480, KUM60X et KUM70X	93,61 € HT	112,33 € TTC
AC-N115F	2 Colliers en acier inoxydable (SS316) pour montage latéral sur mât Ø 50-70mm pour KUM8xx, KUM9xx	106,95 € HT	128,34 € TTC
AC-KUM803MWM	Antenne BLU (HF) fouet Fibre / 3 sections - 1200W - Longueur 8m -Tx/Rx - Livré avec étrier de fixation MWM et Sans câble	646,30 € HT	775,56 € TTC
AC-KUM603MWM	Antenne BLU (HF) fouet Fibre / 3 sections - 750W - Longueur 6m -Tx/Rx - Livré avec étrier de fixation MWM et Sans câble	446,20 € HT	535,44 € TTC
AC-KUM480MWM	Antenne BLU (HF) fouet Fibre / 2 sections - 500W - Longueur 4,8m -Tx/Rx - Livré avec étrier de fixation MWM et Sans câble	359,95 € HT	431,94 € TTC
AC-H040F	Travers de pont BLU MF/HF pour antenne Tx (DELRIN/INOX). Joint d'étanchéité inclus.	38,87 € HT	46,64 € TTC
AC-H022F	Isolateur BLU MF/HF pour antenne Tx (PBT). Longueur 210mm.	23,69 € HT	28,43 € TTC

Accessoires

Câbles + Connecteurs VHF

G58	AC-CA58-060FFFFAFMUM	Câble 6m RG58C/U avec 2 x FME-female connecteurs & 2 x FME-male/PL259-male	30,48 € HT	36,58 € TTC
	AC-CA58-100FFFFAFMUM	Câble 6m RG58C/U avec 2 x FME-female connecteurs & 2 x FME-male/PL259-male	35,42 € HT	42,50 € TTC
	AC-CA-RG58CU-B-10m	50 Ohm RF câble coaxial, RG58CU, 10m, noir, MIL-C-17F	16,10 € HT	19,32 € TTC
	AC-CA-58-100UM-UM	Câble 10m RG58C/U avec 2 x connecteurs UHF-male	23,23 € HT	27,88 € TTC
	AC-CA-RG58CU-B-20m	50 Ohm RF câble coaxial, RG58CU, 20m, noir, MIL-C-17F	29,44 € HT	35,33 € TTC
RG213	AC-CA-RG213U-B-20m	50 Ohm RF câble coaxial, RG213U, 20m, noir, MIL-C-17F	88,09 € HT	105,71 € TTC
	AC-CA-RG213U-B-30m	50 Ohm RF câble coaxial, RG213U, 30m, noir, MIL-C-17F	131,68 € HT	158,01 € TTC
RG214	AC-CA-RG214U-B-20m	Double blindage 50 Ohm RF câble coaxial, RG214U, 20m, noir, MIL-C-17F	245,07 € HT	294,08 € TTC
	AC-CA-RG214U-B-30m	Double blindage 50 Ohm RF câble coaxial, RG214U, 30m, noir, MIL-C-17F	364,55 € HT	436,46 € TTC

Connecteurs			
AC-K007F	UHF (PL259)-male soudure pour câble RG58C/U et RG213, Teflon, twist-on version	4,95 € HT	5,93 € TTC
AC-K008F	UHF (PL259)-male serti pour câbles RG213/RG214	4,26 € HT	5,11 € TTC
Adapteurs supports			
AC-N294F	Adaptateur laiton chromé 1 1/4» 11TPI to 1» 14TPI pour clé dynamométrique	12,19 € HT	14,63 € TTC
MF/HF			
AC-WIREKIT-01	Kit d'installation pour antennes KUM8XX et KUM9XX : Câble d'installation HF 5m, Isolateur 63kV, collier de serrage Ø40mm, manilles, serre-câbles et colliers, cosse, FS1575/FS2575	120,75 € HT	144,90 € TTC
AC-WIREKIT-02	Kit d'installation pour antennes KUM8XX et KUM9XX : Fil d'installation HF 8m, Isolateur 100kV, collier de serrage Ø40mm, manilles, serre-câbles et colliers, cosse, FS2575/FS5075	167,10 € HT	200,51 € TTC



ANTENNES & ACCESSOIRES

Antennes & Accessoires pour VHF			
GL-RA111	Antenne VHF 156/162 1DB livrée avec 18m câble	87,50 € HT	105 € TTC
GL-RA111AIS	Antenne AIS 1DB livrée avec câble coaxial 9MT avec support de fixation	104,17 € HT	125 € TTC
GL-RA103/15	Rallonge antenne inox 150mm (ANT. GPS/VHF)	62,50 € HT	75 € TTC
GL-RA147EXT	Rallonge antenne en nylon traité anti-UV avec blocage par molette avec rallonge Alu 100mm (ANT.VHF)	29,17 € HT	35 € TTC
GL-RA134	Rotule balcon - fixation verticale ou horizontale - Double articulation avec blocage par molette	26,67 € HT	32 € TTC
GL-V9174	Support inox 10cm Diamètre 25mm pour rallonges et antenne VHF	43,34 € HT	52 € TTC

Antennes & Accessoires pour GPS			
GL-RA134	Rotule balcon - fixation verticale ou horizontale - Double articulation avec blocage par molette	26,67 € HT	32 € TTC
GL-RA147EXT	Rallonge antenne en nylon traité anti-UV avec blocage par molette avec rallonge Alu 100mm (ANT. GPS)	29,17 € HT	35 € TTC
GL-V9174	Support inox 10cm Diamètre 25mm pour antenne GPS FURUNO	43,34 € HT	52 € TTC

Antennes & Accessoires pour AIS			
GL-RA111AIS	Antenne AIS 1db avec câble coaxial 9 MT avec support de fixation	104,17 € HT	125 € TTC
GL-RA201	Multiplexeur pour AIS/VHF/Radio permettant d'envoyer le signal de l'antenne VHF à la radio AM/FM, à la VHF et au récepteur lorsque la VHF est en réception	82,50 € HT	99 € TTC

Plaques de masse			
GL-RA203	Plaque de masse rectangulaire - 155x51x13mm - 520 g - Superficie équivalente 1,15m ² (recommandée pour GPS, récepteur radio, VHF,...) avec boulon en bronze et écrou en bronze	116,67 € HT	140 € TTC
GL-RA205	Plaque de masse rectangulaire - 300x80x13mm - 1,65 kg - Superficie équivalente 3,45m ² (recommandée pour modules sondeurs, sonar, radars,...) avec boulons en bronze et écrous en bronze (sur commande)	312,50 € HT	375 € TTC
GL-RA207	Plaque de masse rectangulaire - 455x150x13mm - 4,2 kg - Superficie équivalente 5,75m ² (recommandé pour BLU) avec boulons en bronze et écrous en bronze (sur commande)	1 062,50 € HT	1 275 € TTC



FURUNO

www.furuno.fr



Retrouvez-nous sur

